# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | ＳＬＢ１５１８０＋ＳＬＫ２２００４＋ＳＬＫ２９０ |
| 光源 | ＬＬＤ３４１１ＬＣＢ１　ｘ１　　７００．０　ｌｍ |
| 管理番号 | Ｋ０１９３０５８（０）ＤＢ１ |
| ＢＺ分類 | ＢＺ５／２．８／ＢＺ６ |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | ８８　％ |
| 上方光束 | ２６　％ |
| 下方光束 | ６２　％ |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | ０．６３ |
| 中 | ０．６ |
| 否 | ０．５６ |

| | |
|---|---|
| 下方投影面積 | ｃｍ$^2$ |
| 等価発光面積 | ｃｍ$^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 | |
|---|---|---|
| | 横方向（Ａ） | 縦方向（Ｂ） |
| Ｈｍ | ０．６０Ｈｍ | ０．６０Ｈｍ |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | ８０％ | | | | ７０％ | | | | ５０％ | | | | ３０％ | | | | ０％ | | | |
| 壁 | ７０ | ５０ | ３０ | １０ | ７０ | ５０ | ３０ | １０ | ７０ | ５０ | ３０ | １０ | ７０ | ５０ | ３０ | １０ | ０％ | | | |
| 床 | １０％ | | | | １０％ | | | | １０％ | | | | １０％ | | | | ０％ | | | |
| 室指数 | 照明率（ＸＯ．０１） | | | | | | | | | | | | | | | | ＺＣＭ | | | |
| ０．６ | ４７ | ３７ | ３１ | ２６ | ４５ | ３６ | ３０ | ２６ | ４０ | ３３ | ２８ | ２４ | ３６ | ３０ | ２６ | ２３ | １９ | | | |
| ０．８ | ５４ | ４５ | ３８ | ３３ | ５１ | ４３ | ３７ | ３２ | ４６ | ３９ | ３４ | ３０ | ４１ | ３６ | ３１ | ２８ | ２４ | | | |
| １．０ | ５９ | ５０ | ４３ | ３８ | ５６ | ４８ | ４２ | ３７ | ５０ | ４４ | ３８ | ３５ | ４５ | ４０ | ３５ | ３２ | ２７ | | | |
| １．２５ | ６４ | ５５ | ４９ | ４４ | ６０ | ５３ | ４７ | ４２ | ５４ | ４８ | ４３ | ３９ | ４８ | ４３ | ３９ | ３６ | ３１ | | | |
| １．５ | ６７ | ５９ | ５３ | ４８ | ６４ | ５６ | ５１ | ４６ | ５７ | ５１ | ４７ | ４３ | ５１ | ４６ | ４３ | ３９ | ３４ | | | |
| ２．０ | ７１ | ６５ | ５９ | ５４ | ６８ | ６２ | ５７ | ５２ | ６１ | ５６ | ５２ | ４８ | ５５ | ５１ | ４７ | ４４ | ３８ | | | |
| ２．５ | ７４ | ６８ | ６３ | ５９ | ７１ | ６５ | ６１ | ５７ | ６４ | ５９ | ５６ | ５２ | ５７ | ５４ | ５１ | ４８ | ４１ | | | |
| ３．０ | ７６ | ７１ | ６６ | ６２ | ７３ | ６８ | ６４ | ６０ | ６５ | ６２ | ５８ | ５５ | ５９ | ５６ | ５３ | ５１ | ４３ | | | |
| ４．０ | ７９ | ７５ | ７１ | ６７ | ７５ | ７１ | ６８ | ６５ | ６８ | ６５ | ６２ | ５９ | ６１ | ５９ | ５６ | ５４ | ４６ | | | |
| ５．０ | ８１ | ７７ | ７４ | ７１ | ７７ | ７４ | ７１ | ６８ | ７０ | ６７ | ６４ | ６２ | ６３ | ６１ | ５９ | ５７ | ４８ | | | |
| ７．０ | ８３ | ８０ | ７７ | ７５ | ７９ | ７６ | ７４ | ７２ | ７２ | ７０ | ６８ | ６６ | ６５ | ６３ | ６１ | ６０ | ５１ | | | |
| １０．０ | ８５ | ８２ | ８０ | ７８ | ８１ | ７９ | ７７ | ７５ | ７３ | ７２ | ７０ | ６９ | ６６ | ６５ | ６４ | ６３ | ５４ | | | |

## 配光曲線

ランプ光束１０００ ｌｍ

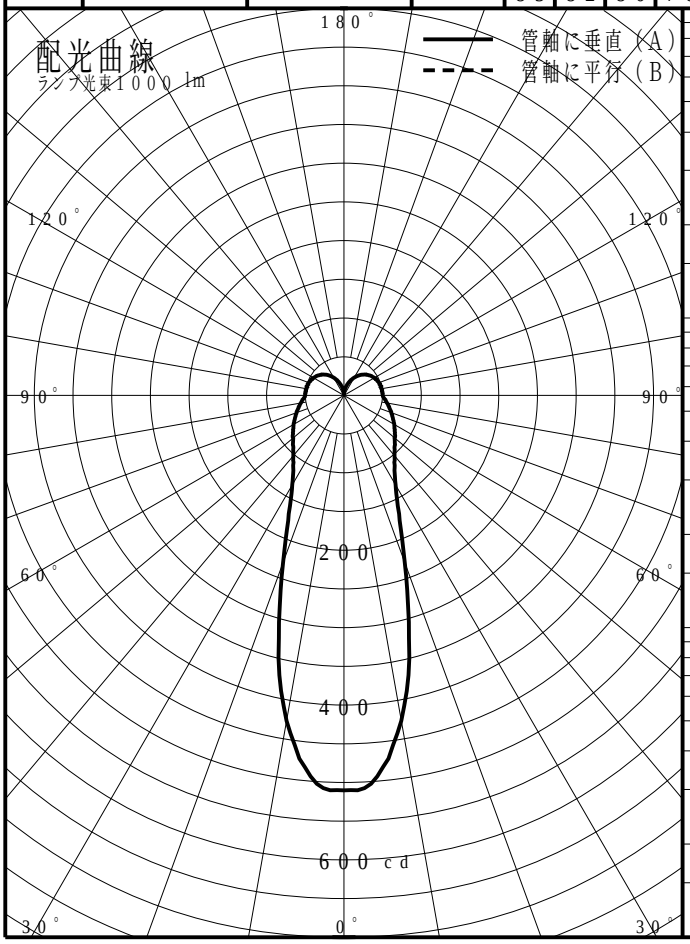


管軸に垂直（Ａ）
管軸に平行（Ｂ）

## 直射水平面照度

ランプ光束１０００ ｌｍ

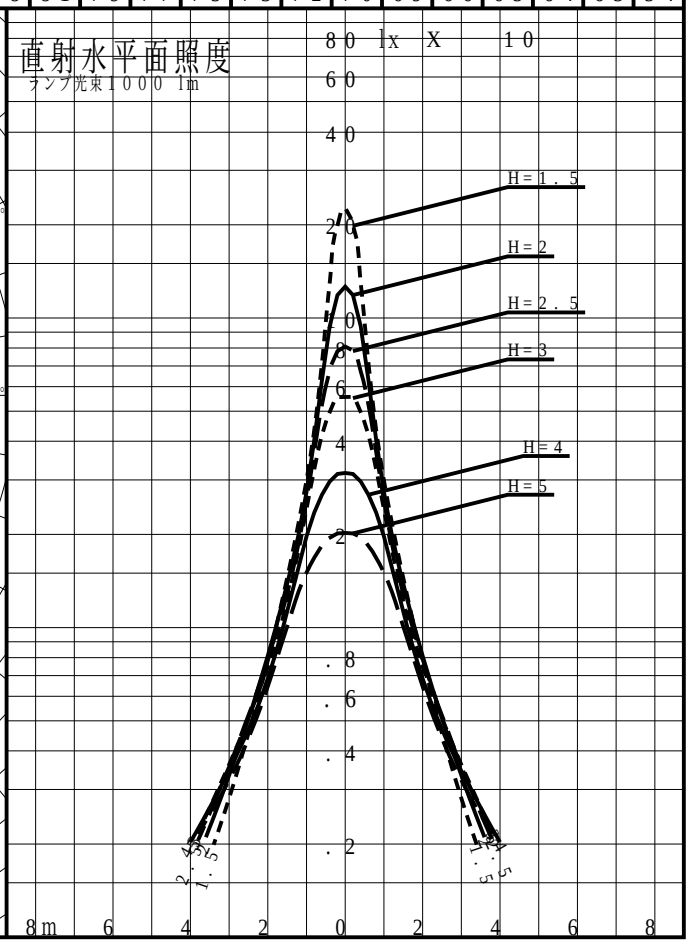




パナソニック株式会社