



投光照明器具特性	
品名(品番)	P A V 1 2 5 4 5 U V W P W 3 5 + N T S 9 0 3 5 5
光源	L E D 3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 3 9 0 × 1 1 3 9 0 . 0 l m
管理番号	K 0 1 7 9 7 1 8 (2) D R 1 T F



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	97.0 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.9%	89.5%	95.9%	
最大光度	4424 cd / 1000 lm	ビ - ム角	24.5	48.9	56.1	

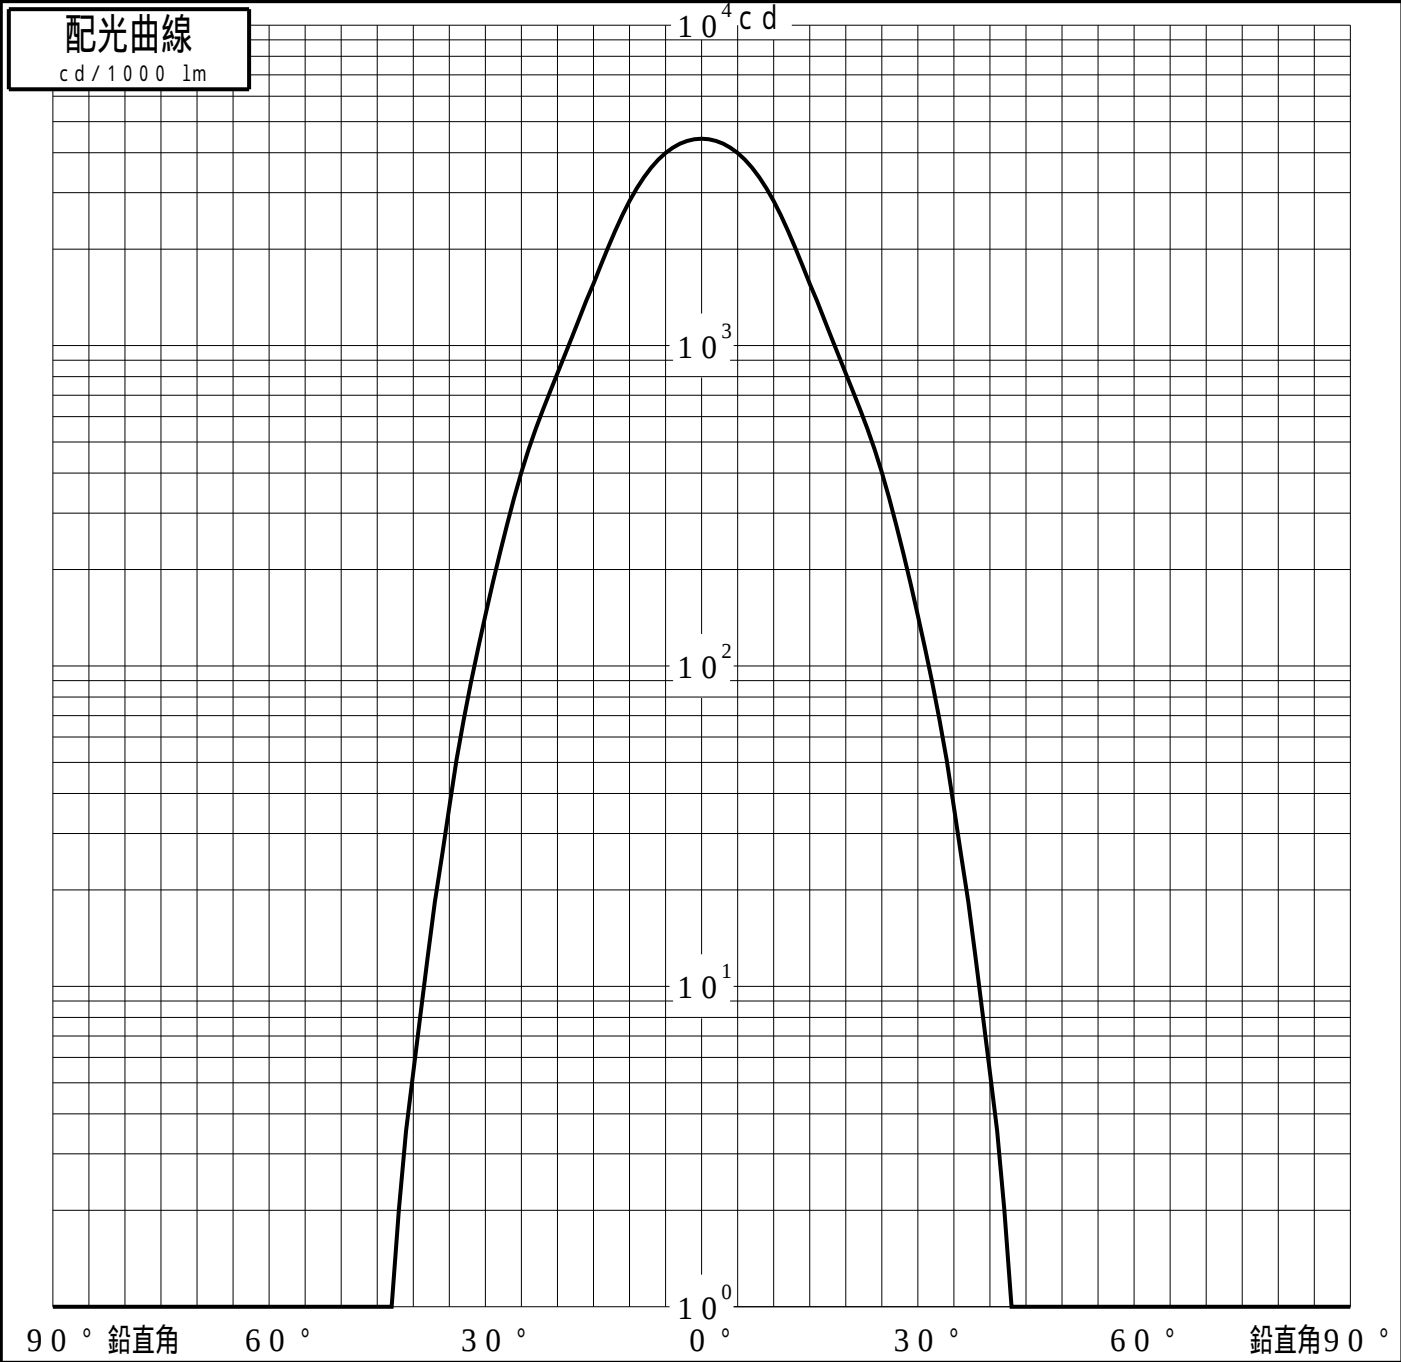

投光照明器具特性

品番 (品名)	PAV12545UVWP W35+NTS90355	光源	LED3500_70_1390 ×1
管理番号	K0179718(2) DR1 TF		

累積光束曲線

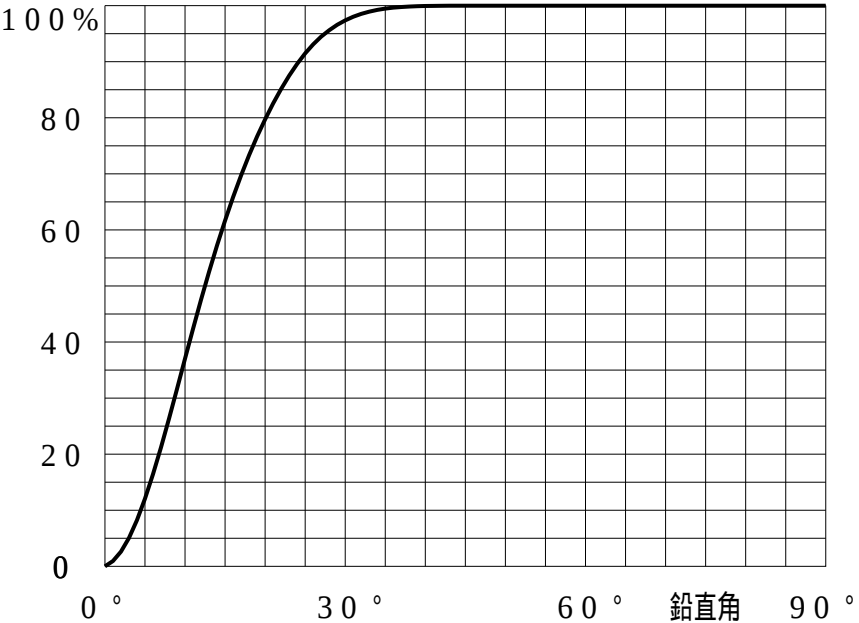

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm