
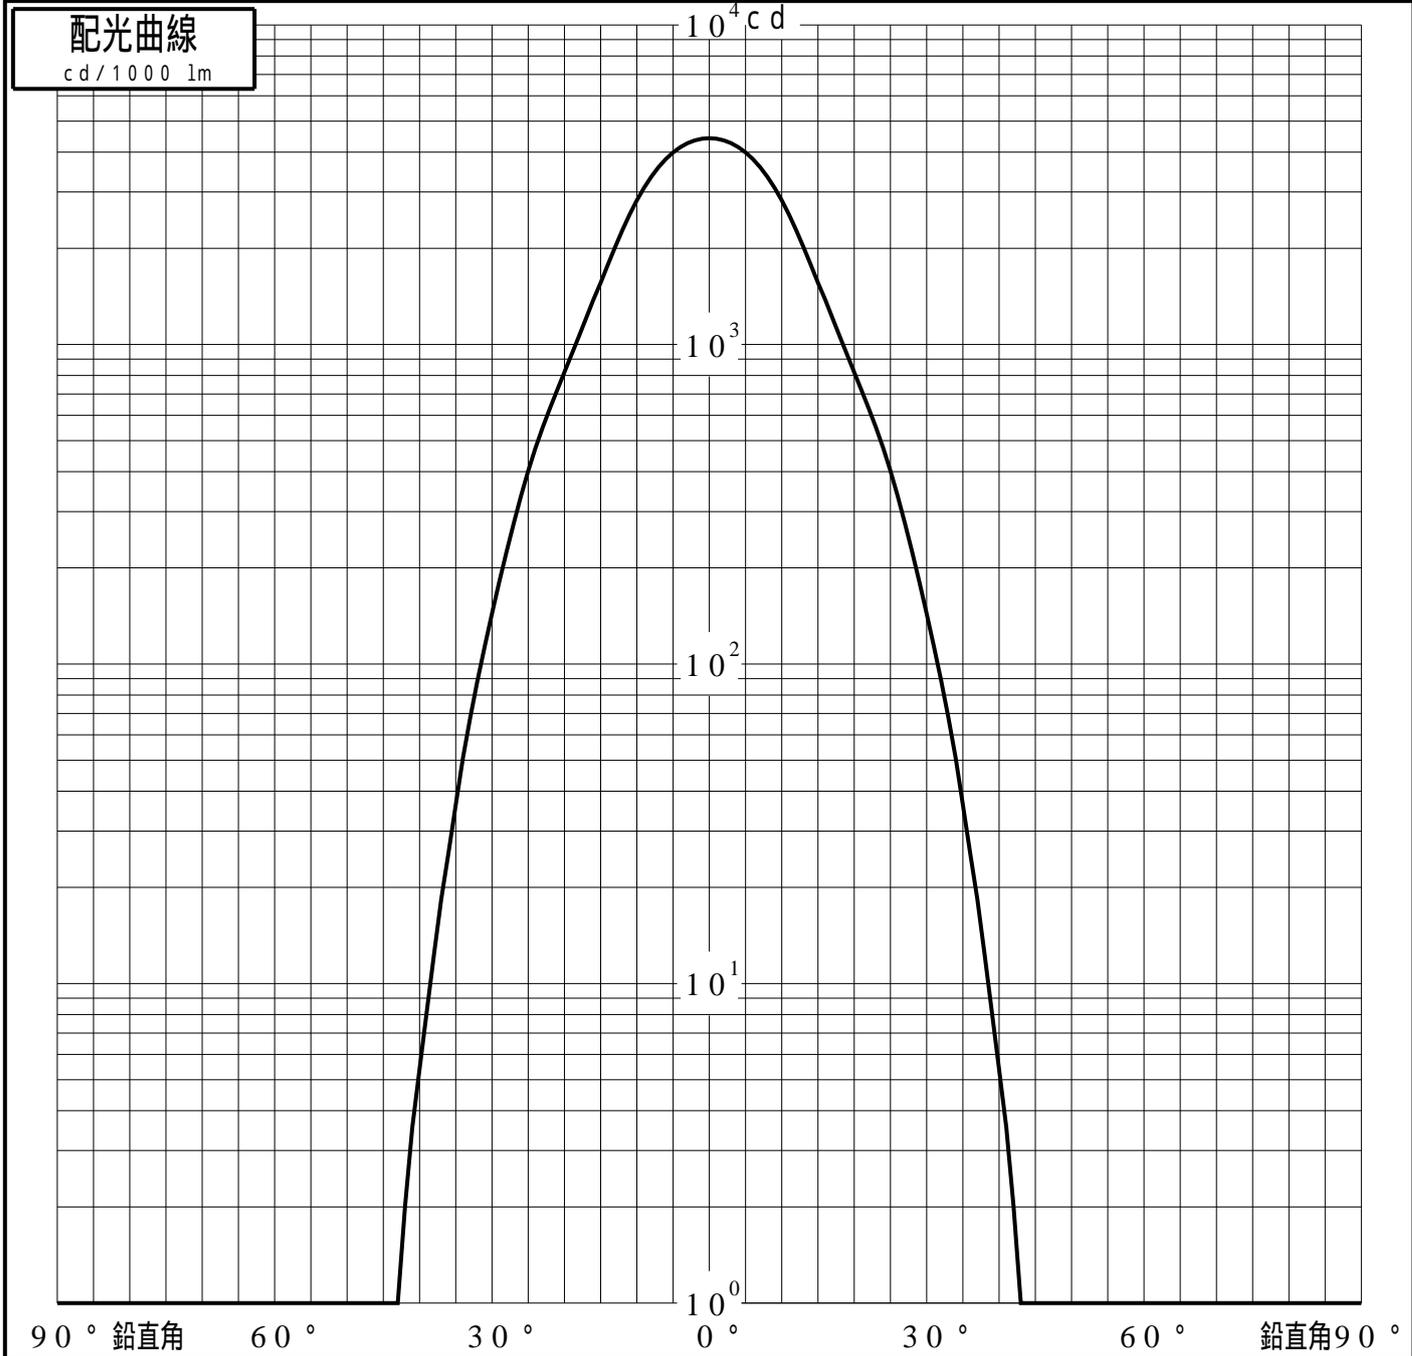


投光照明器具特性

品名(品番)	PAV12545UVWPW35+NTS90551	
光源	LED3500_70_1890 x1	1890.0 lm
管理番号	K0179718(2)DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	97.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	46.9%	89.5%	95.4%
最大光度	4424 cd/1000 lm	ビ-ム角	24.5	48.9	56.1



投光照明器具特性


品番 (品名)	PAV12545UVWPW35+NTS90551	光源	LED3500_70_1890 ×1
管理番号	K0179718(2)DR1 TF		

累積光束曲線

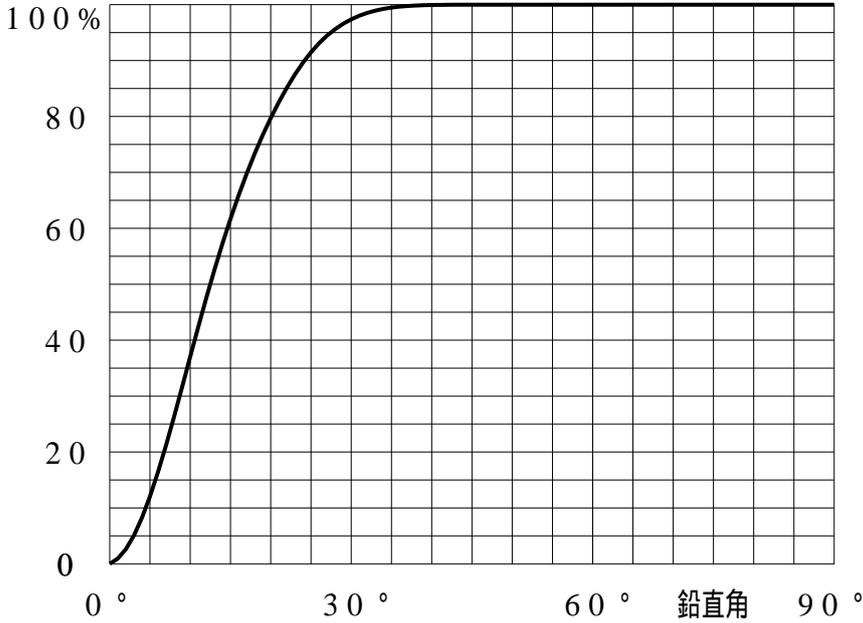

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

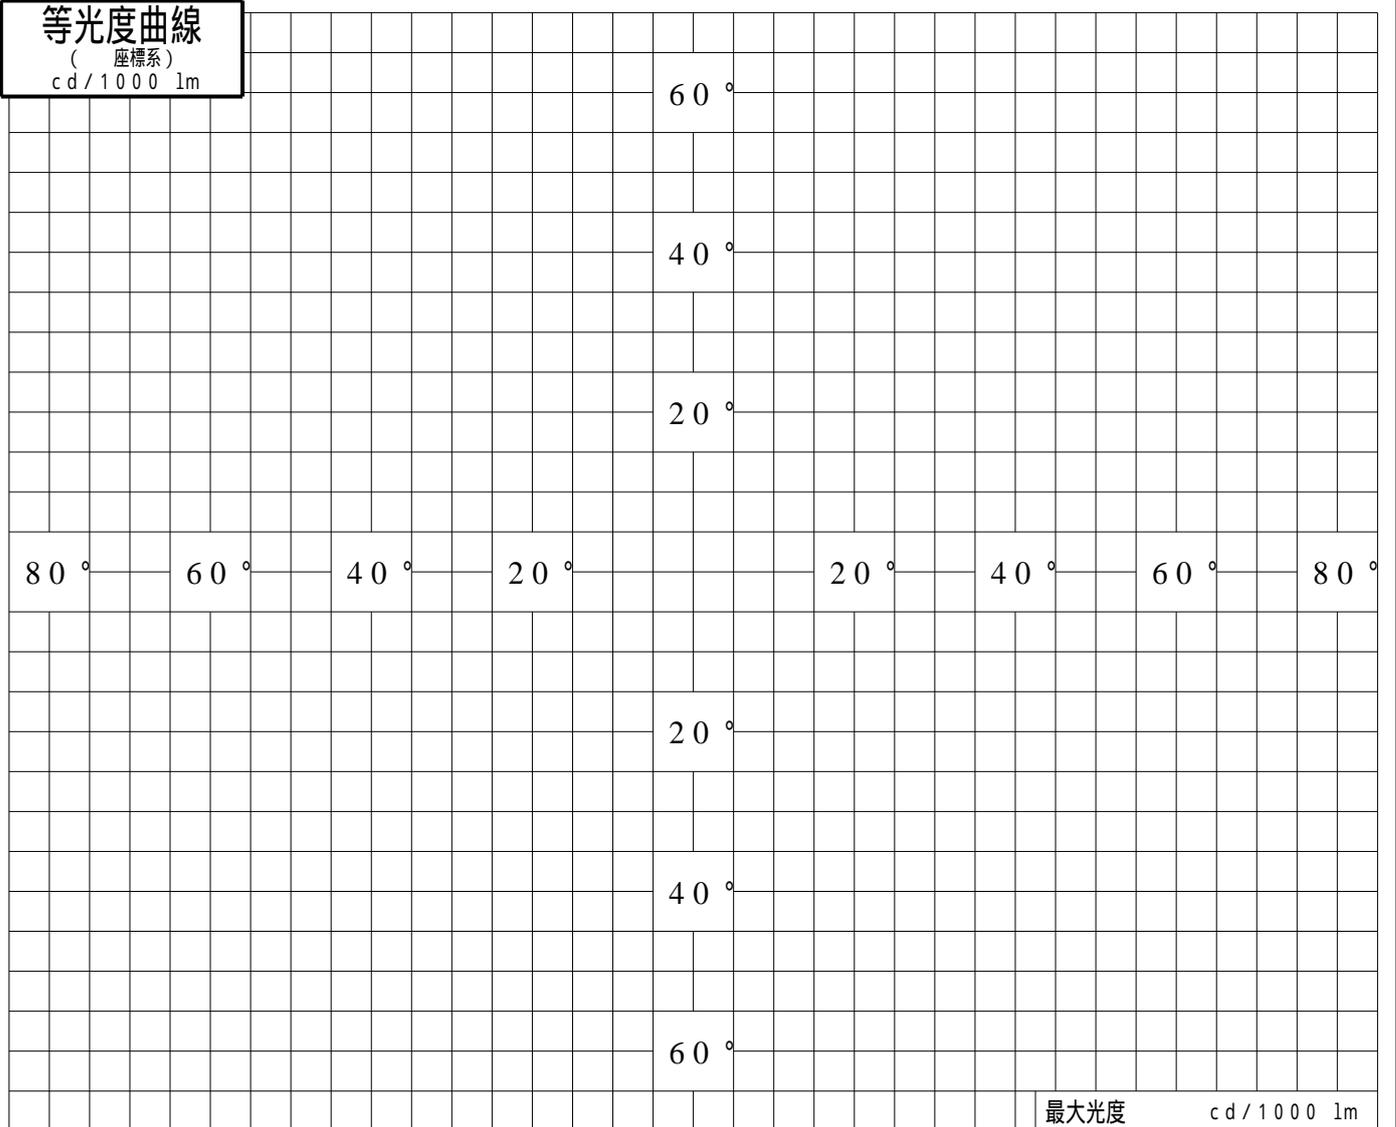

最大光度 cd/1000 lm