屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB16781+SLK22014
光源	LLD2411LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0192999(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	99 %	反射率	天井 80 % / 70 % / 50 % / 30 % / 0 %
上方光束	0 %		壁 70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 0 %
下方光束	99 %		床 10 % / 10 % / 10 % / 10 % / 0 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56		
下方投影面積	cm²		
等価発光面積	cm²		

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.78H m	0.78H m

室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	91	86	83	82	90	86	83	81	89	85	83	81	88	85	83	81	80
0.8	95	91	88	86	94	91	88	86	93	90	88	86	92	89	87	86	85
1.0	97	94	91	90	97	93	91	89	95	93	91	89	94	92	90	89	88
1.25	99	96	94	92	99	96	94	92	97	95	93	92	96	94	92	91	90
1.5	101	98	96	94	100	97	96	94	98	96	95	93	97	95	94	93	91
2.0	102	100	98	97	102	100	98	97	100	98	97	96	98	97	96	95	93
2.5	104	102	100	99	103	101	99	98	101	99	98	97	99	98	97	96	94
3.0	104	103	101	100	103	102	100	99	101	100	99	98	100	99	98	97	95
4.0	105	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	100	100	100	99	98	96
5.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	100	99	97
7.0	106	105	105	104	105	104	104	103	103	103	102	102	101	101	100	100	97
10.0	107	106	106	105	106	105	105	104	103	103	103	102	101	101	101	101	98

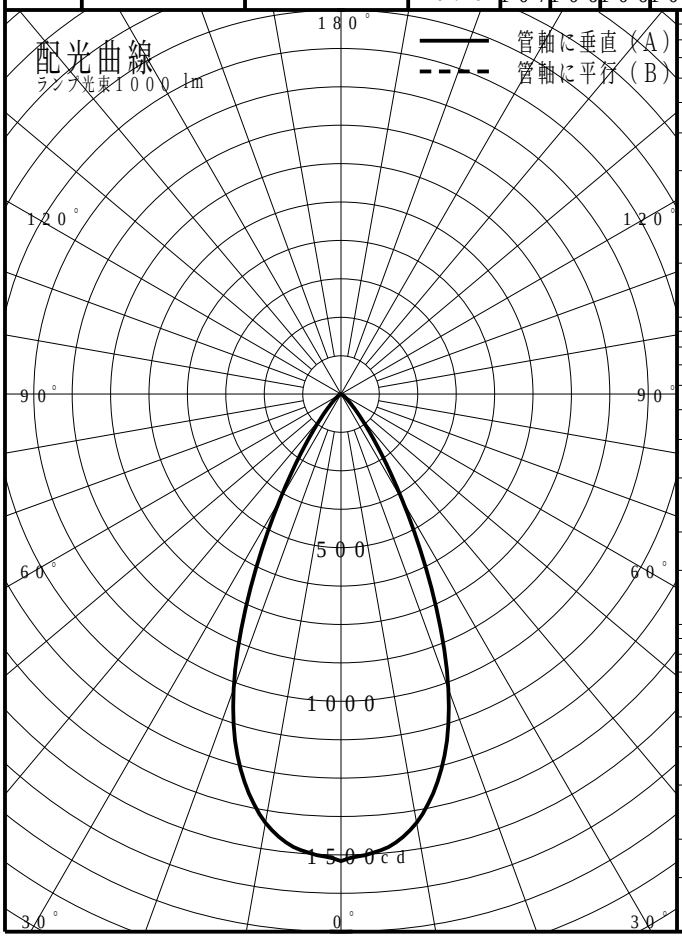

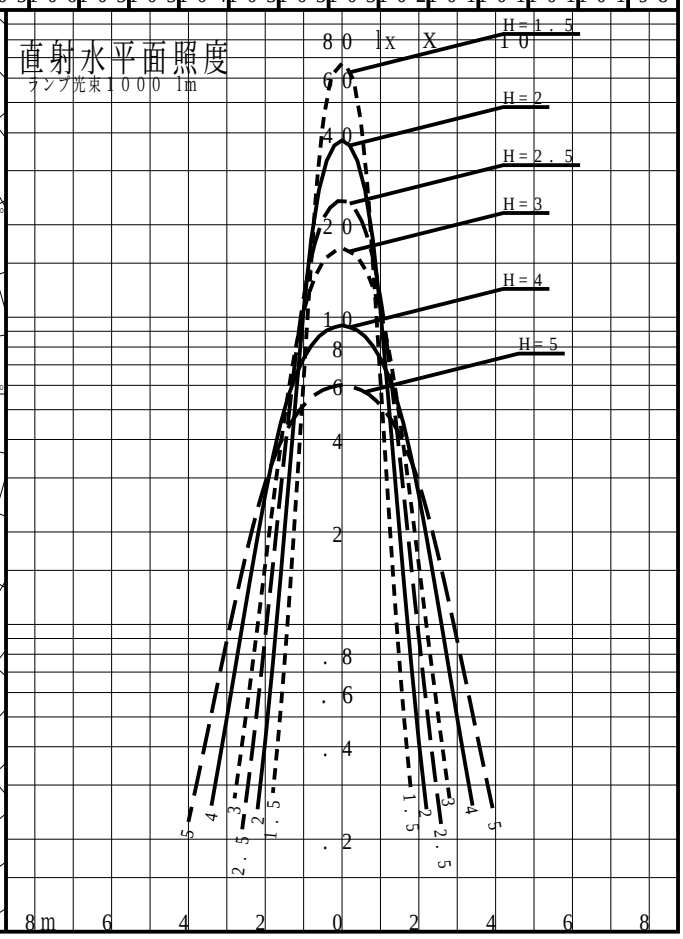

1520.2
1520.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社