屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＬＢ１９２７１Ｗ
光源	ＬＤＡ７Ｌ－Ｄ－Ｇ/Ｓ/Ｚ６ ｘ３　　８１０．０ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１４０２７４（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ８


器具効率	９０ ％
上方光束	４０ ％
下方光束	５０ ％


保守率	
良	０．６３
中	０．６
否	０．５６

下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	１．５５Ｈｍ	１．２９Ｈｍ

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（　Ｘ０．０１）																ＺＣＭ			
０．６	４１	３０	２２	１７	３８	２７	２１	１６	３１	２３	１８	１４	２６	１９	１５	１１	７			
０．８	４８	３７	３０	２４	４４	３４	２７	２２	３７	２９	２４	１９	３０	２４	２０	１６	１０			
１．０	５４	４３	３５	２９	４９	４０	３３	２７	４１	３４	２８	２４	３４	２８	２３	２０	１３			
１．２５	５９	４８	４１	３５	５４	４５	３８	３３	４５	３８	３３	２８	３７	３２	２７	２４	１６			
１．５	６２	５３	４５	４０	５７	４９	４２	３７	４８	４２	３６	３２	４０	３５	３０	２７	１８			
２．０	６７	５９	５２	４７	６２	５５	４９	４４	５２	４７	４２	３８	４３	３９	３５	３２	２２			
２．５	７１	６３	５７	５２	６５	５９	５３	４８	５５	５０	４６	４２	４６	４２	３８	３５	２５			
３．０	７３	６６	６１	５６	６８	６２	５７	５２	５７	５３	４９	４５	４８	４４	４１	３８	２７			
４．０	７６	７１	６６	６１	７１	６６	６１	５７	６０	５６	５３	５０	５１	４８	４５	４２	３１			
５．０	７８	７３	６９	６５	７３	６８	６５	６１	６２	５９	５６	５３	５２	５０	４７	４５	３３			
７．０	８１	７７	７４	７０	７５	７２	６９	６６	６５	６２	６０	５７	５５	５３	５１	４９	３６			
１０．０	８３	８０	７７	７５	７７	７５	７２	７０	６７	６５	６３	６１	５７	５５	５４	５２	３９			

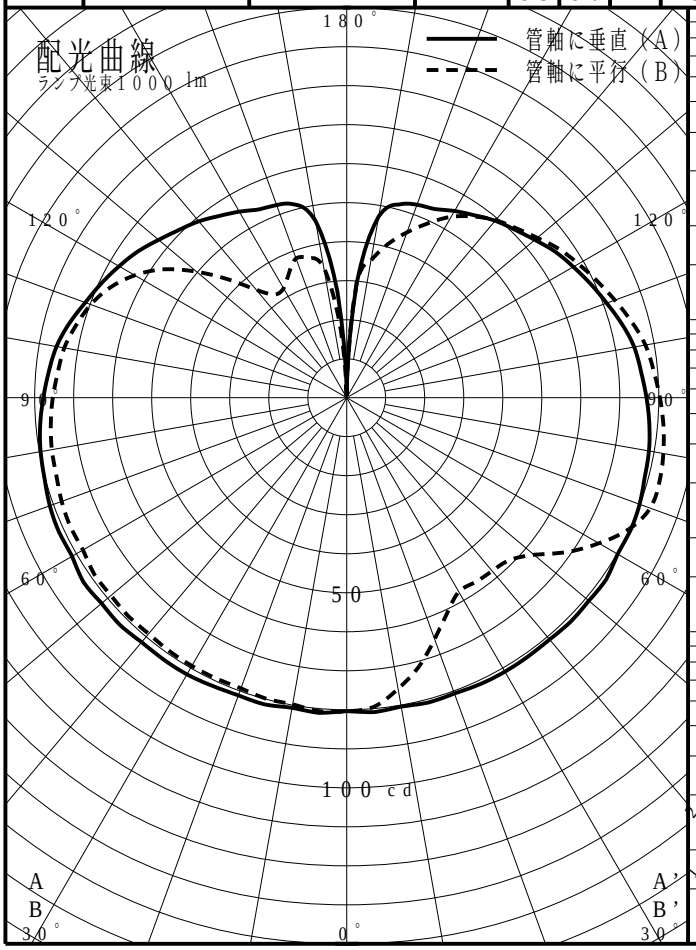

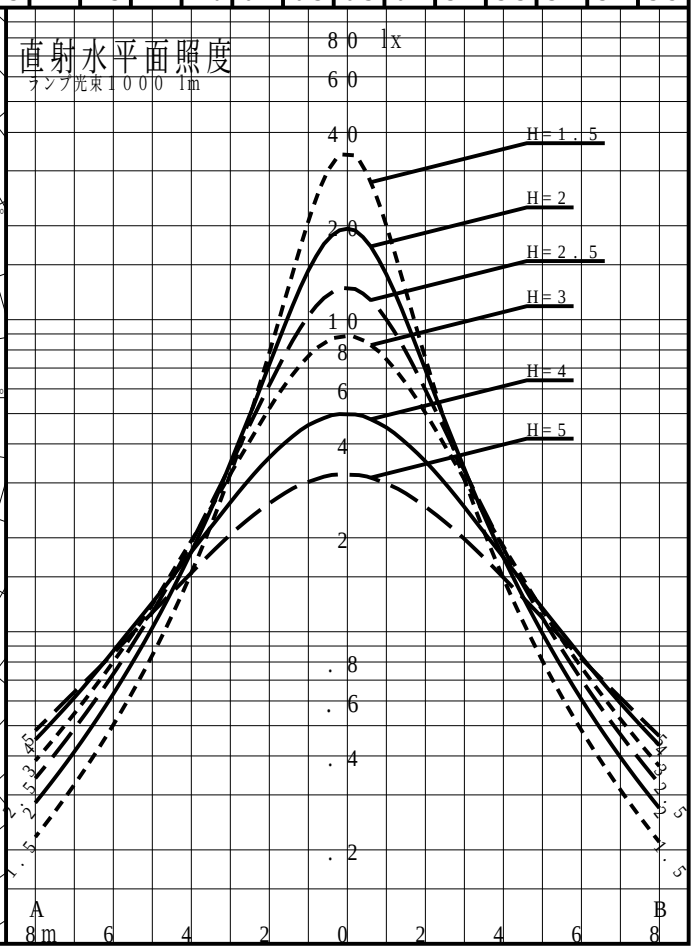

パナソニックエレクトリックワークス株式会社