屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15181+SLK22001
光源	LLD2421LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0193000(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	97 %	反射率	天井
上方光束	0 %		壁
下方光束	97 %		床
保守率	良 0.67		
	中 0.63		
	否 0.56		
下方投影面積	cm²		
等価発光面積	cm²		

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.41Hm	0.41Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	81	75	72	69	80	75	72	69	79	74	71	69	78	74	71	69	68
0.8	87	82	79	76	86	82	78	76	85	81	78	76	84	80	77	75	74
1.0	91	86	83	81	90	86	83	80	88	85	82	80	87	84	81	80	78
1.25	94	90	87	84	93	89	86	84	91	88	86	84	90	87	85	83	82
1.5	96	92	89	87	95	91	89	87	93	90	88	86	91	89	87	86	84
2.0	98	95	93	91	97	94	92	91	95	93	91	90	93	92	90	89	87
2.5	99	97	95	93	98	96	94	93	96	95	93	92	95	93	92	91	89
3.0	100	98	97	95	99	97	96	94	97	96	94	93	95	94	93	92	90
4.0	101	100	98	97	100	99	98	97	98	97	96	95	97	96	95	94	92
5.0	102	101	100	99	101	100	99	98	99	98	97	96	97	96	96	95	93
7.0	103	102	101	100	102	101	100	100	100	99	98	98	98	97	97	96	94
10.0	103	103	102	102	102	102	101	101	100	100	99	99	98	98	98	97	95

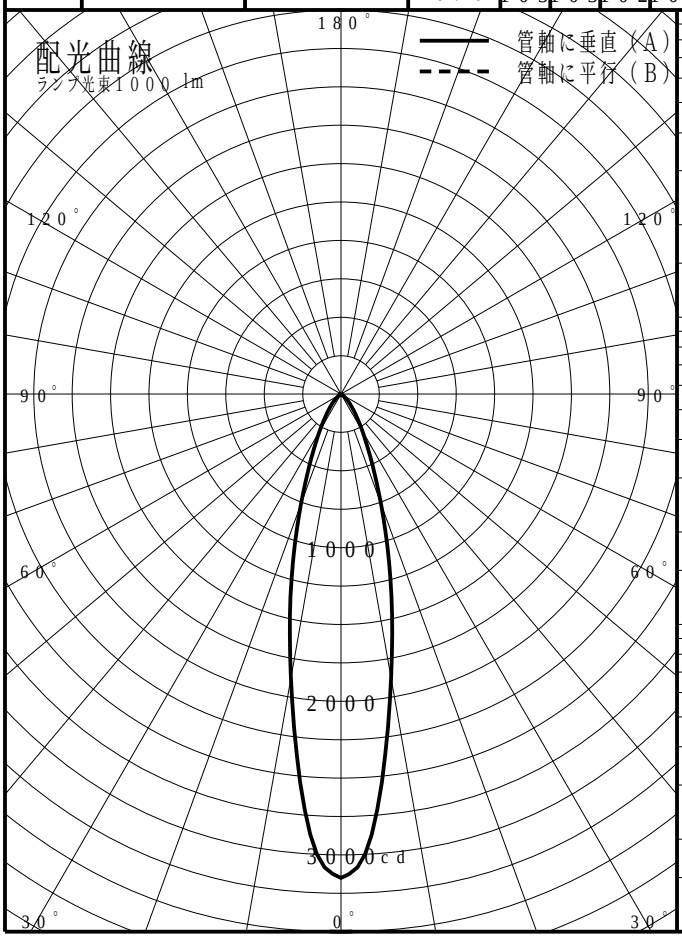

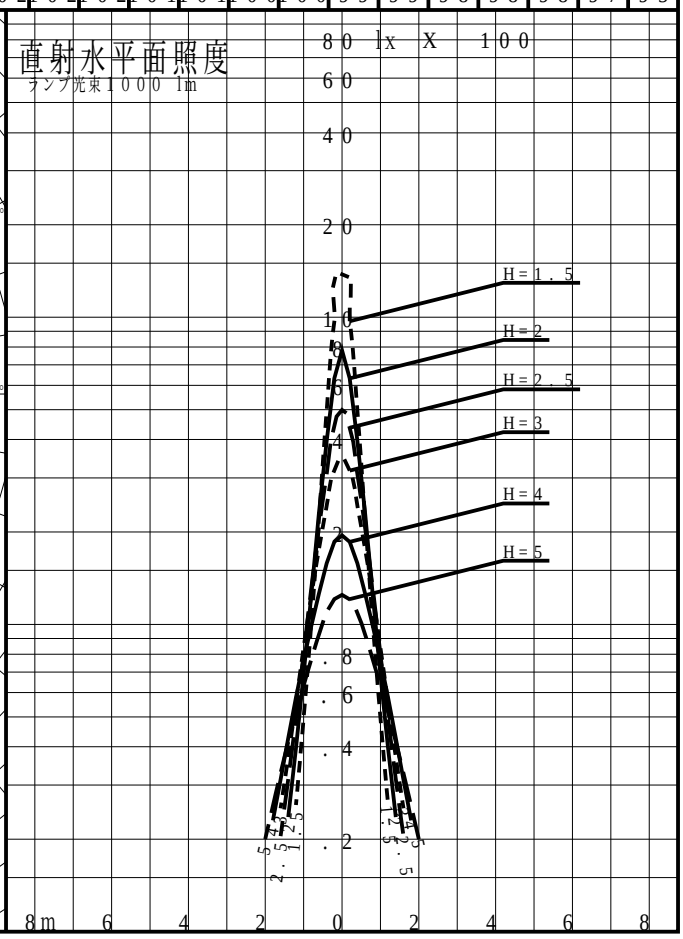

3149.8
3149.8

パナソニック株式会社