屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＬＢ１５１８１＋ＳＬＫ２２００１
光源	ＬＬＤ２４０１ＬＣＢ１　ｘ１　　５００．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１９３９６６（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ１

器具効率	７９　％
上方光束	０　％
下方光束	７９　％

保守率	良　０．６７ 中　０．６３ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	１．３２Ｈｍ	１．３２Ｈｍ

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（　Ｘ０．０１）																ＺＣＭ			
０．６	５７	５０	４５	４２	５６	４９	４５	４２	５５	４９	４５	４２	５３	４８	４５	４２	４１			
０．８	６４	５８	５４	５１	６３	５８	５４	５１	６２	５７	５４	５１	６０	５６	５３	５１	５０			
１．０	６９	６４	６０	５７	６８	６３	６０	５７	６６	６２	５９	５７	６５	６１	５８	５６	５５			
１．２５	７２	６８	６４	６２	７１	６７	６４	６２	７０	６６	６３	６１	６８	６５	６３	６１	６０			
１．５	７５	７１	６８	６５	７４	７０	６７	６５	７２	６９	６６	６４	７０	６８	６６	６４	６２			
２．０	７７	７４	７２	６９	７７	７４	７１	６９	７５	７２	７０	６８	７３	７１	６９	６８	６６			
２．５	７９	７６	７４	７２	７８	７６	７４	７２	７６	７４	７３	７１	７５	７３	７２	７０	６９			
３．０	８０	７８	７６	７４	７９	７７	７５	７４	７８	７６	７４	７３	７６	７４	７３	７２	７０			
４．０	８２	８０	７８	７７	８１	７９	７８	７６	７９	７８	７６	７５	７７	７６	７５	７４	７２			
５．０	８２	８１	８０	７８	８１	８０	７９	７８	８０	７９	７８	７７	７８	７７	７６	７５	７４			
７．０	８３	８２	８１	８０	８２	８１	８０	８０	８１	８０	７９	７８	７９	７８	７８	７７	７５			
１０．０	８４	８３	８２	８２	８３	８２	８２	８１	８１	８１	８０	８０	８０	７９	７９	７８	７６			

配光曲線

ランプ光束１０００ ｌｍ

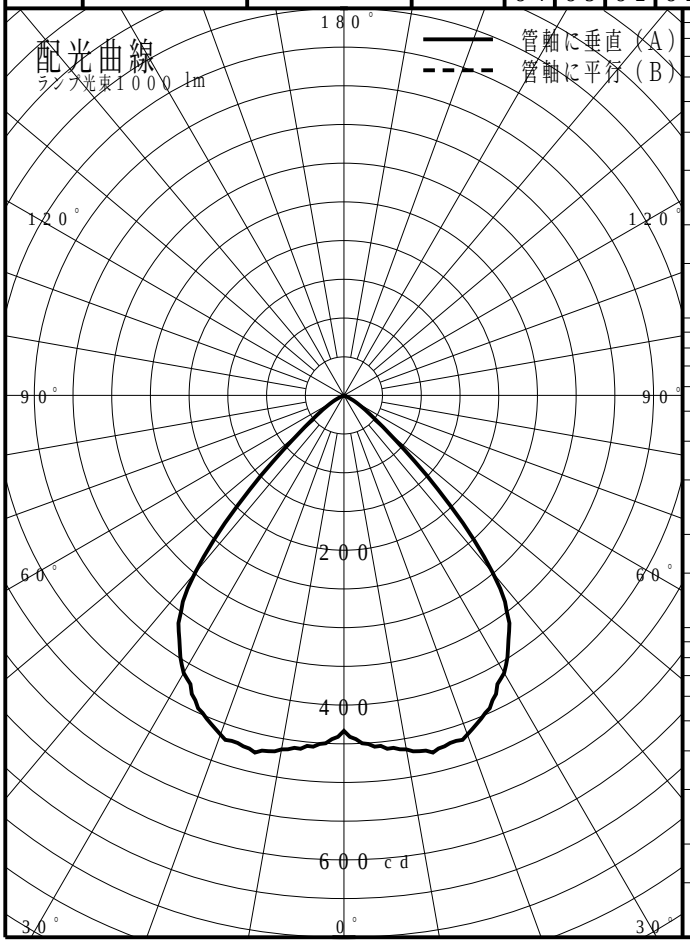

管軸に垂直（Ａ）
管軸に平行（Ｂ）

直射水平面照度

ランプ光束１０００ ｌｍ

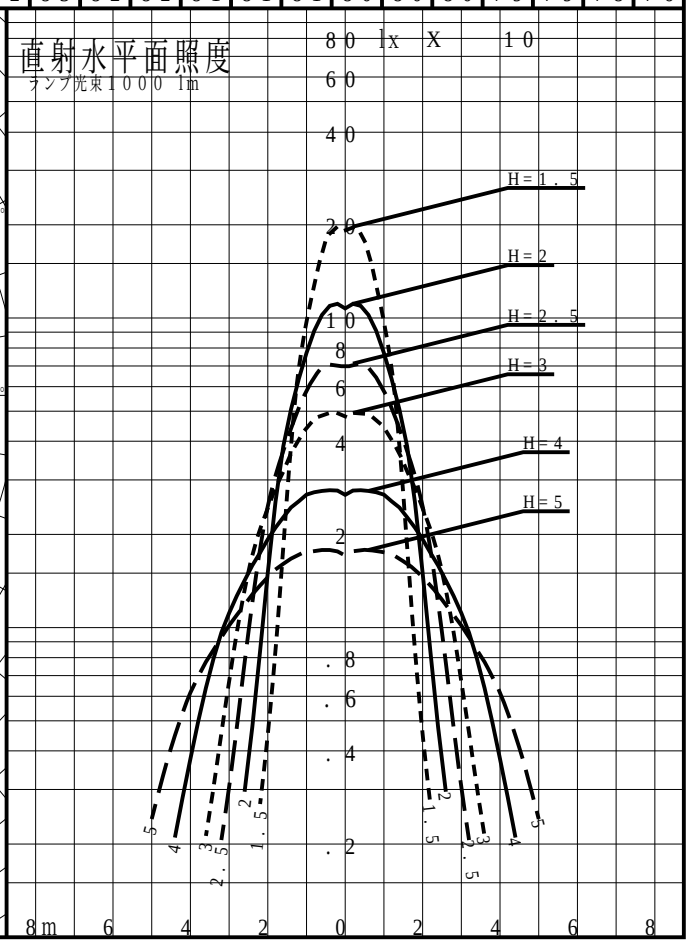

パナソニック株式会社