屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB71591
光源	LED2700_70_85 x1　　85.0 lm
管理番号	K0163770(0)DB1
BZ分類	BZ2/8.5/BZ1

器具効率	100 %		
上方光束	0 %		
下方光束	100 %		
保守率	良	0.67	
	中	0.63	
	否	0.56	
下方投影面積		cm^2	
等価発光面積		cm^2	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.62Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	67	57	51	46	66	57	51	46	64	56	50	46	62	55	50	46	44
0.8	78	69	63	59	77	69	63	59	75	68	62	59	73	66	62	58	57
1.0	84	77	71	67	83	76	71	67	81	75	70	67	79	74	69	66	65
1.25	90	83	78	74	88	82	78	74	86	81	77	73	84	79	76	73	71
1.5	93	87	83	79	92	86	82	79	89	85	81	78	87	83	80	78	76
2.0	97	93	89	86	96	92	88	85	94	90	87	84	91	88	86	83	81
2.5	100	96	92	90	98	95	92	89	96	93	90	88	94	91	89	87	85
3.0	101	98	95	93	100	97	94	92	98	95	93	91	95	93	91	90	87
4.0	103	101	98	96	102	100	97	96	100	98	96	94	97	96	94	93	91
5.0	104	102	100	99	103	101	99	98	101	99	98	96	99	97	96	95	92
7.0	106	104	103	101	104	103	102	100	102	101	100	99	100	99	98	97	95
10.0	107	106	104	103	105	104	103	103	103	102	101	101	101	100	100	99	96

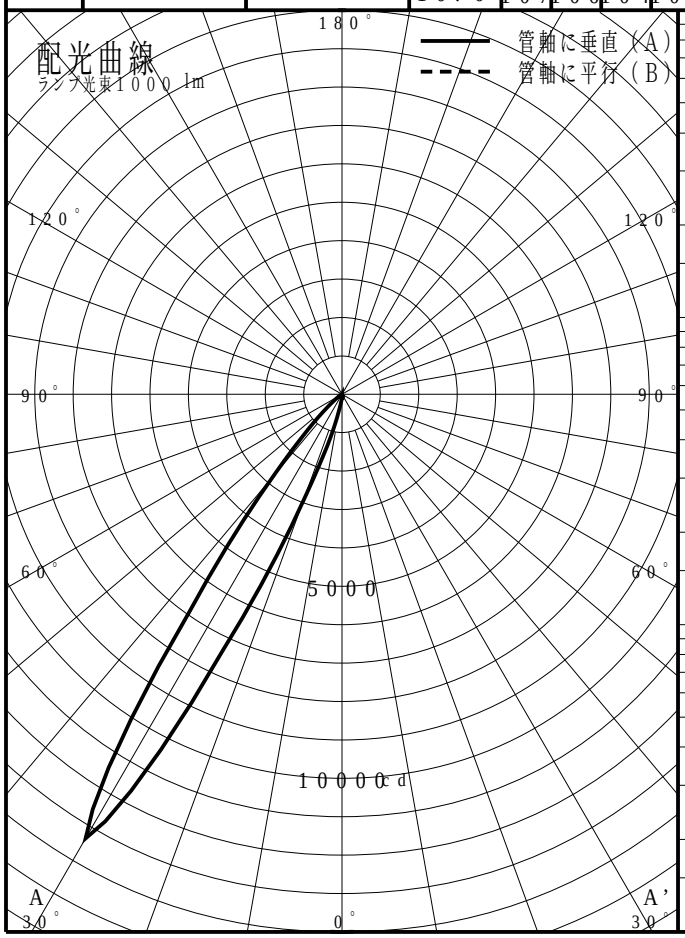

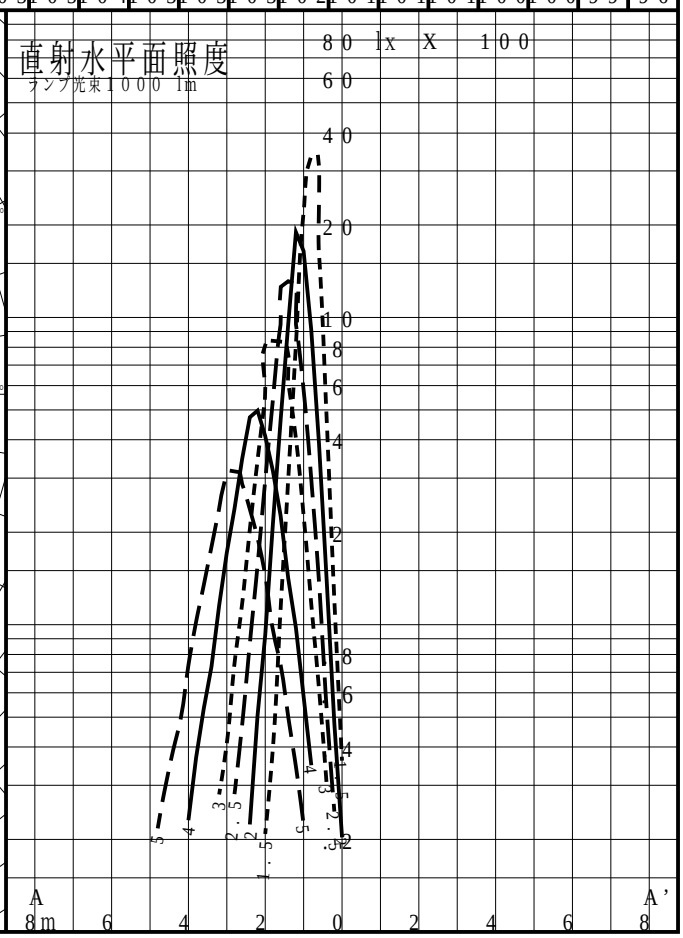

13355.4
82.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

H=3.5