# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XFX435FHV |
| 光源 | LED3500_85_2500 x1　　2500.0 lm |
| 管理番号 | K0192929(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ4/0.7/BZ3/3.5/BZ4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 100 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 0 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 100 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.81 | 0.6 | 62 | 50 | 43 | 38 | 60 | 50 | 43 | 38 | 58 | 49 | 43 | 38 | 56 | 48 | 42 | 38 | 36 |
| | 中 0.77 | 0.8 | 72 | 61 | 54 | 49 | 70 | 61 | 54 | 49 | 68 | 59 | 53 | 49 | 66 | 58 | 53 | 49 | 47 |
| | 否 0.68 | 1.0 | 78 | 69 | 62 | 57 | 77 | 68 | 62 | 57 | 74 | 67 | 61 | 56 | 72 | 65 | 60 | 56 | 54 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | 84 | 75 | 69 | 64 | 82 | 75 | 69 | 64 | 80 | 73 | 68 | 63 | 77 | 71 | 67 | 63 | 61 |
| | | 1.5 | 87 | 80 | 74 | 69 | 86 | 79 | 74 | 69 | 83 | 77 | 72 | 68 | 81 | 76 | 71 | 68 | 66 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 2.0 | 92 | 86 | 81 | 77 | 91 | 85 | 81 | 77 | 88 | 83 | 79 | 76 | 86 | 82 | 78 | 75 | 73 |
| | | 2.5 | 96 | 90 | 86 | 82 | 94 | 89 | 85 | 81 | 91 | 87 | 84 | 81 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 |
| | | 3.0 | 98 | 93 | 89 | 86 | 96 | 92 | 88 | 85 | 94 | 90 | 87 | 84 | 91 | 88 | 85 | 83 | 80 |
| | | 4.0 | 100 | 97 | 93 | 91 | 99 | 96 | 93 | 90 | 96 | 93 | 91 | 89 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 |
| | | 5.0 | 102 | 99 | 96 | 94 | 101 | 98 | 95 | 93 | 98 | 96 | 94 | 92 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 |
| | | 7.0 | 104 | 102 | 99 | 98 | 102 | 100 | 99 | 97 | 100 | 98 | 97 | 95 | 98 | 96 | 95 | 94 | 91 |
| | | 10.0 | 105 | 104 | 102 | 101 | 104 | 102 | 101 | 100 | 101 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 97 | 96 | 93 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| 1.5m | 1.97 m | 2.02 m |
| 2 | 2.6 | 2.53 |
| 2.5 | 3.24 | 3.05 |
| 3 | 3.87 | 3.59 |

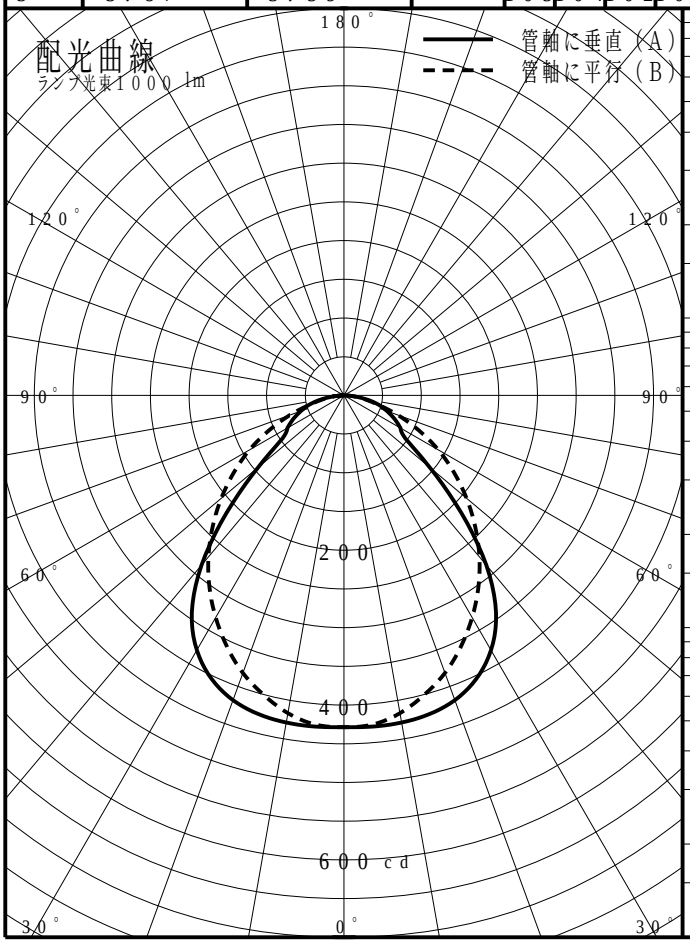


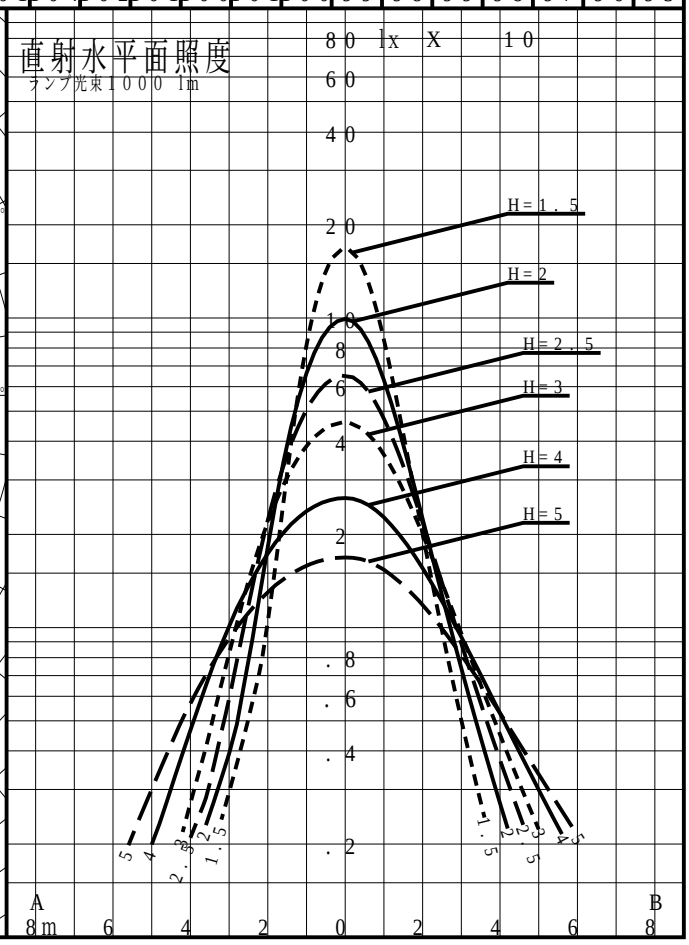


429.6
428.6

パナソニックエレクトリックワークス株式会社