屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＬＤ１０１１Ｎ
光源	ＬＥＤ５０００＿７０＿３２４　ｘ１　　３２４．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１６１９０９（１）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ２／１．１／ＢＺ１／４．５／ＢＺ２／６．０／ＢＺ１

器具効率	１００　％
上方光束	０　％
下方光束	１００　％

保守率	
良	０．６７
中	０．６３
否	０．５６


下方投影面積	ｃｍ²
等価発光面積	ｃｍ²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	１．１３Ｈｍ	１．１３Ｈｍ

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（　Ｘ０．０１）																ＺＣＭ			
０．６	６９	５９	５３	４９	６８	５９	５３	４９	６６	５８	５３	４９	６４	５７	５２	４９	４７			
０．８	７９	７１	６５	６１	７８	７０	６５	６１	７６	６９	６４	６１	７４	６８	６４	６１	５９			
１．０	８５	７８	７３	６９	８４	７７	７３	６９	８２	７６	７２	６８	８０	７５	７１	６８	６６			
１．２５	９０	８４	７９	７６	８９	８３	７９	７５	８７	８２	７８	７５	８５	８１	７７	７４	７３			
１．５	９３	８８	８３	８０	９２	８７	８３	８０	９０	８５	８２	７９	８８	８４	８１	７８	７７			
２．０	９７	９３	８９	８６	９６	９２	８９	８６	９４	９０	８７	８５	９２	８９	８６	８４	８２			
２．５	１００	９６	９３	９０	９８	９５	９２	９０	９６	９３	９１	８９	９４	９１	８９	８８	８５			
３．０	１０１	９８	９５	９３	１００	９７	９４	９２	９８	９５	９３	９１	９５	９３	９２	９０	８８			
４．０	１０３	１００	９８	９６	１０２	９９	９７	９６	９９	９８	９６	９４	９７	９６	９４	９３	９１			
５．０	１０４	１０２	１００	９９	１０３	１０１	９９	９８	１０１	９９	９８	９６	９８	９７	９６	９５	９２			
７．０	１０５	１０４	１０２	１０１	１０４	１０３	１０１	１００	１０２	１０１	１００	９９	１００	９９	９８	９７	９４			
１０．０	１０６	１０５	１０４	１０３	１０５	１０４	１０３	１０２	１０３	１０２	１０１	１００	１０１	１００	９９	９９	９６			

配光曲線


ランプ光束１０００ｌｍ

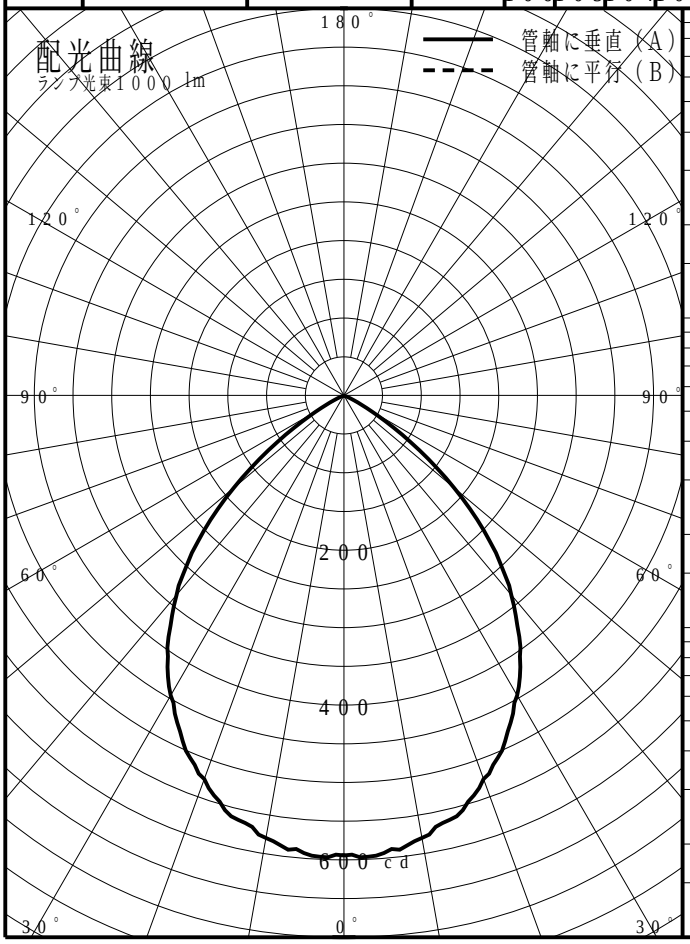

管軸に垂直（Ａ）
管軸に平行（Ｂ）

直射水平面照度

ランプ光束１０００ｌｍ

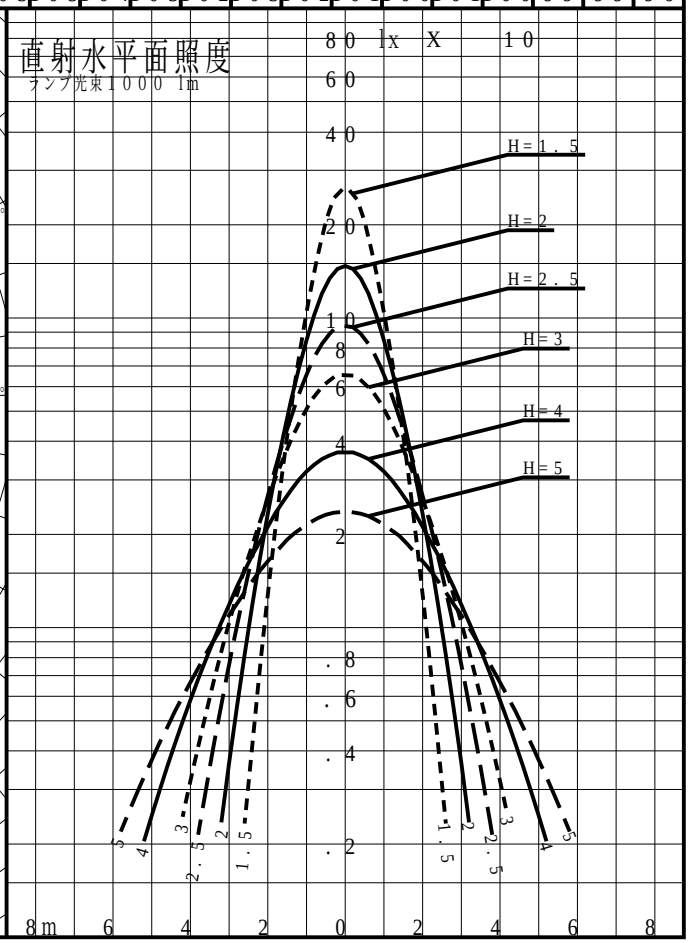

パナソニックエレクトリックワークス株式会社