屋内照明器具特性

品番（品名）	XFX460PKW
光源	LED4000_85_5610 x1　　5610.0 lm
管理番号	K0193752(0)DB1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.81	0.6	61	50	43	38	60	50	43	38	58	49	42	38	56	48	42	38	36
	中 0.77	0.8	72	62	55	49	70	61	54	49	68	60	54	49	66	58	53	49	47
	否 0.68	1.0	78	69	62	57	77	68	62	57	74	67	61	57	72	65	60	57	55
下方投影面積	cm^2	1.25	84	76	70	65	83	75	69	65	80	73	68	64	77	72	67	64	62
		1.5	88	80	75	70	86	80	74	70	84	78	73	69	81	76	72	69	66
等価発光面積	cm^2	2.0	93	87	82	78	91	86	81	77	89	84	80	77	86	82	79	76	74
		2.5	96	91	87	83	95	90	86	82	92	88	84	81	89	86	83	80	78
		3.0	98	94	90	87	97	93	89	86	94	91	88	85	92	89	86	84	81
		4.0	101	97	94	91	99	96	93	91	97	94	92	89	94	92	90	88	86
		5.0	102	99	97	94	101	98	96	94	98	96	94	92	96	94	92	91	88
		7.0	104	102	100	98	103	101	99	97	100	99	97	96	98	97	95	94	91
		10.0	105	104	102	101	104	103	101	100	102	100	99	98	99	98	97	97	94

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.89 m	2.06 m
2	2.5	2.61
2.5	3.11	3.18
3	3.72	3.76

配光曲線
ランプ光束1000 lm

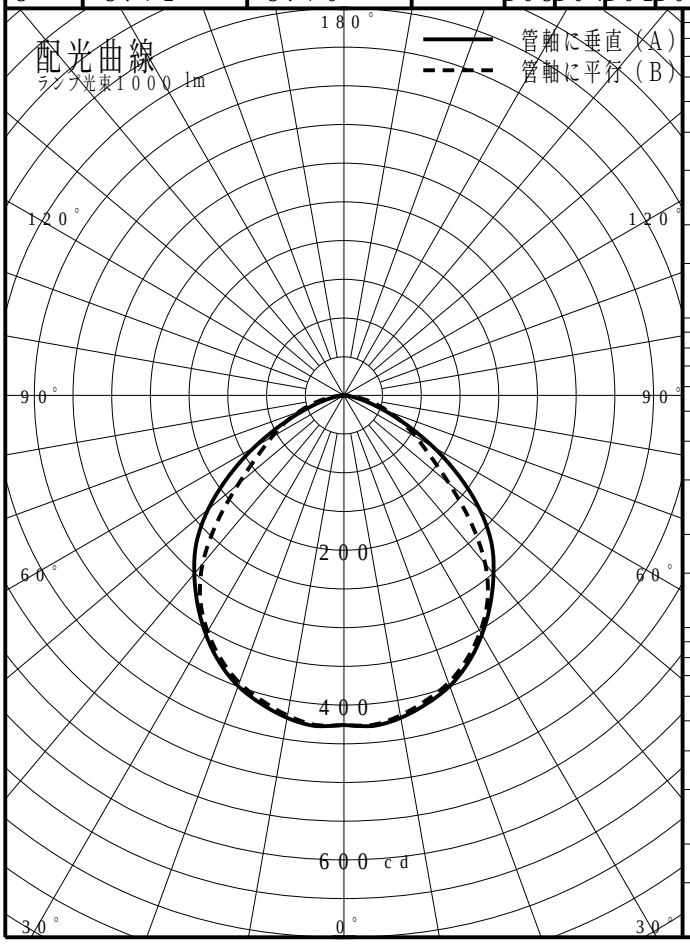

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

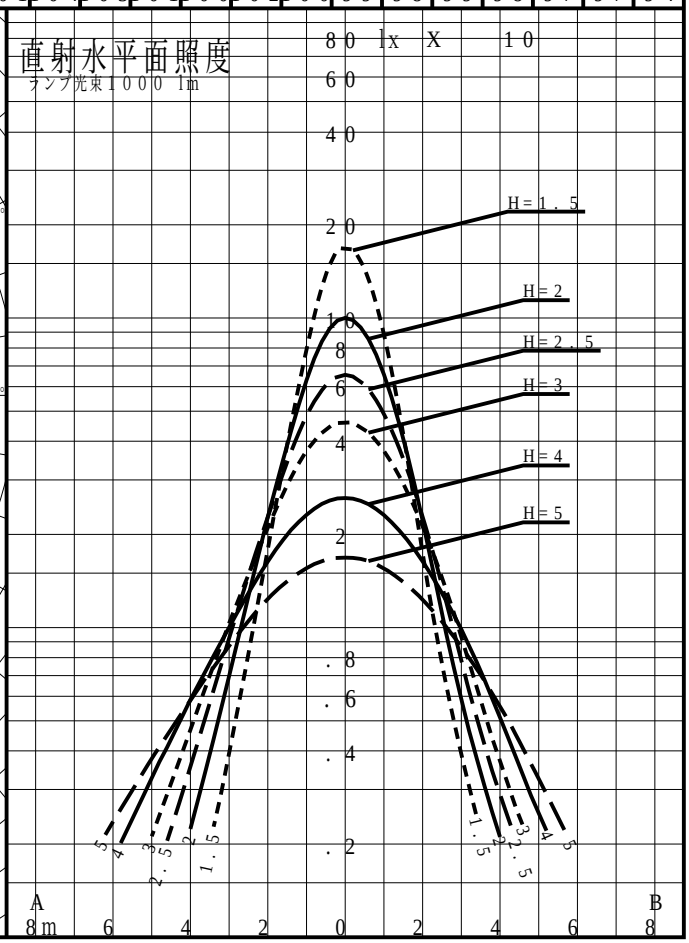

パナソニックエレクトリックワークス株式会社