屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＬＤ１０３８Ｖ
光源	ＬＥＤ３５００＿７０＿１６１　ｘ１　　１６１．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１４７６３９（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ１


器具効率	１０２　％
上方光束	０　％
下方光束	１０２　％


保守率	良　０．６７ 中　０．６３ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	０．５０Ｈｍ	０．５０Ｈｍ

反射率 天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％

室指数	照明率（Ｘ０．０１）ＺＣＭ																
０．６	９１	８６	８３	８１	９１	８６	８３	８１	９０	８６	８３	８１	８９	８５	８３	８１	８０
０．８	９６	９２	８９	８７	９５	９１	８９	８７	９４	９１	８８	８６	９３	９０	８８	８６	８５
１．０	９９	９５	９２	９０	９８	９５	９２	９０	９７	９４	９１	９０	９５	９３	９１	８９	８８
１．２５	１０１	９８	９５	９３	１００	９７	９５	９３	９９	９６	９４	９３	９７	９５	９３	９２	９１
１．５	１０３	１００	９７	９６	１０２	９９	９７	９５	１００	９８	９６	９５	９９	９７	９５	９４	９２
２．０	１０４	１０２	１００	９８	１０４	１０１	１００	９８	１０２	１００	９８	９７	１００	９９	９７	９６	９５
２．５	１０６	１０４	１０２	１００	１０５	１０３	１０１	１００	１０３	１０１	１００	９９	１０１	１００	９９	９８	９６
３．０	１０６	１０５	１０３	１０２	１０５	１０４	１０２	１０１	１０３	１０２	１０１	１００	１０２	１０１	１００	９９	９７
４．０	１０７	１０６	１０５	１０４	１０６	１０５	１０４	１０３	１０４	１０３	１０２	１０１	１０２	１０２	１０１	１００	９８
５．０	１０８	１０７	１０６	１０５	１０７	１０６	１０５	１０４	１０５	１０４	１０３	１０２	１０３	１０２	１０１	１０１	９９
７．０	１０８	１０８	１０７	１０６	１０７	１０７	１０６	１０５	１０５	１０５	１０４	１０４	１０３	１０３	１０２	１０２	９９
１０．０	１０９	１０８	１０８	１０７	１０８	１０７	１０７	１０６	１０６	１０５	１０５	１０４	１０４	１０３	１０３	１０３	１００

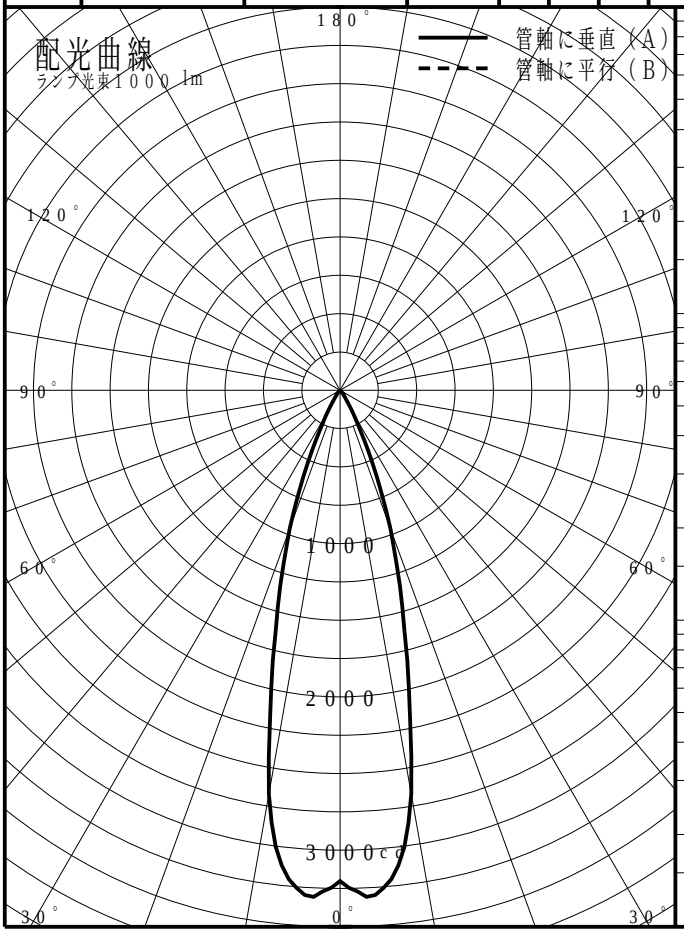

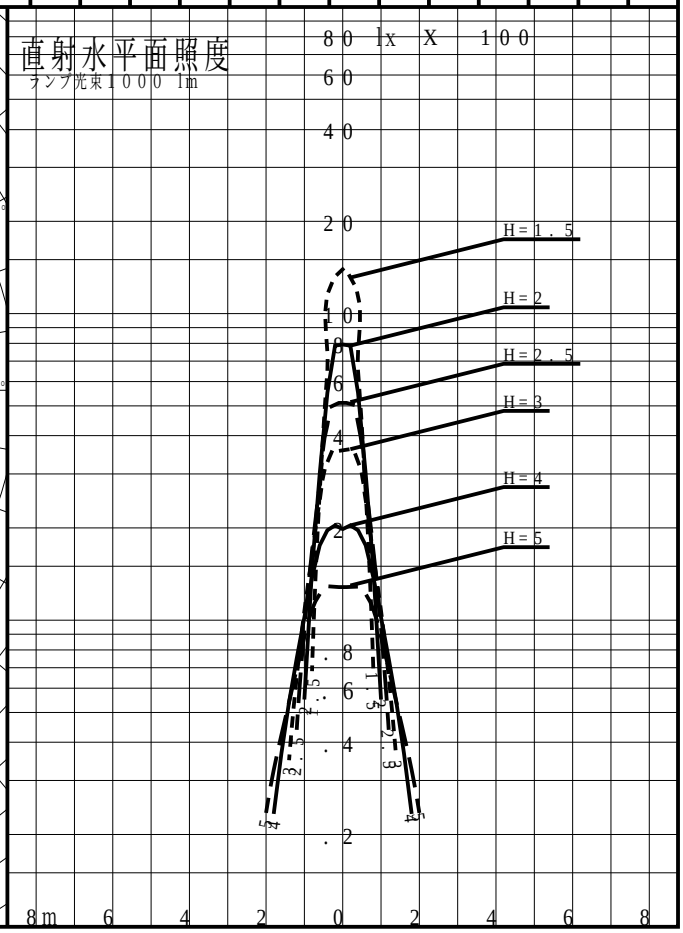

パナソニックエレクトリックワークス株式会社