屋内照明器具特性


品番（品名）	ＳＬＷ４５８２０
光源	ＬＥＤ２７００＿７０＿１５０　ｘ１　　１５０．０ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１５１７５２（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ１０


器具効率	１００ ％
上方光束	１００ ％
下方光束	０ ％

保守率	良　０．６９ 中　０．６７ 否　０．６３
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	０．２０Ｈｍ	０．２０Ｈｍ

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（Ｘ０．０１）																ＺＣＭ			
０．６	４３	３３	２６	２１	３７	２８	２３	１９	２５	１９	１６	１３	１４	１１	９	８	０			
０．８	５１	４１	３４	２９	４３	３５	２９	２５	２９	２４	２１	１８	１７	１４	１２	１０	０			
１．０	５６	４７	４０	３５	４８	４０	３５	３１	３３	２８	２４	２２	１８	１６	１４	１３	０			
１．２５	６１	５３	４６	４１	５２	４５	４０	３６	３６	３１	２８	２５	２０	１８	１６	１５	０			
１．５	６５	５７	５１	４６	５５	４９	４４	４０	３８	３４	３１	２８	２２	２０	１８	１７	０			
２．０	７０	６３	５８	５４	６０	５４	５０	４７	４１	３８	３５	３３	２３	２２	２０	１９	０			
２．５	７３	６７	６３	５９	６２	５８	５４	５１	４３	４０	３８	３６	２５	２３	２２	２１	０			
３．０	７５	７０	６６	６２	６４	６０	５７	５４	４４	４２	４０	３８	２６	２４	２３	２２	０			
４．０	７８	７４	７０	６７	６７	６４	６１	５８	４６	４４	４２	４１	２７	２６	２５	２４	０			
５．０	７９	７６	７３	７１	６８	６６	６３	６１	４７	４６	４４	４３	２７	２７	２６	２５	０			
７．０	８１	７９	７７	７５	７０	６８	６６	６５	４８	４７	４６	４５	２８	２８	２７	２７	０			
１０．０	８３	８１	７９	７８	７１	７０	６９	６７	５０	４９	４８	４７	２９	２８	２８	２８	０			

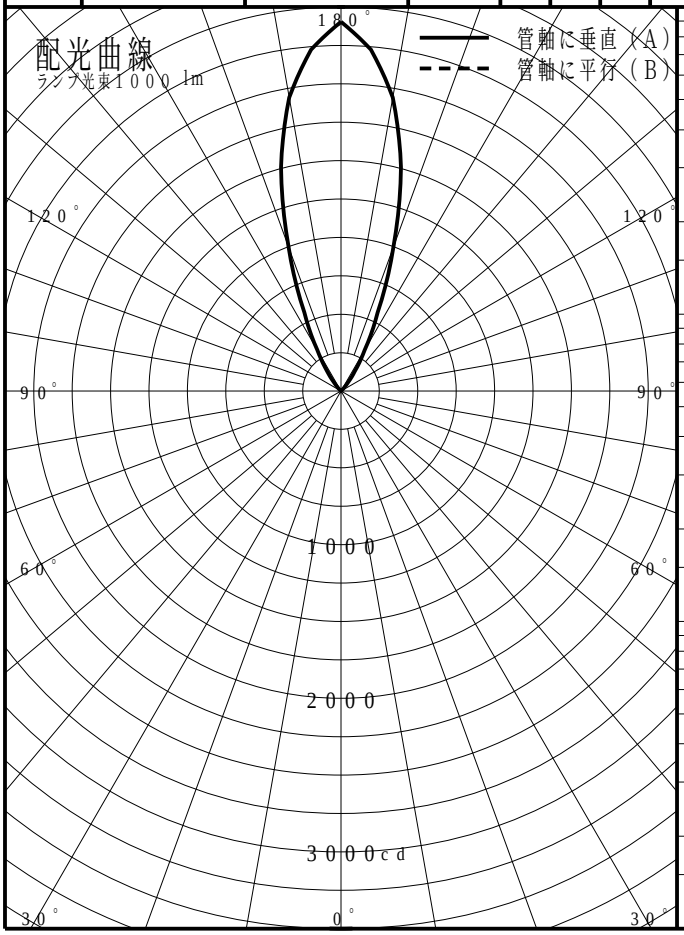

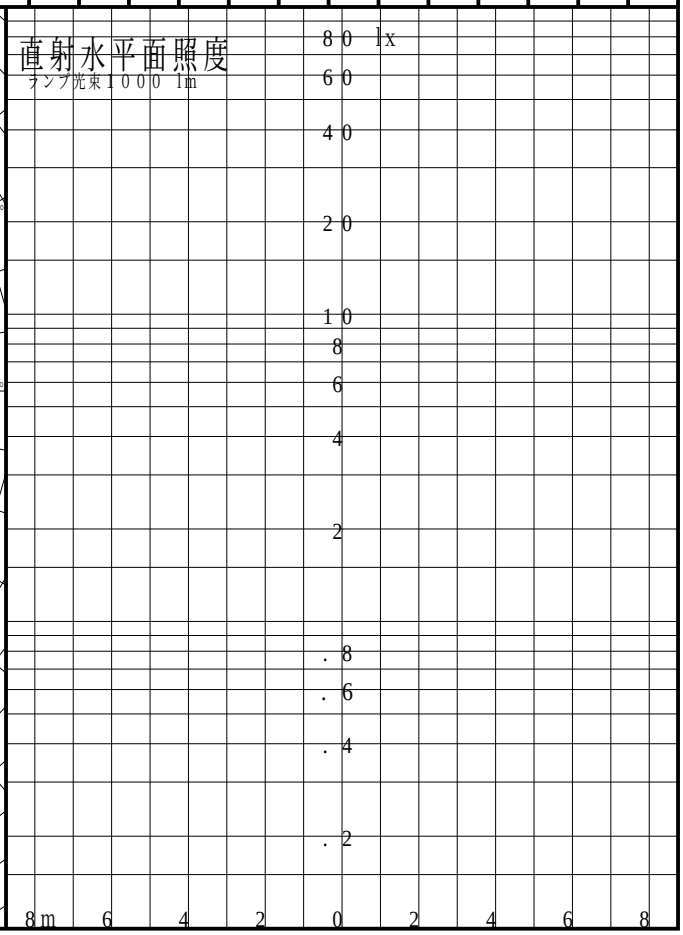

2404.1
0.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社