屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB1732
光源	LLD4000LCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0185514（0）DR1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3/2.8/BZ2/4.5/BZ3/6.0/BZ2

器具効率	67 %		
上方光束	0 %		
下方光束	67 %		
保守率	良	0.67	
	中	0.63	
	否	0.56	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.22Hm	1.22Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
0.6	42	34	29	26	41	34	29	26	39	33	29	26	38	33	29	26	25
0.8	49	43	38	35	48	42	38	35	47	41	37	34	45	40	37	34	33
1.0	54	48	44	41	53	48	44	41	51	47	43	40	50	46	43	40	39
1.25	58	53	49	46	57	52	49	46	55	51	48	46	54	50	48	45	44
1.5	61	56	52	50	60	55	52	49	58	54	51	49	56	53	51	49	47
2.0	64	60	57	55	63	59	57	54	61	58	56	54	60	57	55	53	52
2.5	66	63	60	58	65	62	60	58	63	61	59	57	61	59	58	56	55
3.0	67	64	62	60	66	64	62	60	64	62	61	59	63	61	60	58	57
4.0	68	66	65	63	68	66	64	63	66	64	63	62	64	63	62	61	59
5.0	69	68	66	65	69	67	66	64	67	66	64	63	65	64	63	62	61
7.0	70	69	68	67	70	68	67	66	68	67	66	65	66	66	65	64	62
10.0	71	70	70	69	70	70	69	68	69	68	67	67	67	67	66	66	64

配光曲線

ランプ光束1000 lm

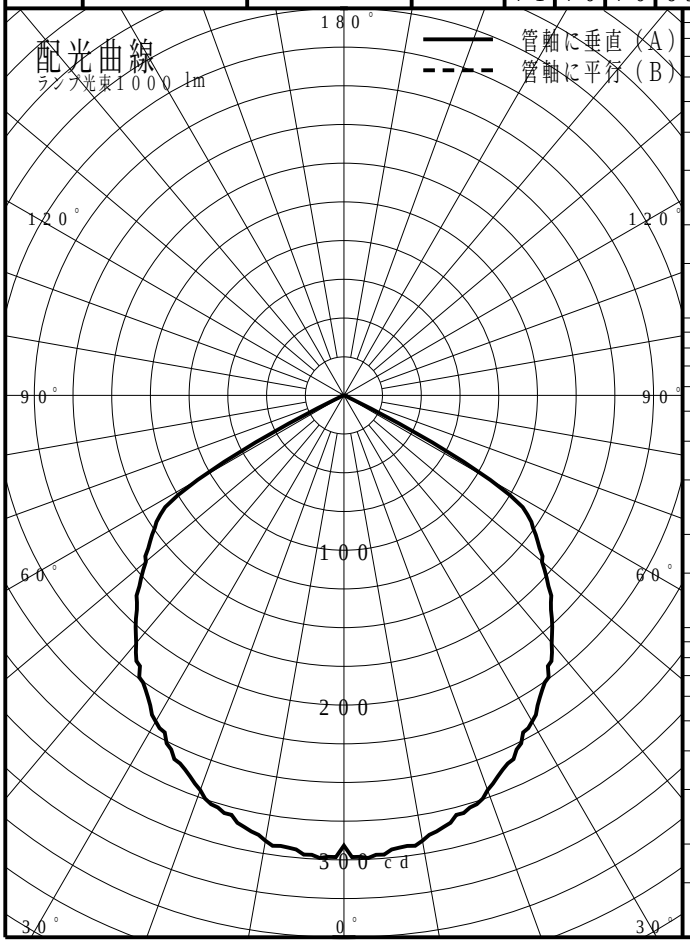

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

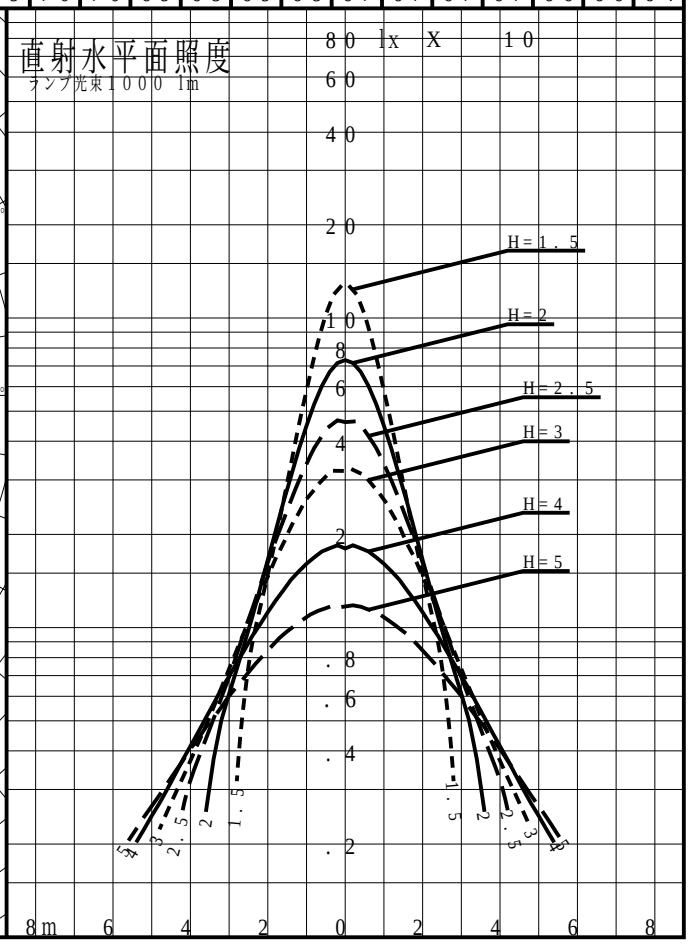

299.2
290.8

パナソニックエレクトリックワークス株式会社