屋外照明器具特性

品番（品名）	SLW81573
光源	LED2700_70_231 x1　　231.0 lm
管理番号	K0181492(0)DR1
JISC8131-1999による配光形式	CUT-OFF

器具効率	100.0 %	直下光度	720.3 cd/1000lm
上方光束	0.5%	最大光度	835.4 cd/1000lm
下方光束	99.5%		

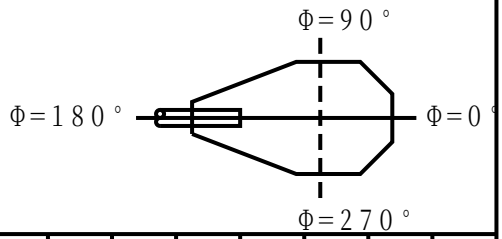

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	720	763	799	820	825	799	739	613	420	183	44	9	3	0	0	0	0	0	0
90°	720	717	707	689	663	626	574	467	343	225	132	69	31	10	2	0	0	0	0
180°	720	649	529	412	314	237	179	137	102	76	55	36	23	13	9	5	2	0	0
270°	720	717	707	689	663	626	574	467	343	225	132	69	31	10	2	0	0	0	0
Imaxを含む鉛直面	720	763	799	820	825	799	739	613	420	183	44	9	3	0	0	0	0	0	0

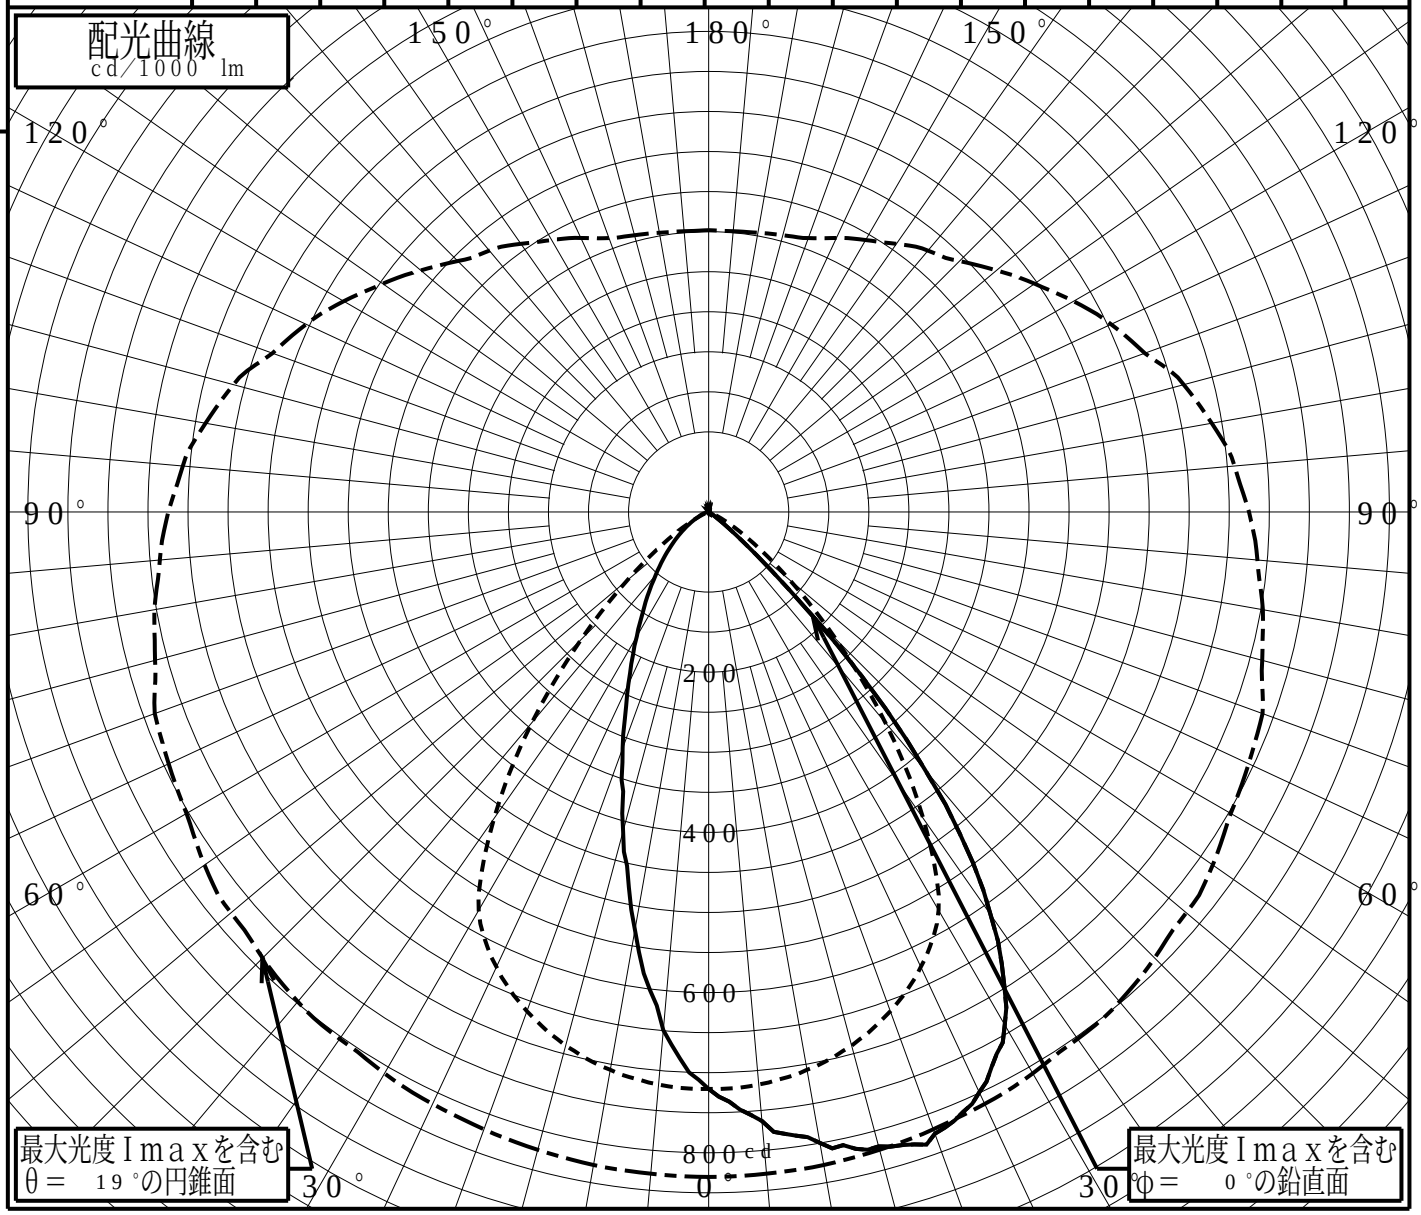

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番（品名）	SLW81573	光源	LED2700_70_231 x1
管理番号	K0181492 (0)DR 1		

α＝ 0.0°

H: 取付高さ

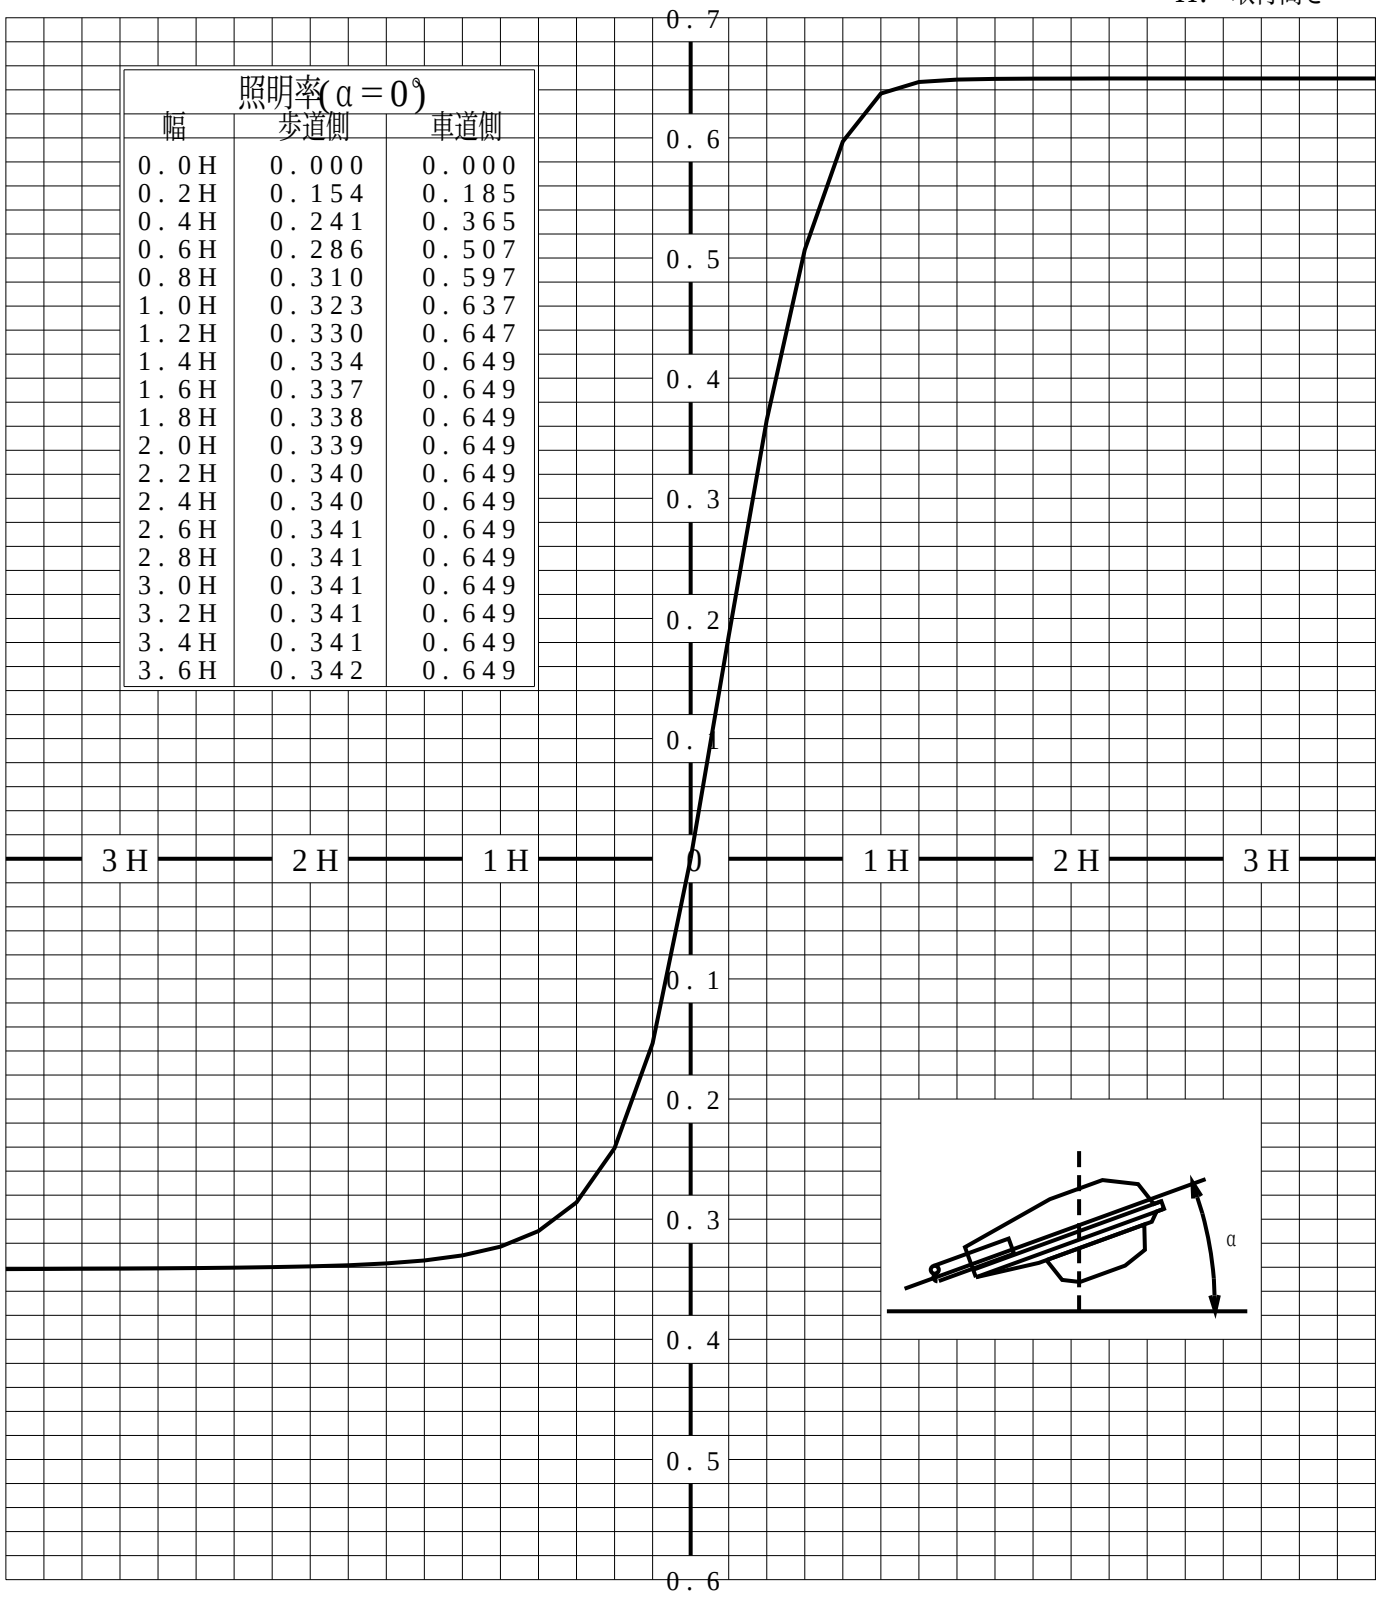

照明率(α＝0°)

幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.154	0.185
0.4H	0.241	0.365
0.6H	0.286	0.507
0.8H	0.310	0.597
1.0H	0.323	0.637
1.2H	0.330	0.647
1.4H	0.334	0.649
1.6H	0.337	0.649
1.8H	0.338	0.649
2.0H	0.339	0.649
2.2H	0.340	0.649
2.4H	0.340	0.649
2.6H	0.341	0.649
2.8H	0.341	0.649
3.0H	0.341	0.649
3.2H	0.341	0.649
3.4H	0.341	0.649
3.6H	0.342	0.649

歩道側 車道側

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	SLW81573	光源	LED2700_70_231 x1
管理番号	K0181492(0)DR 1		

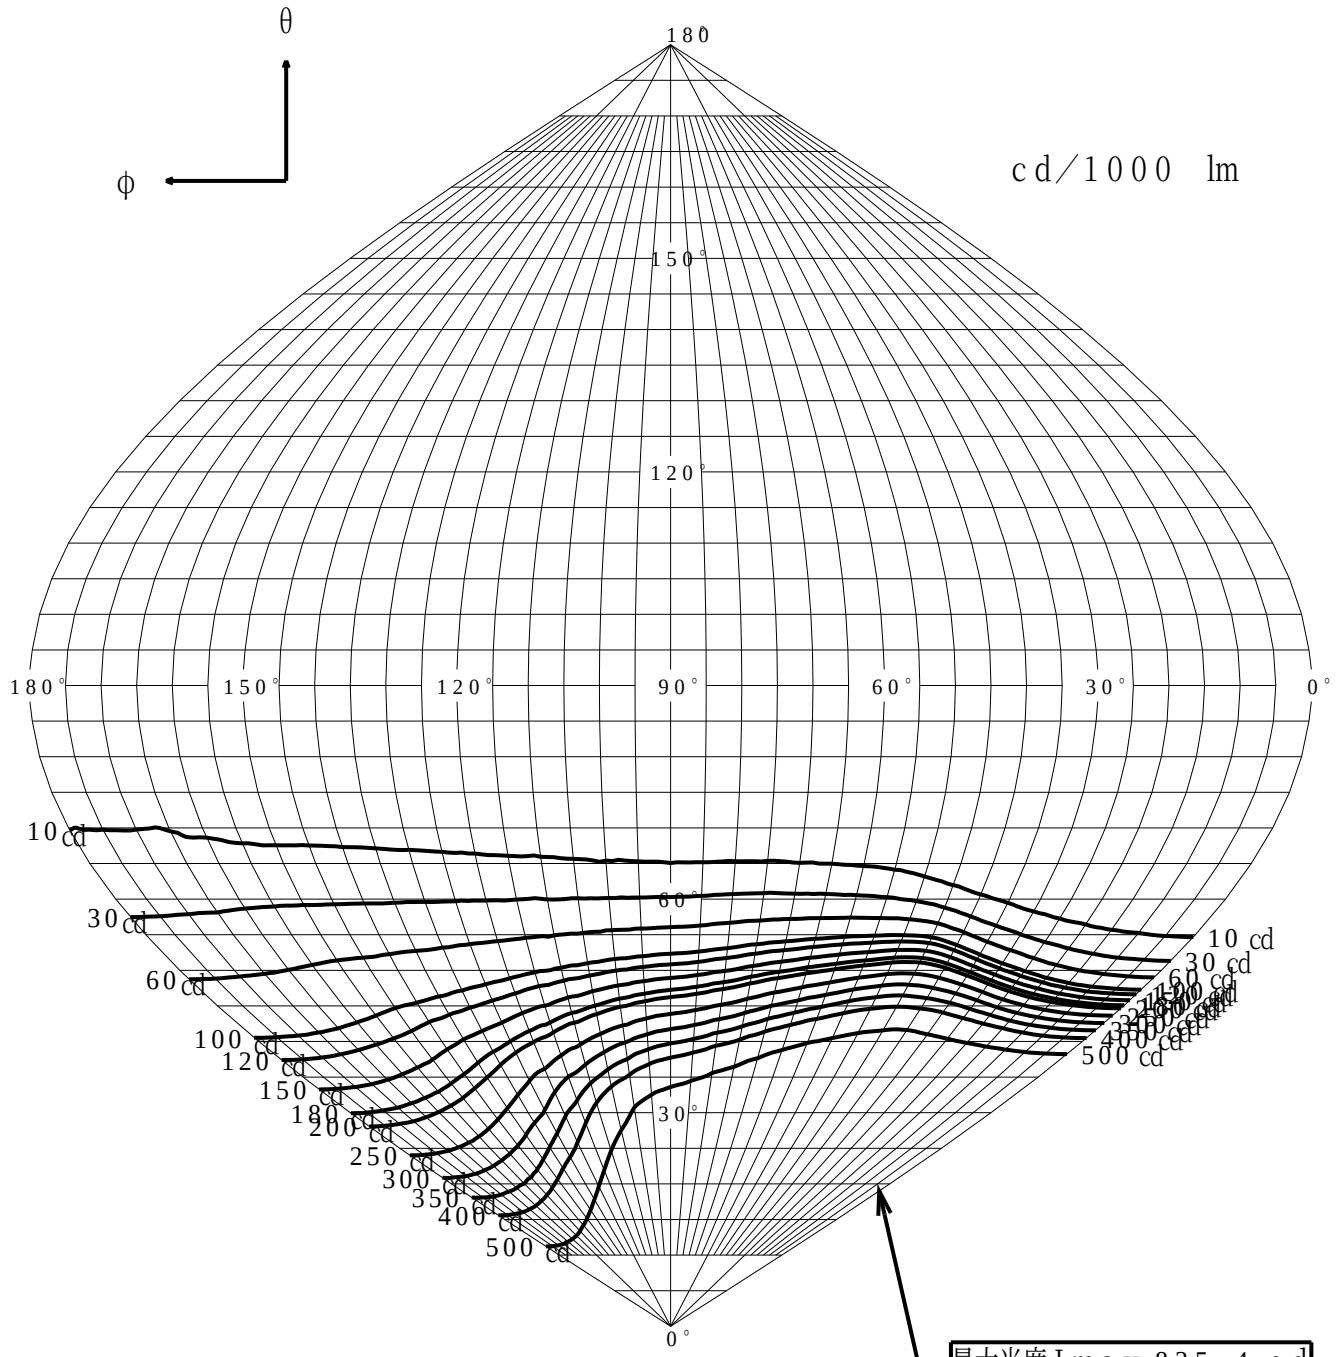

最大光度Imax 835.4 cd

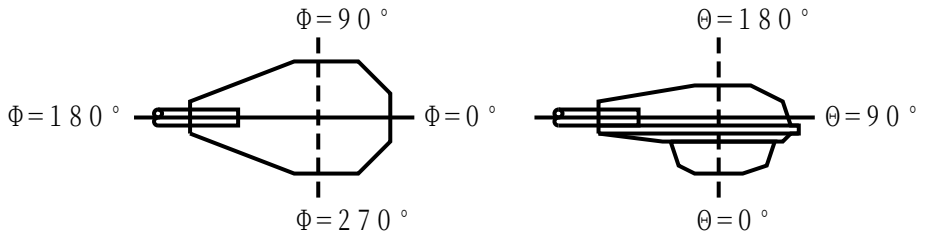

直下光度Io 720.3 cd

パナソニックエレクトリックワークス株式会社