屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＬＢ１５７８５＋ＳＬＫ２２０１０＋ＳＬＫ２９０
光源	ＬＬＤ２４１１ＬＣＢ１　ｘ１　　５００．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１９３６８８（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ１／０．９／ＢＺ２／２．３／ＢＺ３／８．５／ＢＺ４

器具効率	９２　％
上方光束	９　％
下方光束	８３　％

保守率	良　０．６３ 中　０．６ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	０．８２Ｈｍ	０．８６Ｈｍ

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（　Ｘ０．０１）																ＺＣＭ			
０．６	６５	５７	５２	４９	６４	５７	５２	４８	６１	５５	５１	４８	５９	５４	５０	４７	４５			
０．８	７１	６４	５９	５５	７０	６３	５８	５５	６７	６１	５７	５４	６４	５９	５６	５３	５０			
１．０	７５	６８	６３	６０	７４	６７	６３	５９	７０	６５	６１	５８	６７	６３	５９	５７	５４			
１．２５	７９	７３	６８	６４	７７	７１	６７	６３	７４	６９	６５	６２	７０	６６	６３	６１	５８			
１．５	８２	７６	７１	６８	８０	７４	７０	６７	７６	７２	６８	６５	７３	６９	６６	６３	６０			
２．０	８５	８０	７６	７３	８３	７９	７５	７２	７９	７５	７２	７０	７６	７２	７０	６８	６４			
２．５	８７	８３	７９	７６	８５	８１	７８	７５	８１	７８	７５	７３	７７	７５	７２	７０	６６			
３．０	８９	８５	８２	７９	８７	８３	８０	７８	８３	８０	７７	７５	７９	７７	７４	７３	６８			
４．０	９１	８８	８５	８２	８９	８６	８３	８１	８５	８２	８０	７８	８１	７９	７７	７６	７１			
５．０	９２	８９	８７	８５	９０	８８	８５	８３	８６	８４	８２	８０	８２	８０	７９	７７	７３			
７．０	９４	９２	９０	８８	９１	９０	８８	８６	８７	８６	８４	８３	８３	８２	８１	８０	７５			
１０．０	９５	９３	９２	９０	９３	９１	９０	８９	８８	８７	８６	８５	８４	８４	８３	８２	７７			

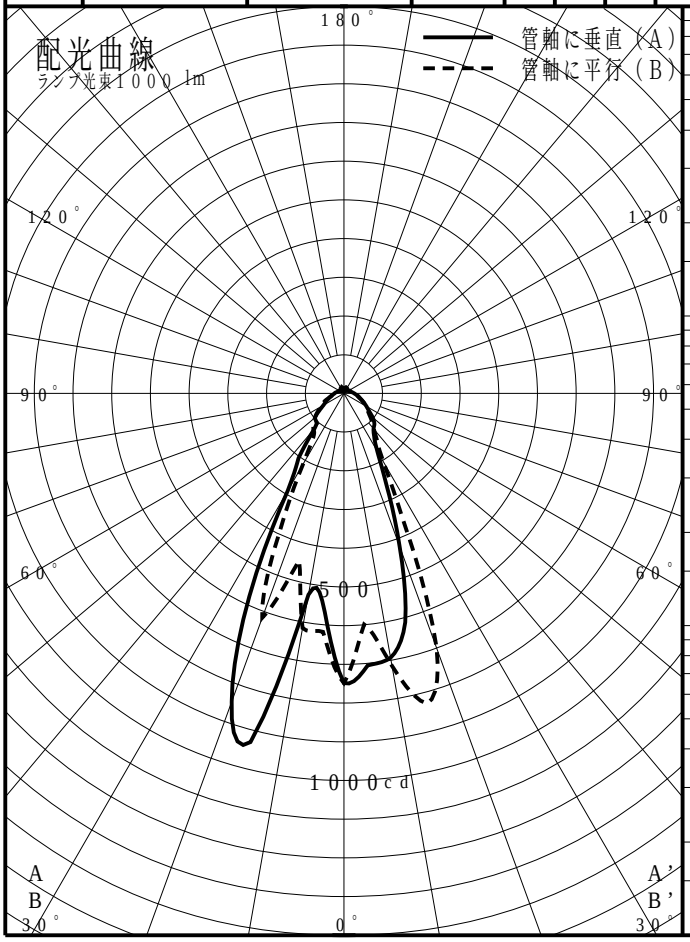

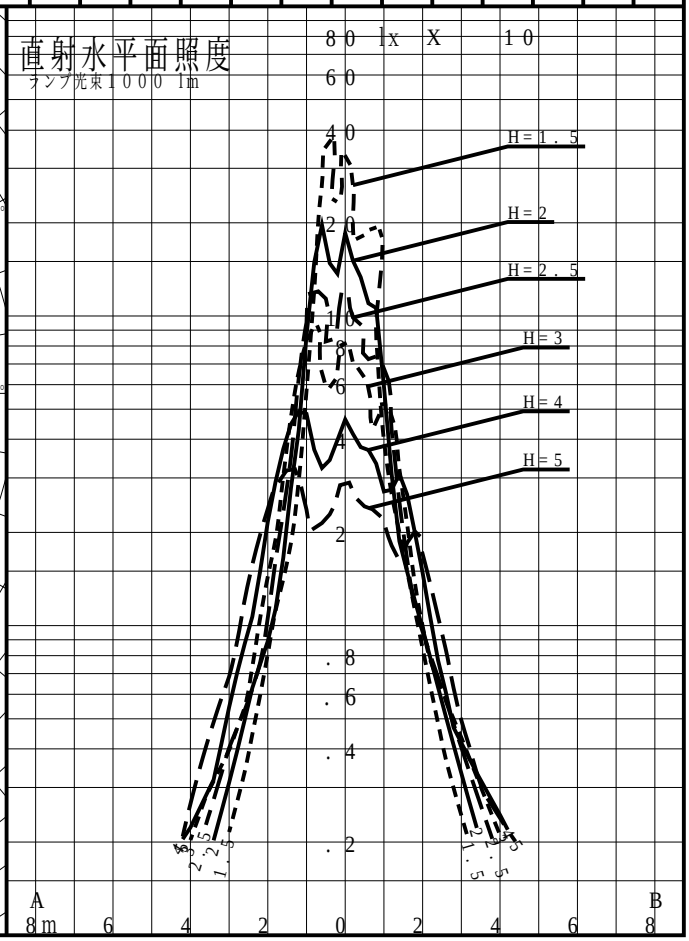

パナソニックエレクトリックワークス株式会社