屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＬＢ１５７８５＋ＳＬＫ２２０１０＋ＳＬＫ２９０
光源	ＬＬＤ２４０１ＬＣＢ１　ｘ１　　５００．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１９２４８４（１）ＤＲ１
ＢＺ分類	ＢＺ１

器具効率	３９　％
上方光束	０　％
下方光束	３９　％
保守率	良　０．６７ 中　０．６３ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	０．８７Ｈｍ	０．８６Ｈｍ

反射率	天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％
	壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％
	床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％
室指数	照明率（　Ｘ０．０１）																	ＺＣＭ
０．６	３２	２９	２８	２７	３２	２９	２８	２７	３１	２９	２８	２７	３１	２９	２７	２７	２６	
０．８	３４	３２	３１	３０	３４	３２	３１	３０	３４	３２	３１	３０	３３	３１	３０	２９	２９	
１．０	３６	３４	３３	３２	３６	３４	３３	３２	３５	３４	３２	３２	３４	３３	３２	３１	３１	
１．２５	３７	３６	３４	３３	３７	３５	３４	３３	３６	３５	３４	３３	３６	３４	３４	３３	３２	
１．５	３８	３７	３５	３５	３８	３６	３５	３４	３７	３６	３５	３４	３６	３５	３５	３４	３３	
２．０	３９	３８	３７	３６	３９	３８	３７	３６	３８	３７	３６	３６	３７	３６	３６	３５	３５	
２．５	４０	３９	３８	３７	３９	３８	３８	３７	３８	３８	３７	３６	３８	３７	３７	３６	３５	
３．０	４０	３９	３８	３８	４０	３９	３８	３８	３９	３８	３８	３７	３８	３８	３７	３７	３６	
４．０	４１	４０	３９	３９	４０	３９	３９	３８	３９	３９	３８	３８	３９	３８	３８	３７	３７	
５．０	４１	４０	４０	３９	４０	４０	３９	３９	４０	３９	３９	３８	３９	３８	３８	３８	３７	
７．０	４１	４１	４０	４０	４１	４０	４０	４０	４０	４０	３９	３９	３９	３９	３９	３８	３７	
１０．０	４１	４１	４１	４１	４１	４１	４０	４０	４０	４０	４０	４０	３９	３９	３９	３９	３８	

配光曲線

ランプ光束１０００ｌｍ

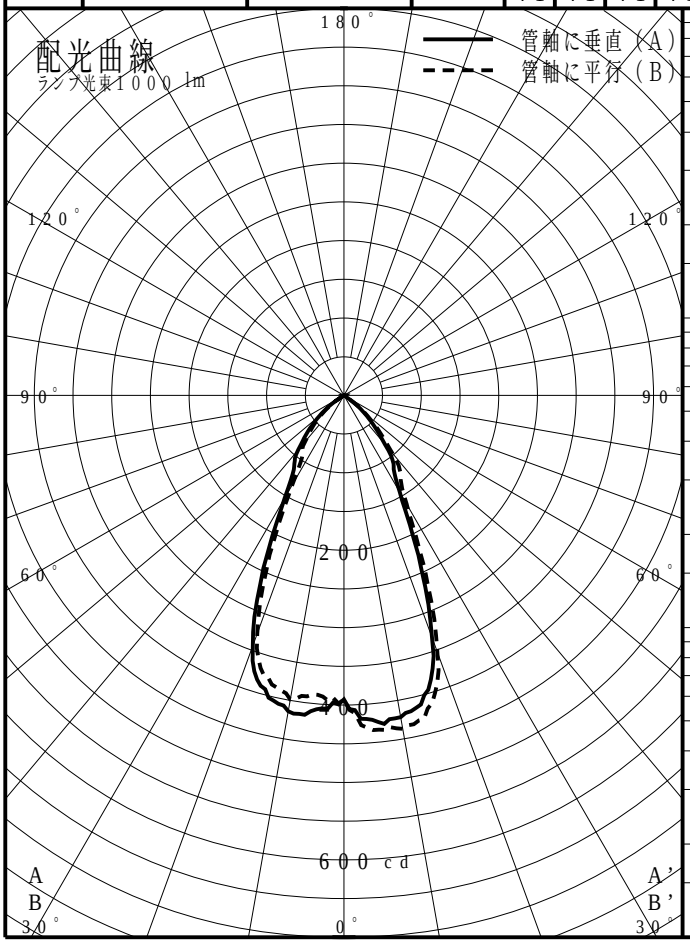

管軸に垂直（Ａ）
管軸に平行（Ｂ）

直射水平面照度

ランプ光束１０００ｌｍ

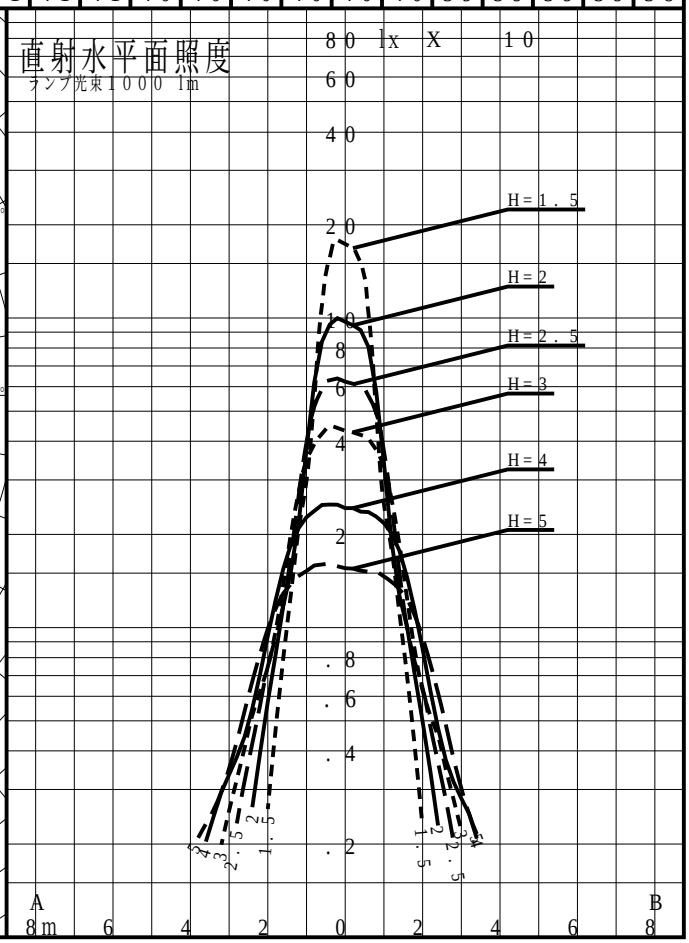

パナソニックエレクトリックワークス株式会社