屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15780+SLK22004+SLK290
光源	LLD3421LCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0193691(0)DB1
BZ分類	BZ1/0.9/BZ2/3.5/BZ3

器具効率	92 %	上方光束	8 %
下方光束	84 %		

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	66	58	53	49	64	57	53	49	62	56	52	49	60	55	51	48	46
0.8	72	65	60	56	71	64	59	56	68	62	58	55	65	61	57	54	52
1.0	77	70	65	61	75	69	64	61	72	67	63	60	69	65	61	59	56
1.25	80	74	69	66	78	73	69	65	75	70	67	64	72	68	65	63	60
1.5	83	77	73	69	81	76	72	69	78	73	70	67	74	71	68	66	63
2.0	86	81	78	74	84	80	76	73	81	77	74	72	77	74	72	70	66
2.5	88	84	81	78	86	83	79	77	83	80	77	75	79	77	75	73	69
3.0	90	86	83	80	88	85	82	79	84	81	79	77	81	78	76	75	71
4.0	92	89	86	84	90	87	85	82	86	84	82	80	82	81	79	77	73
5.0	93	90	88	86	91	89	87	85	87	85	83	82	83	82	81	79	75
7.0	94	92	90	89	92	90	89	87	88	87	86	84	85	84	82	81	77
10.0	95	94	92	91	93	92	91	89	89	88	87	86	86	85	84	83	79

保守率		
良	0.63	
中	0.6	
否	0.56	

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.46H m	0.48H m

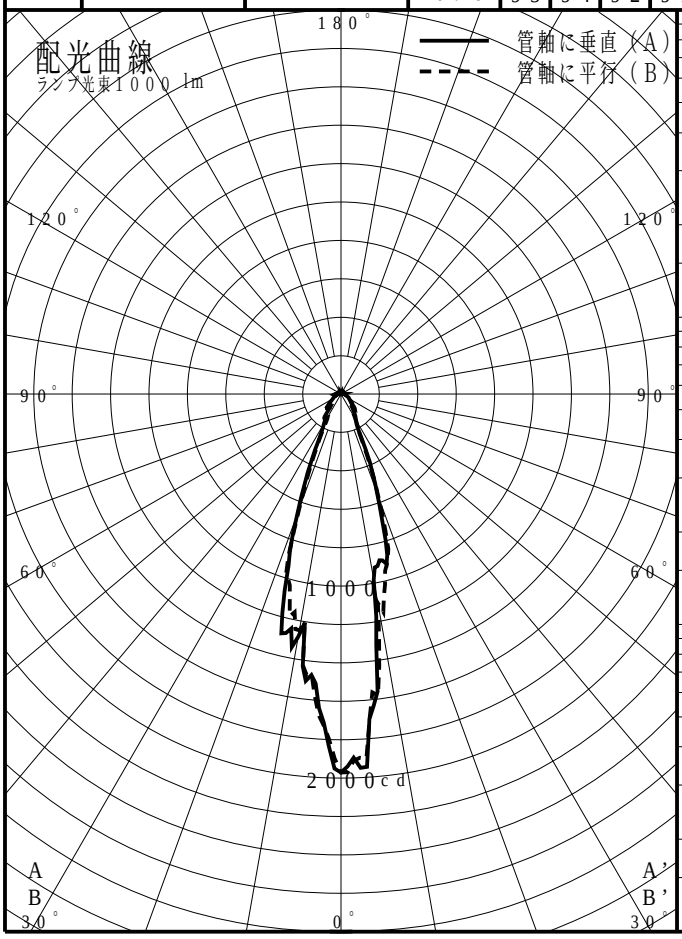

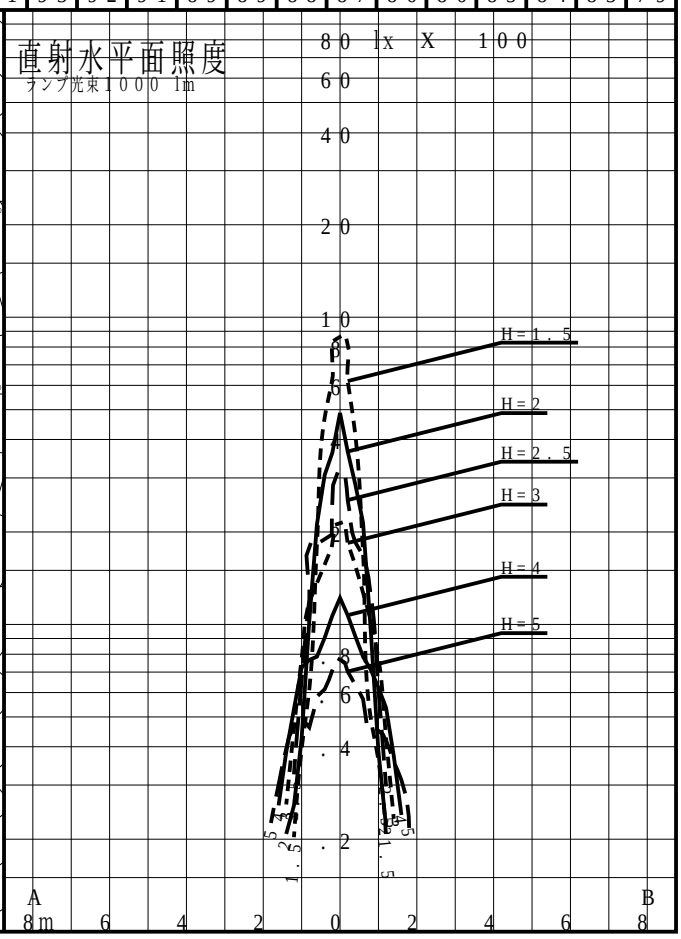

1996.4
1970.7

パナソニック株式会社