屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＬＢ１５７８５＋ＳＬＫ２２０１１
光源	ＬＬＤ３４１１ＬＣＢ１　ｘ１　　７００．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１９２９９６（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ１

器具効率	９８　％
上方光束	０　％
下方光束	９８　％

保守率	良　０．６７ 中　０．６３ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	０．７６Ｈｍ	０．７６Ｈｍ

反射率 天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％

室指数	照明率（ＸＯ．０１）																ＺＣＭ
０．６	８８	８３	８１	７９	８７	８３	８０	７８	８６	８３	８０	７８	８５	８２	８０	７８	７７
０．８	９３	８８	８６	８４	９２	８８	８６	８４	９１	８７	８５	８３	８９	８７	８５	８３	８２
１．０	９５	９２	８９	８７	９５	９１	８９	８７	９３	９０	８８	８７	９２	９０	８８	８６	８５
１．２５	９７	９４	９２	９０	９７	９４	９２	９０	９５	９３	９１	８９	９４	９２	９０	８９	８８
１．５	９９	９６	９４	９２	９８	９５	９３	９２	９６	９４	９３	９１	９５	９３	９２	９１	８９
２．０	１０１	９８	９７	９５	１００	９８	９６	９５	９８	９６	９５	９４	９７	９５	９４	９３	９１
２．５	１０２	１００	９８	９７	１０１	９９	９８	９６	９９	９８	９６	９５	９７	９６	９５	９４	９３
３．０	１０３	１０１	９９	９８	１０２	１００	９９	９８	１００	９８	９７	９６	９８	９７	９６	９５	９３
４．０	１０３	１０２	１０１	１００	１０２	１０１	１００	９９	１００	１００	９９	９８	９９	９８	９７	９７	９４
５．０	１０４	１０３	１０２	１０１	１０３	１０２	１０１	１００	１０１	１００	９９	９９	９９	９８	９８	９７	９５
７．０	１０５	１０４	１０３	１０２	１０４	１０３	１０２	１０２	１０２	１０１	１００	１００	１００	９９	９９	９８	９６
１０．０	１０５	１０５	１０４	１０４	１０４	１０４	１０３	１０３	１０２	１０２	１０１	１０１	１００	１００	９９	９９	９６

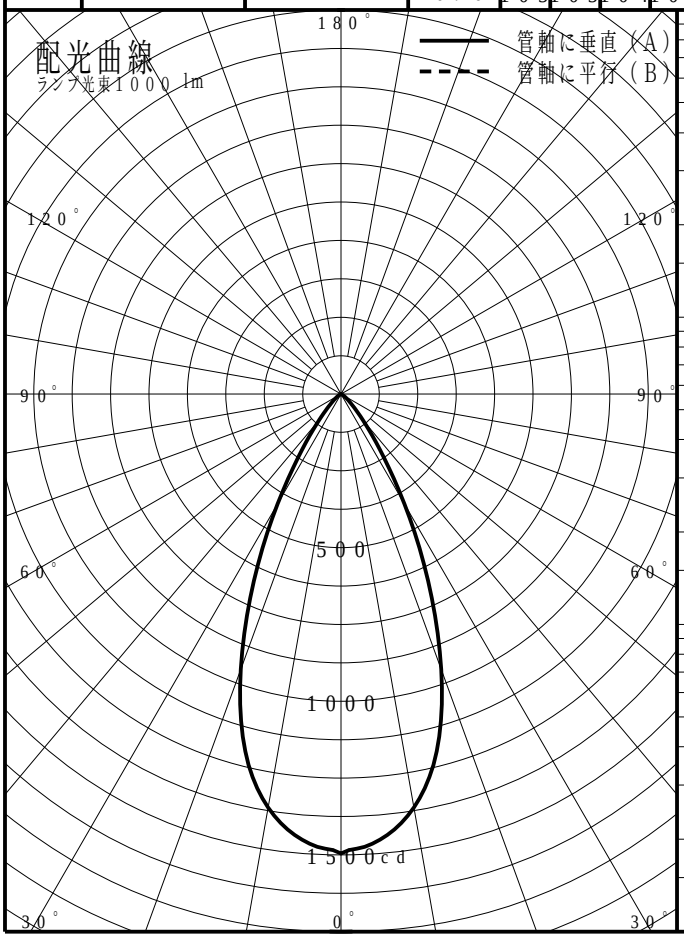

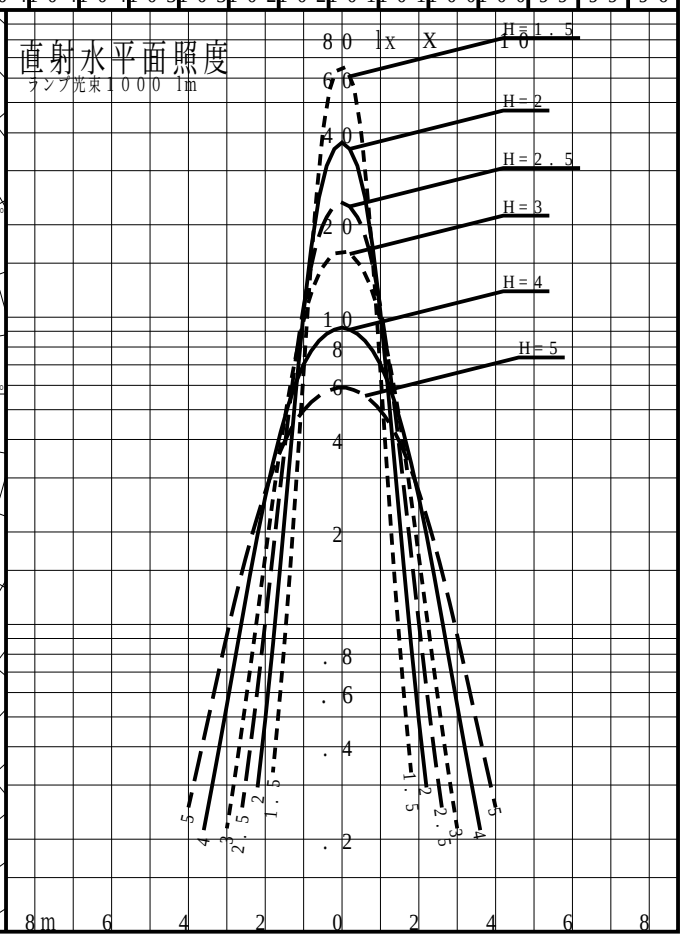

1495.5
1495.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社