屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15785+SLK22011
光源	LLD3421LCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0192997(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	96 %
上方光束	0 %
下方光束	96 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.40Hm	0.40Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	81	75	72	69	80	75	71	69	79	74	71	69	78	74	71	69	68
0.8	87	82	78	76	86	81	78	76	85	81	78	76	83	80	77	75	74
1.0	90	86	83	80	90	85	82	80	88	85	82	80	87	84	81	79	78
1.25	93	89	87	84	92	89	86	84	91	88	85	84	89	87	85	83	82
1.5	95	92	89	87	94	91	89	87	93	90	88	86	91	89	87	85	84
2.0	98	95	93	91	97	94	92	90	95	93	91	89	93	91	90	89	87
2.5	99	97	95	93	98	96	94	93	96	94	93	92	94	93	92	91	89
3.0	100	98	96	95	99	97	96	94	97	95	94	93	95	94	93	92	90
4.0	101	100	98	97	100	99	97	96	98	97	96	95	96	95	94	94	92
5.0	102	101	99	98	101	100	99	98	99	98	97	96	97	96	95	95	93
7.0	103	102	101	100	101	101	100	99	99	99	98	98	97	97	96	96	94
10.0	103	102	102	101	102	101	101	100	100	99	99	99	98	98	97	97	94

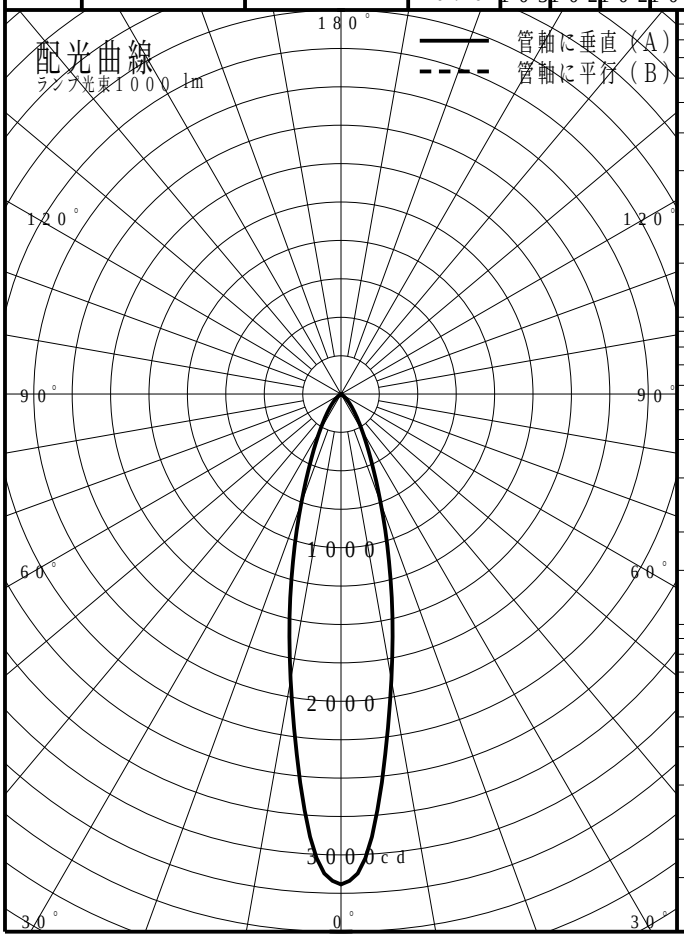

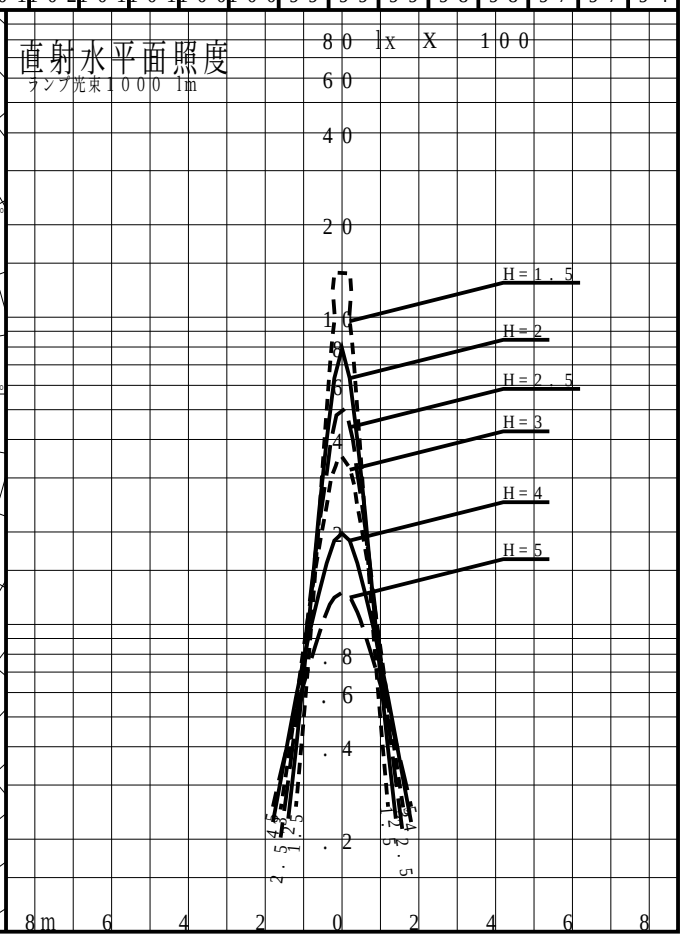

パナソニックエレクトリックワークス株式会社