屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGE1004
光源	LLD2000LCB1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0176341（0）DR1
BZ分類	BZ3/0.9/BZ2/4.5/BZ3/6.0/BZ2

器具効率	68 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	68 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	44	37	32	29	43	36	32	29	42	36	32	29	40	35	32	29	28
	中 0.6	0.8	51	45	40	37	50	44	40	37	48	43	40	37	47	43	39	37	35
	否 0.56	1.0	55	50	46	42	54	49	45	42	53	48	45	42	51	47	44	42	41
下方投影面積	cm^2	1.25	59	54	50	47	58	53	50	47	56	52	49	47	55	51	49	46	45
		1.5	61	57	53	51	60	56	53	50	59	55	52	50	57	54	52	50	48
等価発光面積	cm^2	2.0	64	61	58	55	63	60	57	55	62	59	56	54	60	58	56	54	53
		2.5	66	63	61	58	65	62	60	58	64	61	59	57	62	60	58	57	55
		3.0	67	65	63	61	66	64	62	60	65	63	61	59	63	62	60	59	57
		4.0	69	67	65	63	68	66	64	63	66	65	63	62	65	63	62	61	60
		5.0	70	68	67	65	69	67	66	65	67	66	65	64	66	65	64	63	61
		7.0	71	70	68	67	70	69	68	67	68	67	67	66	67	66	65	65	63
		10.0	72	71	70	69	71	70	69	68	69	68	68	67	68	67	67	66	64

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.17H m	1.17H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

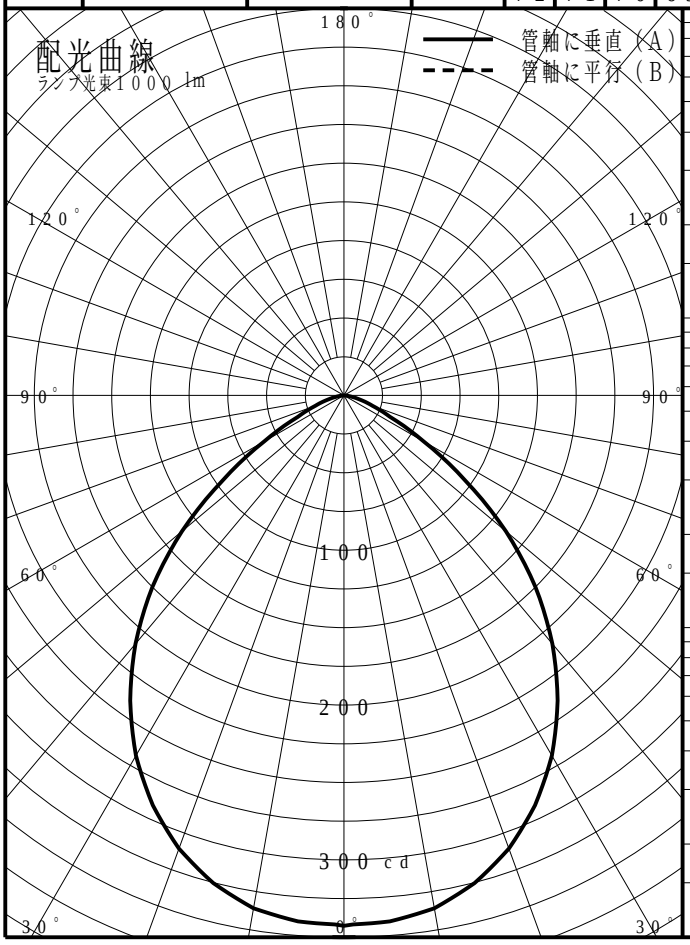

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

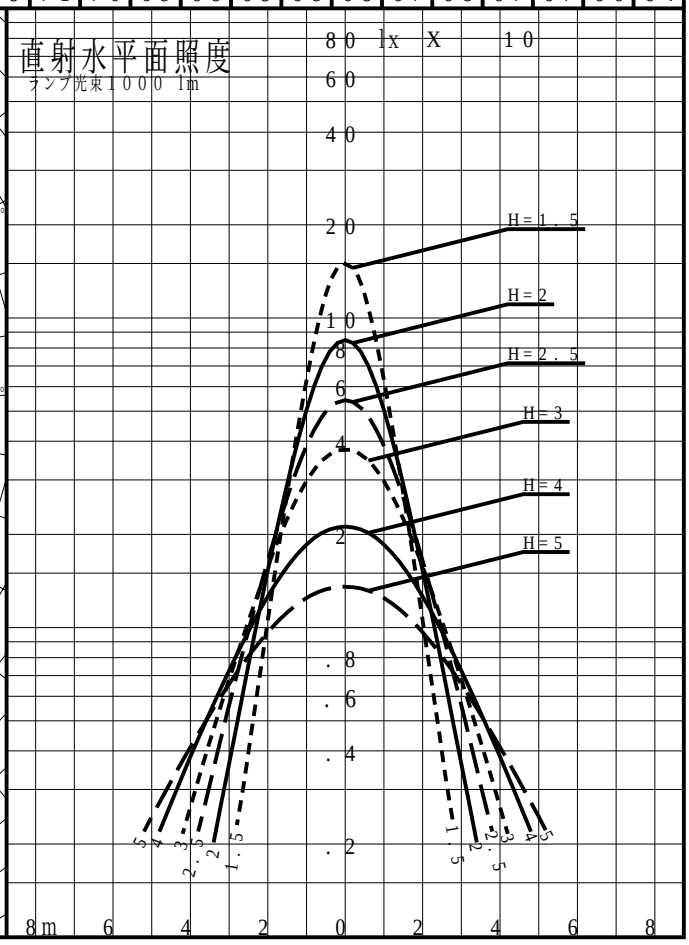

342.6
342.6

パナソニックエレクトリックワークス株式会社