
屋内照明器具特性


品番（品名）	XAD3100NK
光源	LLD4000NCB1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0175549(0)DR1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3

器具効率	83 %
上方光束	0 %
下方光束	83 %
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	51	41	35	31	50	41	35	31	48	40	35	31	46	39	34	31	29			
0.8	59	51	45	41	58	50	45	41	56	49	44	40	54	48	44	40	39			
1.0	65	57	52	48	64	57	51	47	62	55	51	47	60	54	50	47	45			
1.25	70	63	58	54	69	62	57	54	66	61	57	53	64	60	56	53	51			
1.5	73	67	62	58	72	66	62	58	69	65	61	58	67	63	60	57	55			
2.0	77	72	68	65	76	71	67	64	74	70	66	64	72	68	65	63	61			
2.5	80	75	72	69	78	75	71	68	76	73	70	68	74	71	69	67	65			
3.0	81	78	75	72	80	77	74	71	78	75	73	70	76	74	71	70	68			
4.0	83	81	78	76	82	80	77	75	80	78	76	74	78	76	75	73	71			
5.0	85	82	80	78	84	81	79	78	81	80	78	76	79	78	77	75	73			
7.0	86	84	83	81	85	83	82	81	83	82	80	79	81	80	79	78	76			
10.0	87	86	85	84	86	85	84	83	84	83	82	81	82	81	81	80	78			

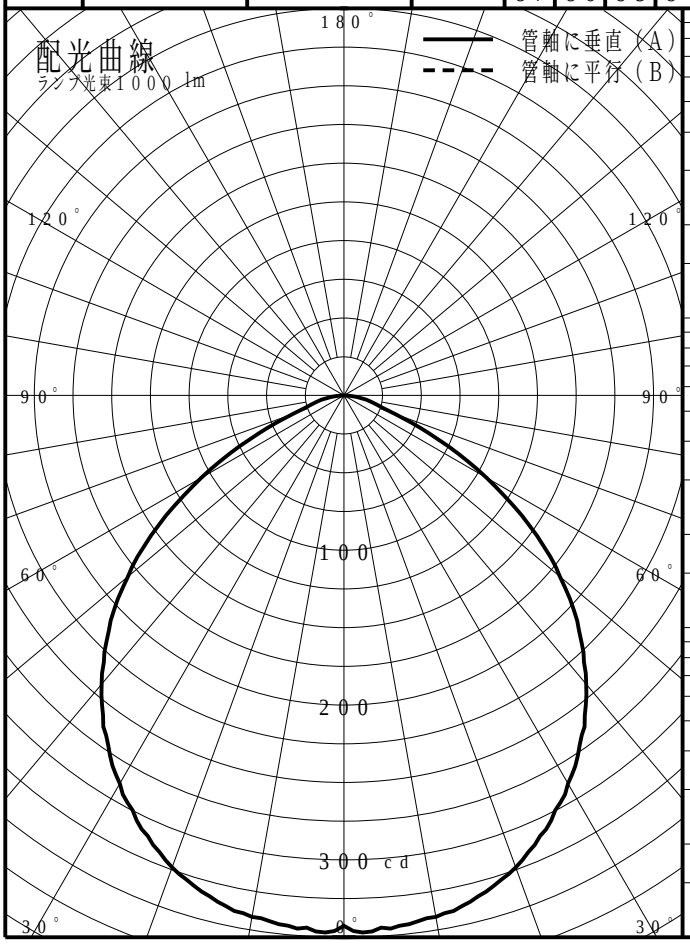

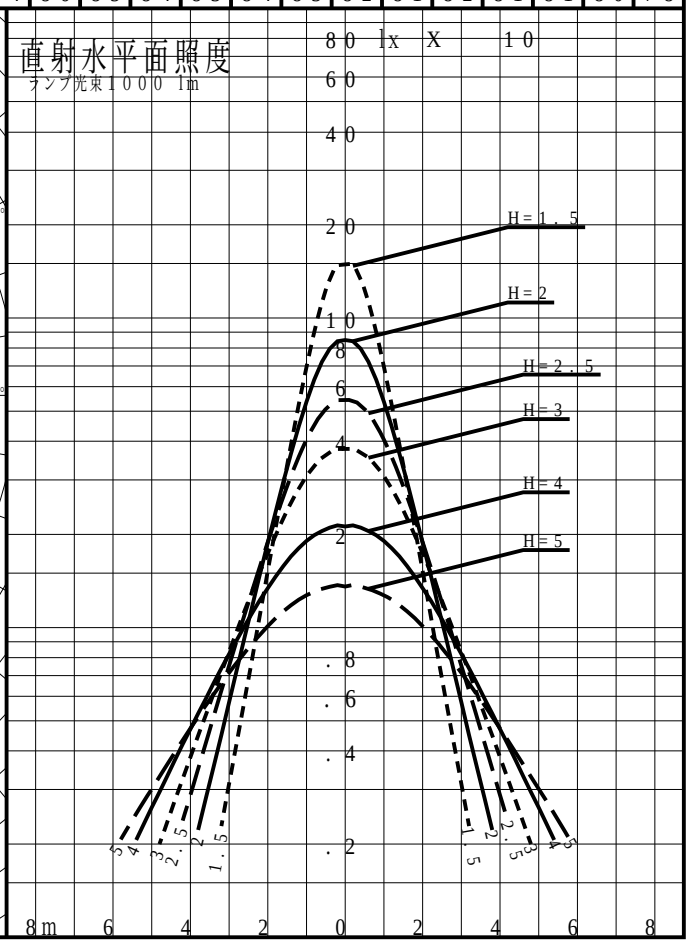

347.1
342.6

パナソニックエレクトリックワークス株式会社