屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB1123
光源	LLD20005CQ1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0176322(0)DR1
BZ分類	BZ3

器具効率	75 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	75 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		49	42	37	34	49	41	37	33	47	41	36	33	46	40	36	33	32
	中 0.63	0.8		56	49	44	40	55	48	44	40	53	48	43	40	52	47	43	40	39
	否 0.56	1.0		60	54	49	45	59	53	49	45	57	52	48	45	56	51	47	45	43
下方投影面積	cm^2	1.25		64	58	54	50	63	57	53	50	61	56	53	50	59	55	52	49	48
		1.5		67	61	57	54	65	60	57	53	63	59	56	53	62	58	55	52	51
等価発光面積	cm^2	2.0		70	66	62	59	69	65	61	59	67	63	60	58	65	62	59	57	56
		2.5		72	68	65	62	71	68	65	62	69	66	64	61	67	65	62	61	59
		3.0		74	70	67	65	73	70	67	65	71	68	66	64	69	67	65	63	61
		4.0		76	73	71	69	75	72	70	68	73	71	69	67	71	69	67	66	64
		5.0		77	75	73	71	76	74	72	70	74	72	71	69	72	71	69	68	66
		7.0		78	76	75	74	77	76	74	73	75	74	73	72	73	72	71	70	68
		10.0		79	78	77	76	78	77	76	75	76	75	74	74	74	74	73	72	70

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.32H m	1.32H m

配光曲線

ランプ光束1000 lm

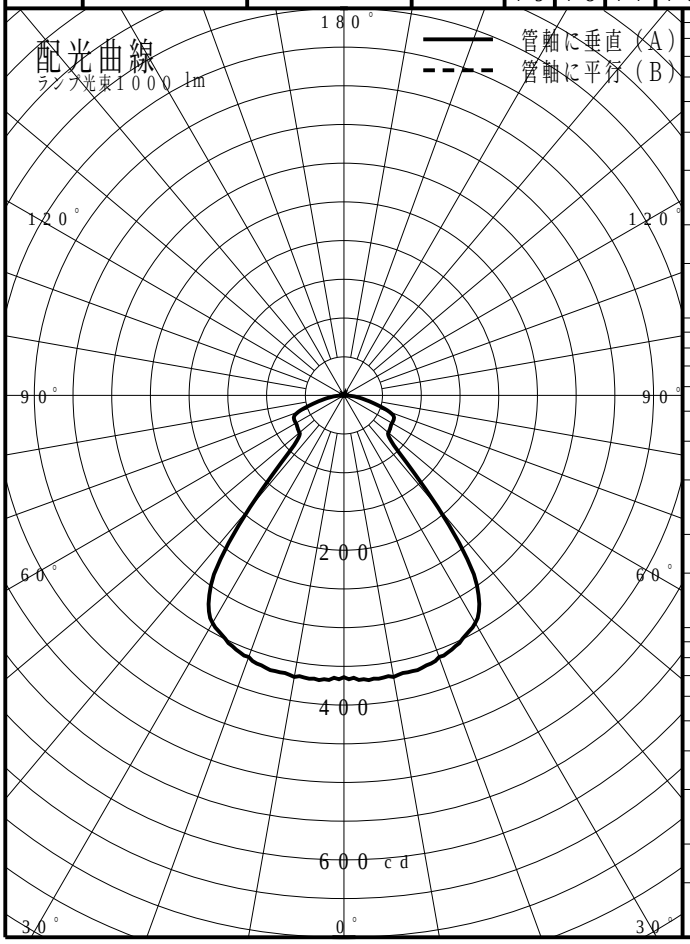

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

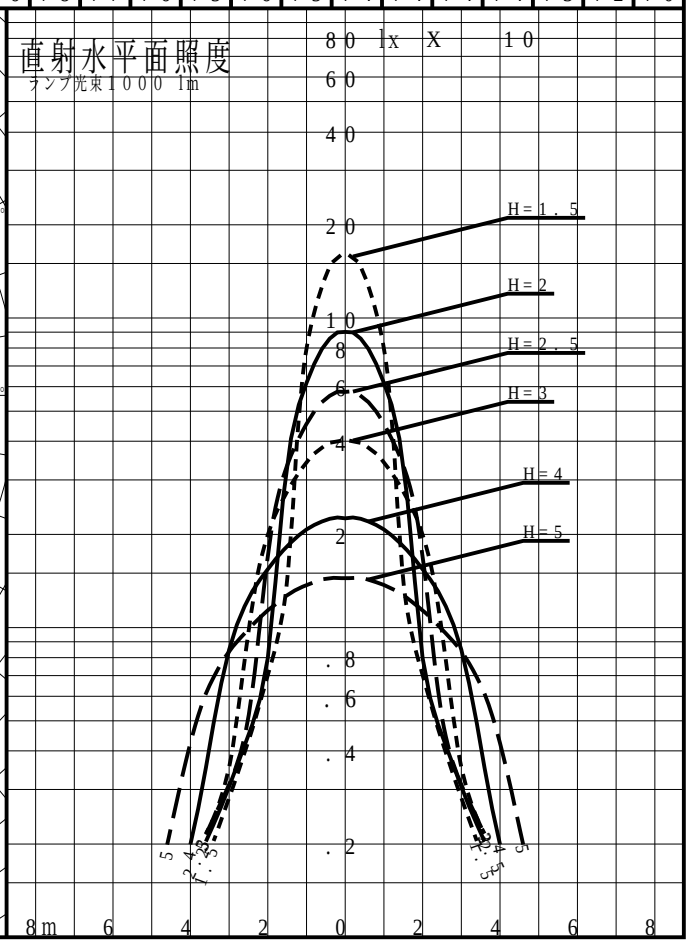

369.3
364.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社