屋内照明器具特性


品番（品名）	XAD3433V
光源	LED3500_70_560 x1　　560.0 lm
管理番号	K0166927(1)D 1
BZ分類	BZ1


器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.41Hm	0.41Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	83	76	72	69	82	76	72	69	80	75	72	69	79	75	71	69	68			
0.8	88	83	79	76	88	82	79	76	86	81	78	76	85	81	78	75	74			
1.0	92	87	83	80	91	86	83	80	89	85	82	80	88	84	82	79	78			
1.25	95	91	87	84	94	90	87	84	92	89	86	84	91	88	85	83	82			
1.5	97	93	90	87	96	92	89	87	94	91	89	86	93	90	88	86	84			
2.0	100	97	94	91	99	96	93	91	97	94	92	90	95	93	91	89	88			
2.5	102	99	96	94	101	98	96	94	98	96	94	93	96	95	93	92	90			
3.0	103	100	98	96	102	99	97	96	99	98	96	94	97	96	95	93	91			
4.0	104	102	100	99	103	101	100	98	101	99	98	97	99	98	96	95	93			
5.0	105	103	102	100	104	102	101	100	102	100	99	98	100	99	98	97	94			
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	100	100	99	98	96			
10.0	107	106	105	104	105	105	104	103	103	103	102	101	101	101	100	100	97			

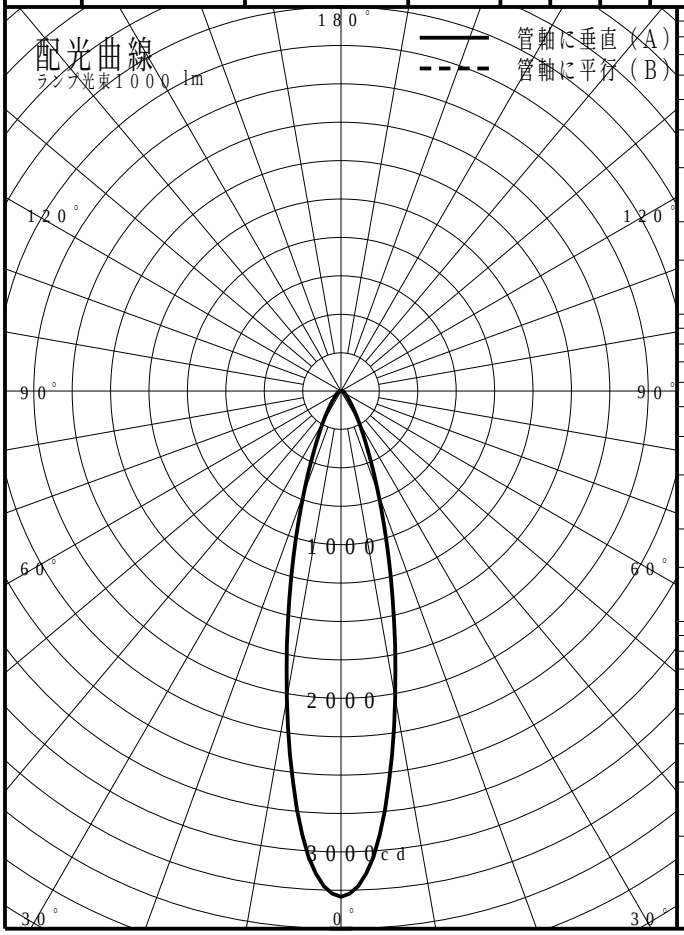

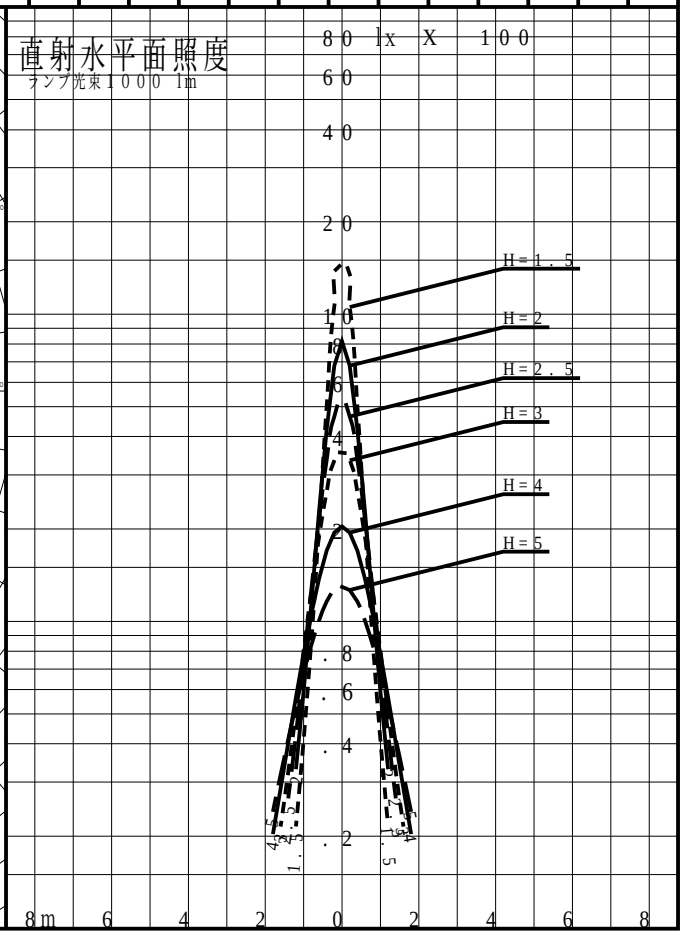

パナソニックエレクトリックワークス株式会社