# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | SLB15781+SLK22007+SLK290 |
| 光源 | LLD3421LCB1 x1　　700.0 lm |
| 管理番号 | K0192483(1)DR1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 58 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 58 % |
| 保守率 | 良 0.67<br>中 0.63<br>否 0.56 |
| 下方投影面積 | cm² |
| 等価発光面積 | cm² |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| H m | 0.34H m | 0.34H m |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | 52 | 49 | 48 | 46 | 52 | 49 | 48 | 46 | 51 | 49 | 47 | 46 | 50 | 49 | 47 | 46 | 46 |
| 0.8 | 55 | 52 | 51 | 50 | 54 | 52 | 51 | 49 | 54 | 52 | 50 | 49 | 53 | 51 | 50 | 49 | 49 |
| 1.0 | 56 | 54 | 53 | 52 | 56 | 54 | 52 | 51 | 55 | 53 | 52 | 51 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
| 1.25 | 58 | 56 | 54 | 53 | 57 | 55 | 54 | 53 | 56 | 55 | 54 | 53 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 |
| 1.5 | 58 | 57 | 56 | 55 | 58 | 56 | 55 | 54 | 57 | 56 | 55 | 54 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 |
| 2.0 | 60 | 58 | 57 | 56 | 59 | 58 | 57 | 56 | 58 | 57 | 56 | 55 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 |
| 2.5 | 60 | 59 | 58 | 57 | 60 | 59 | 58 | 57 | 59 | 58 | 57 | 56 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 |
| 3.0 | 61 | 60 | 59 | 58 | 60 | 59 | 58 | 58 | 59 | 58 | 58 | 57 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 |
| 4.0 | 61 | 60 | 60 | 59 | 61 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 |
| 5.0 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 | 59 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 56 |
| 7.0 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 |
| 10.0 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 |

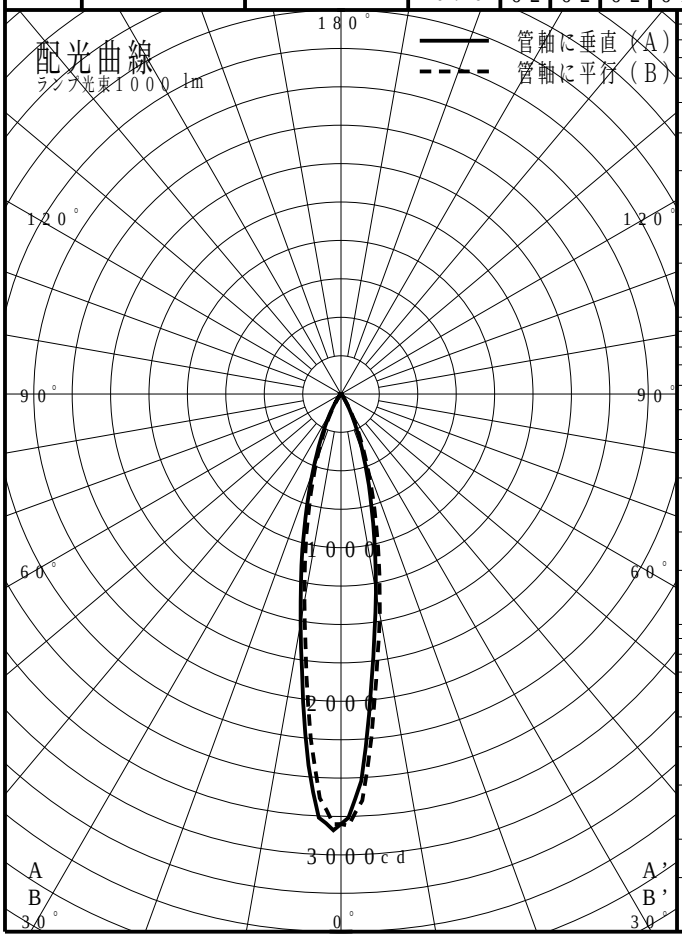


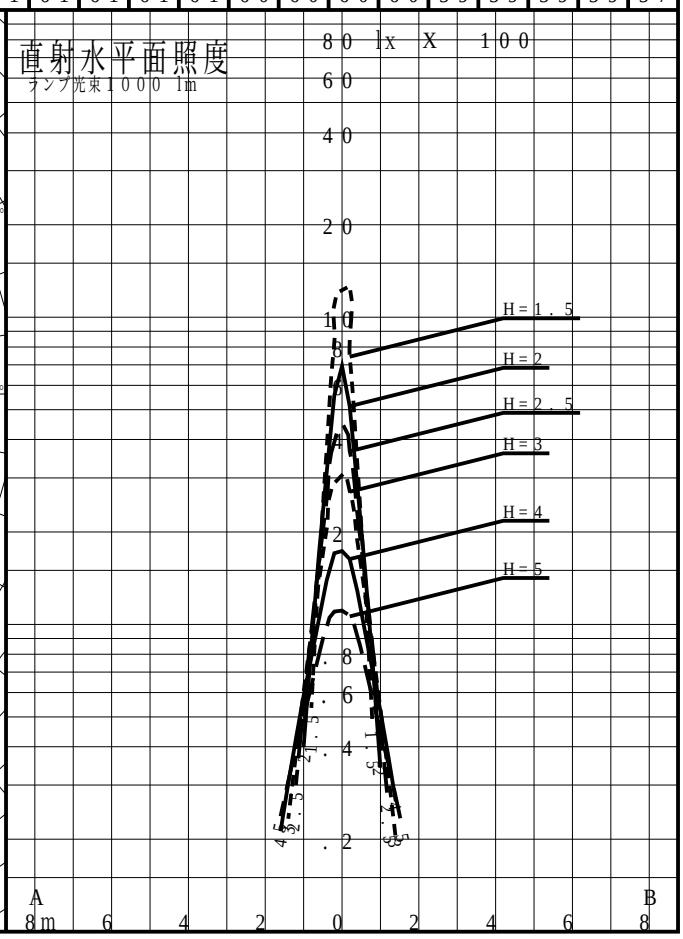


2849.5
2799.4

パナソニック株式会社