

屋内照明器具特性

品番 (品名) S L B 1 5 7 8 0 + S L K 2 2 0 1 0 + S L K 2 9 0


光源 L L D 2 4 2 1 L C B 1 × 1 5 0 0 . 0 l m

管理番号 K 0 1 9 3 6 8 2 (0) D B 1

B Z 分類 B Z 1 / 1 . 4 / B Z 2 / 4 . 5 / B Z 3

器具効率		97 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
				壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
上方光束		12 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
下方光束		85 %		室指数	照明率 (X 0 . 0 1) Z C M																
保守率		良	0.63	0.6	69	61	56	53	68	60	56	52	65	59	55	52	62	57	54	51	49
		中	0.6	0.8	76	68	63	60	74	67	63	59	71	65	61	58	68	63	60	57	55
		否	0.56	1.0	80	73	68	65	78	72	68	64	75	70	66	63	72	67	64	61	59
下方投影面積			c m ²	1.25	84	78	73	69	82	76	72	69	78	74	70	67	75	71	68	65	62
				1.5	87	81	77	73	85	79	75	72	81	76	73	70	77	73	71	68	65
等価発光面積			c m ²	2.0	90	85	81	78	88	84	80	77	84	80	77	75	80	77	75	72	68
				2.5	92	88	85	82	90	86	83	80	86	83	80	78	82	79	77	75	71
取付高さ	器具間隔最大限			3.0	94	90	87	84	91	88	85	83	87	84	82	80	83	81	79	77	73
	横方向 (A)	縦方向 (B)		4.0	96	93	90	88	93	91	88	86	89	87	85	83	85	83	81	80	75
H m	0.53 H m	0.53 H m		5.0	97	94	92	90	94	92	90	88	90	88	86	85	86	84	83	82	77
				7.0	98	96	95	93	96	94	93	91	91	90	89	87	87	86	85	84	79
				10.0	99	98	97	95	97	96	94	93	92	91	90	89	88	87	87	86	80

配光曲線
ランプ光束1000lm

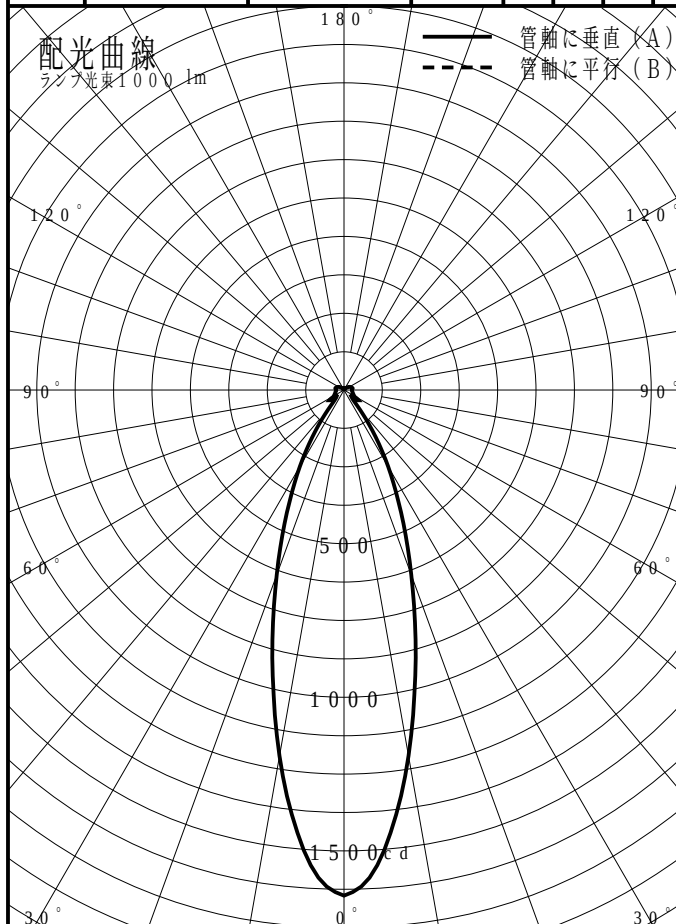

直射水平面照度
ランプ光束1000lm

