屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB1642
光源	LLD20005CQ1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0176303(0)DR1
BZ分類	BZ2

器具効率	62 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	62 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	41	35	31	29	41	35	31	29	39	34	31	28	38	34	31	28	27
	中 0.63		0.8	48	42	39	36	47	42	39	36	46	41	38	36	45	41	38	36	35
	否 0.56		1.0	52	47	44	41	51	47	43	41	50	46	43	41	48	45	42	40	39
下方投影面積	cm^2		1.25	55	51	48	45	54	50	47	45	53	49	47	45	51	48	46	44	43
			1.5	57	53	50	48	56	53	50	48	55	52	49	47	53	51	49	47	46
等価発光面積	cm^2		2.0	60	56	54	52	59	56	54	52	57	55	53	51	56	54	52	51	49
			2.5	61	59	56	55	60	58	56	54	59	57	55	54	57	56	54	53	52
			3.0	62	60	58	56	61	59	58	56	60	58	57	55	58	57	56	55	53
			4.0	63	62	60	59	63	61	60	58	61	60	59	58	60	59	58	57	55
			5.0	64	63	61	60	63	62	61	60	62	61	60	59	60	60	59	58	56
			7.0	65	64	63	62	64	63	62	62	63	62	61	61	61	61	60	60	58
			10.0	66	65	64	64	65	64	64	63	63	63	62	62	62	62	61	61	59

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.28H m	1.28H m

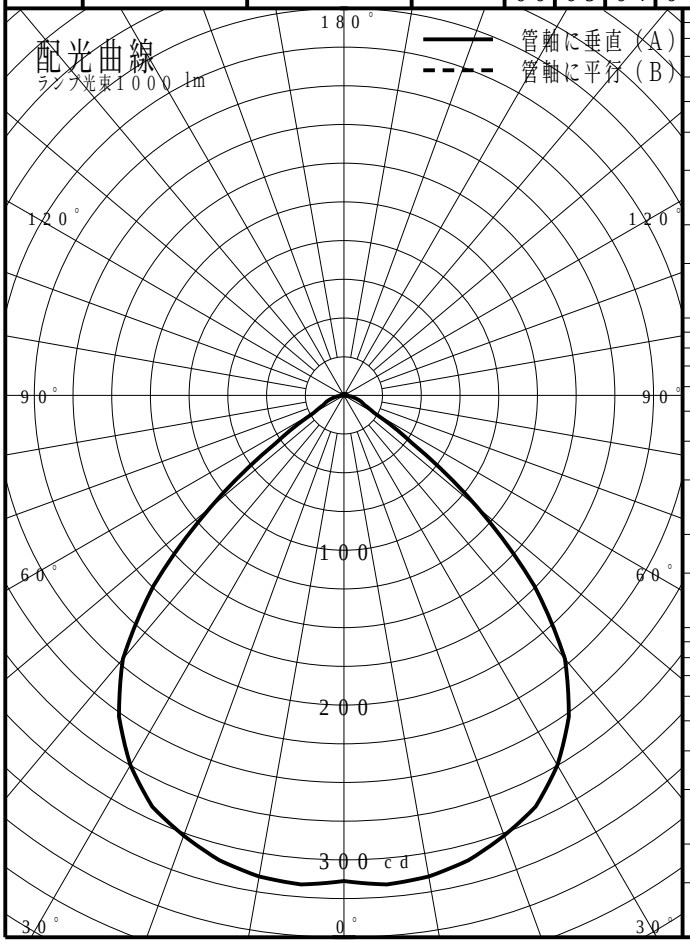

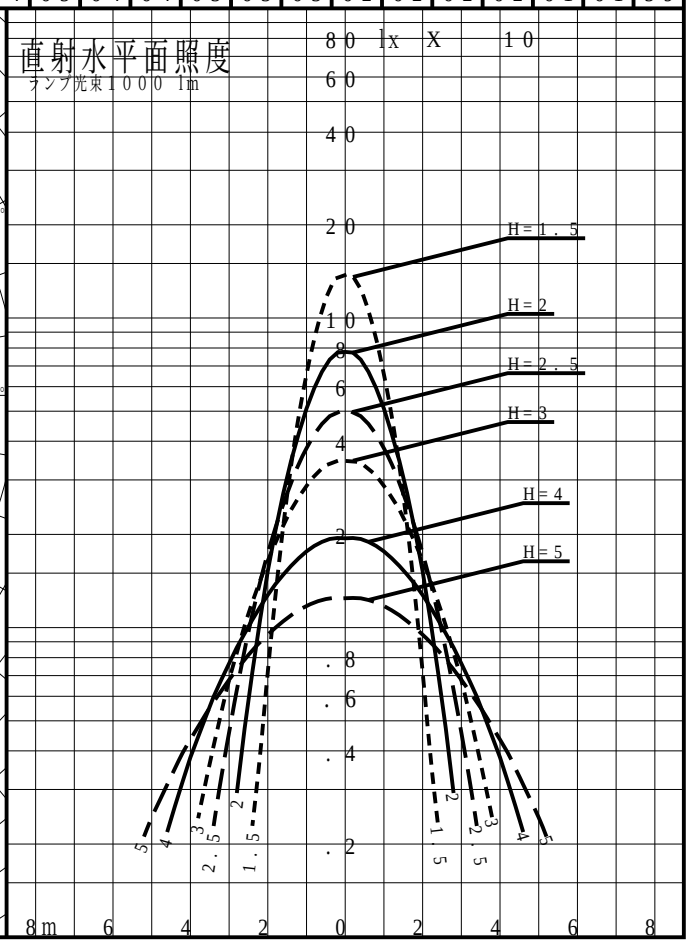

317.1
313.7

パナソニックエレクトリックワークス株式会社