屋内照明器具特性

品番（品名）	XAS3022N
光源	LED5000_70_690 x1　690.0 lm
管理番号	K0170908(1)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %		
上方光束	0 %		
下方光束	100 %		
保守率	良	0.67	
	中	0.63	
	否	0.56	
下方投影面積		cm^2	
等価発光面積		cm^2	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.41Hm	0.41Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	84	78	74	71	83	77	74	71	82	77	73	71	81	76	73	71	70			
0.8	90	84	81	78	89	84	80	78	87	83	80	78	86	82	79	77	76			
1.0	93	88	85	82	92	88	85	82	91	87	84	82	89	86	83	81	80			
1.25	96	92	89	86	95	91	88	86	94	90	88	86	92	89	87	85	84			
1.5	98	95	92	89	97	94	91	89	96	93	90	88	94	91	89	88	86			
2.0	101	98	95	93	100	97	95	93	98	96	94	92	96	94	92	91	89			
2.5	102	100	98	96	101	99	97	95	99	97	96	94	97	96	94	93	91			
3.0	103	101	99	98	102	100	98	97	100	99	97	96	98	97	96	95	93			
4.0	105	103	101	100	104	102	100	99	101	100	99	98	99	98	97	97	94			
5.0	105	104	103	101	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95			
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	101	101	100	100	99	97			
10.0	107	106	105	105	106	105	104	104	104	103	102	102	101	101	101	100	97			

配光曲線
ランプ光束1000 lm

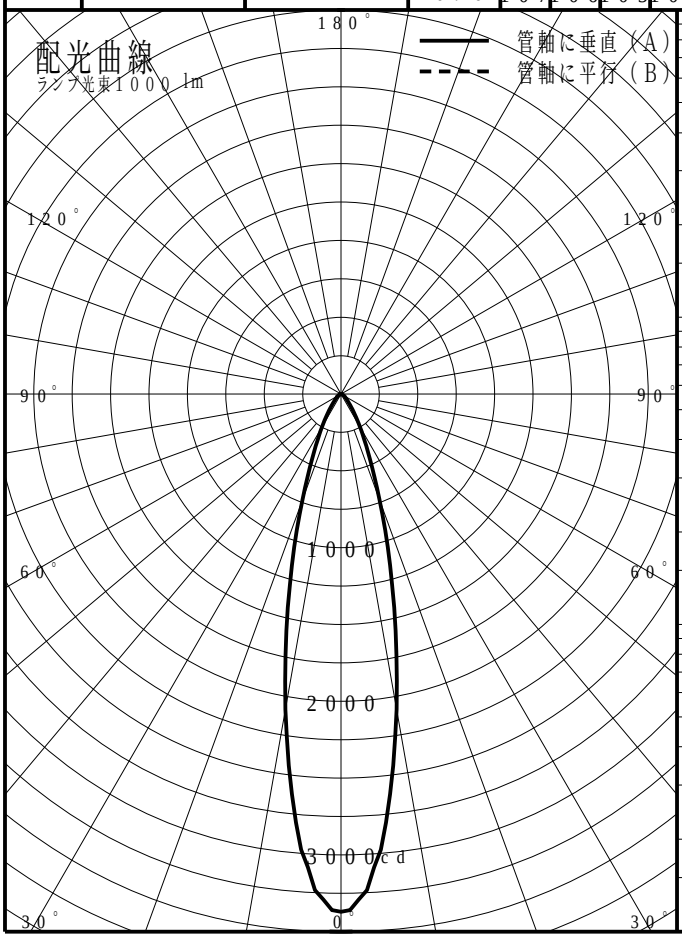

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

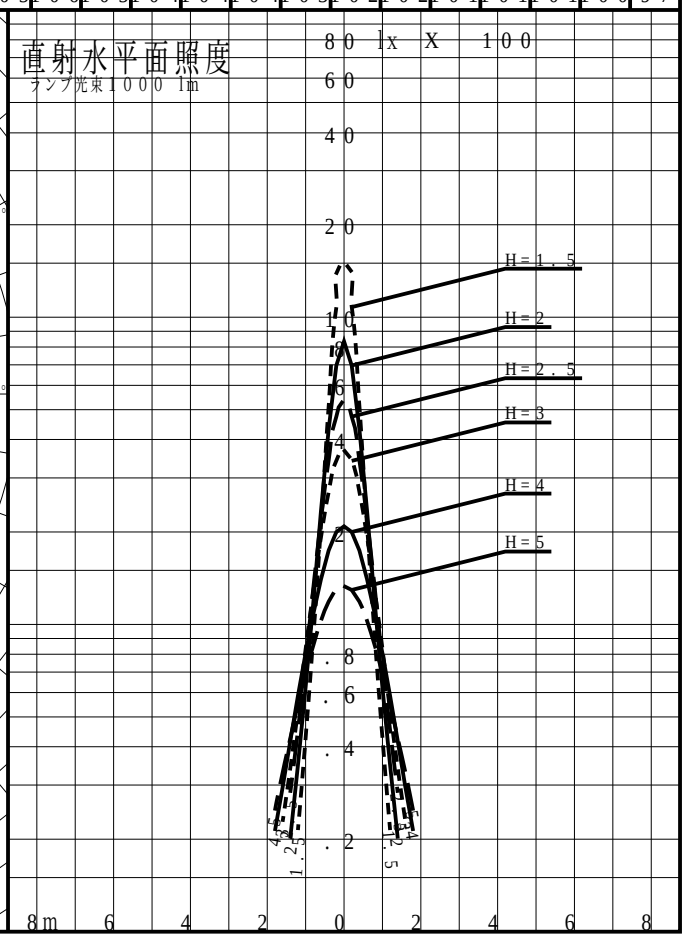

3370.7
3370.7

パナソニックエレクトリックワークス株式会社