屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15782+SLK22001
光源	LLD3401LCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0193963(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	77 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	77 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	55	49	44	41	55	48	44	41	53	48	44	41	52	47	44	41	40
	中 0.63	0.8	63	57	53	50	62	57	53	50	60	56	52	50	59	55	52	50	48
	否 0.56	1.0	67	62	58	56	66	62	58	56	65	61	58	55	63	60	57	55	54
下方投影面積	cm^2	1.25	71	66	63	60	70	66	63	60	68	65	62	60	67	64	61	59	58
		1.5	73	69	66	63	72	68	66	63	70	67	65	63	69	66	64	62	61
等価発光面積	cm^2	2.0	76	73	70	68	75	72	69	67	73	71	69	67	71	69	68	66	65
		2.5	77	75	72	71	76	74	72	70	75	73	71	69	73	71	70	69	67
		3.0	78	76	74	72	77	75	74	72	76	74	72	71	74	73	71	70	69
		4.0	80	78	76	75	79	77	76	74	77	76	75	73	75	74	73	72	71
		5.0	80	79	78	77	80	78	77	76	78	77	76	75	76	75	74	74	72
		7.0	81	80	79	78	80	79	79	78	79	78	77	76	77	76	76	75	73
		10.0	82	81	81	80	81	80	80	79	79	79	78	78	78	77	77	76	74

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.32H m	1.32H m

配光曲線

ランプ光束1000 lm

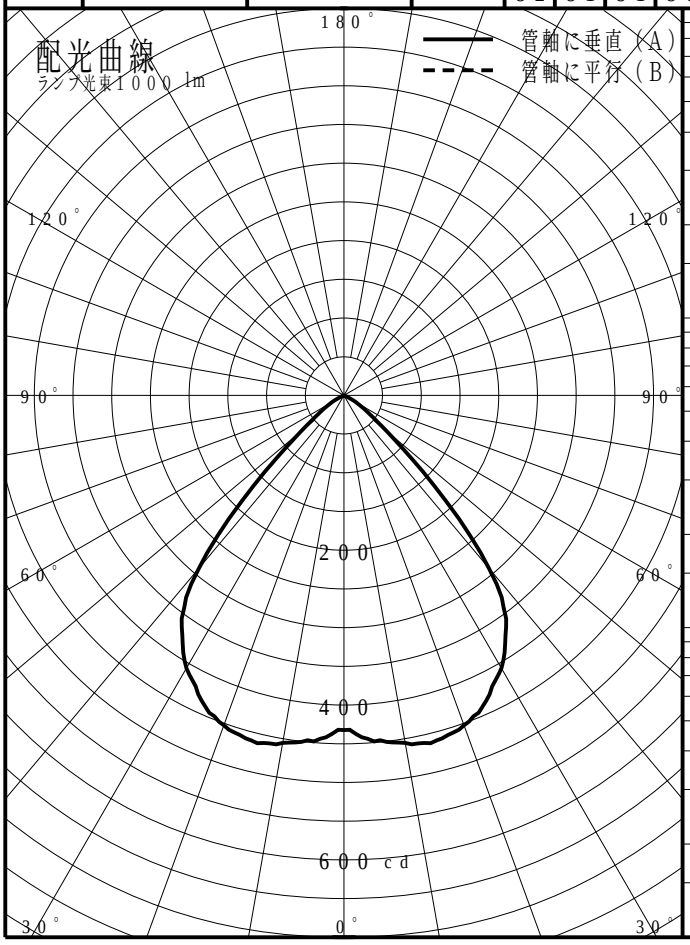

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

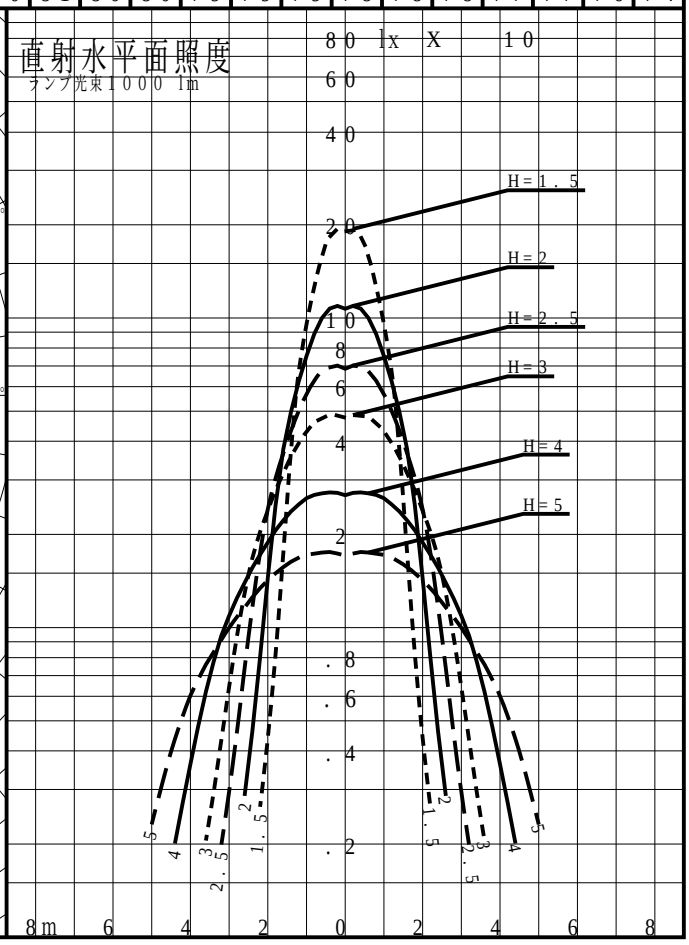

463.0
432.3

パナソニック株式会社