屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB16789
光源	LED2700_70_341 x1　　341.0 lm
管理番号	K0146454(0)DB1
BZ分類	BZ5/2.8/BZ6


器具効率	100 %
上方光束	13 %
下方光束	87 %


保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.87Hm	0.92Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	53	41	33	28	52	40	33	27	48	38	31	26	45	36	30	26	23	
0.8	63	51	43	37	60	49	42	36	56	47	40	35	52	44	38	34	31	
1.0	69	58	50	44	66	56	49	43	62	53	46	41	58	50	44	40	36	
1.25	75	64	56	50	72	62	55	49	67	59	53	48	62	56	50	46	42	
1.5	79	69	61	55	76	67	60	54	71	63	57	52	66	60	55	50	46	
2.0	84	76	69	63	81	74	67	62	76	70	64	60	71	66	61	57	53	
2.5	88	80	74	69	85	78	72	68	79	74	69	65	74	70	66	62	57	
3.0	90	84	78	73	87	81	76	72	82	77	73	69	77	73	69	66	61	
4.0	93	88	83	79	91	86	81	77	85	81	77	74	80	77	74	71	65	
5.0	96	91	87	83	93	89	85	81	87	84	81	78	82	79	77	74	69	
7.0	98	94	91	88	95	92	89	86	90	87	85	82	85	83	81	79	73	
10.0	100	97	95	92	97	95	93	90	92	90	88	86	87	85	84	82	76	

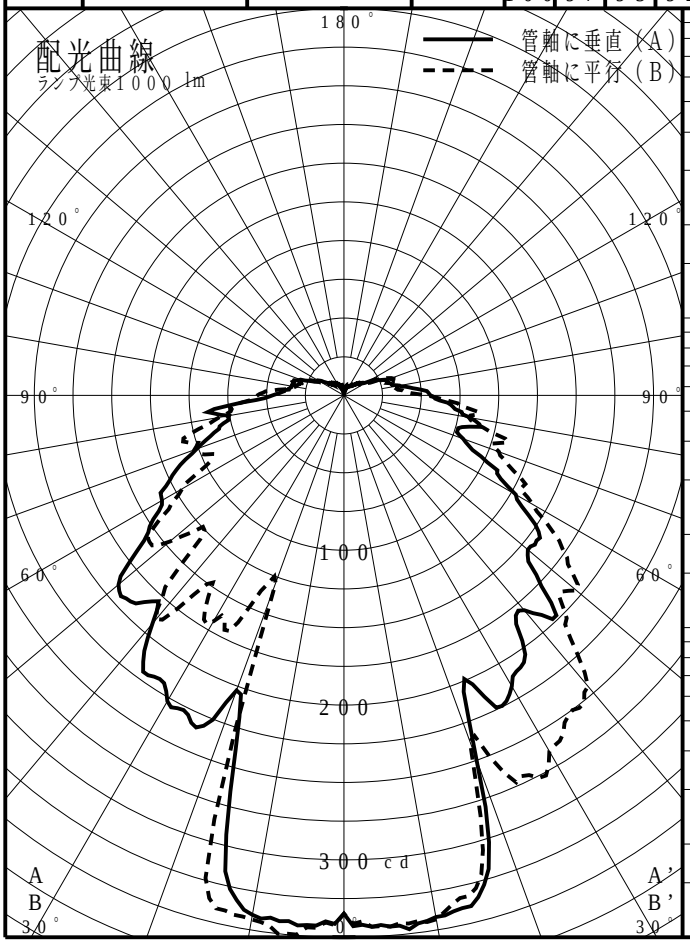

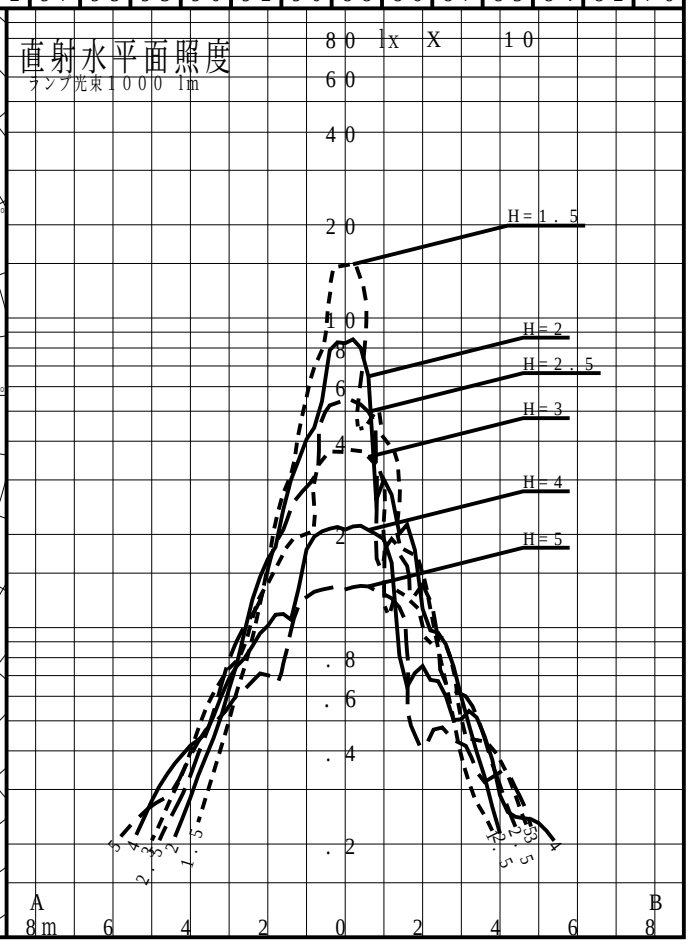

351.1
334.7

パナソニックエレクトリックワークス株式会社