屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB17079
光源	LED2700_70_1885 x1　　1885.0 lm
管理番号	K0178694(0)DB1
BZ分類	BZ4/6.0/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	8 %
下方光束	92 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2


取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.39 m	2.06 m
2	1.86	2.66
2.5	2.32	3.26
3	2.79	3.91

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	60	49	42	37	58	48	41	36	55	46	40	36	52	45	39	35	33
0.8	69	59	52	47	67	58	51	46	64	56	50	45	61	54	49	45	42
1.0	75	66	59	54	73	65	58	53	70	62	57	52	66	60	55	51	48
1.25	81	72	66	60	79	71	65	60	75	68	63	58	71	65	61	57	54
1.5	84	77	70	65	82	75	69	65	78	72	67	63	74	69	65	62	58
2.0	89	83	77	73	87	81	76	72	83	78	74	70	79	75	71	68	64
2.5	92	87	82	78	90	85	80	77	86	82	78	74	82	78	75	72	68
3.0	95	90	85	81	92	88	84	80	88	84	81	78	84	81	78	76	71
4.0	97	93	90	86	95	91	88	85	91	88	85	82	87	84	82	80	75
5.0	99	96	92	90	97	94	91	88	93	90	88	85	89	86	84	83	78
7.0	101	98	96	94	99	96	94	92	95	93	91	89	91	89	88	86	81
10.0	103	101	99	97	100	99	97	95	96	95	93	92	92	91	90	89	84


配光曲線

ランプ光束1000 lm

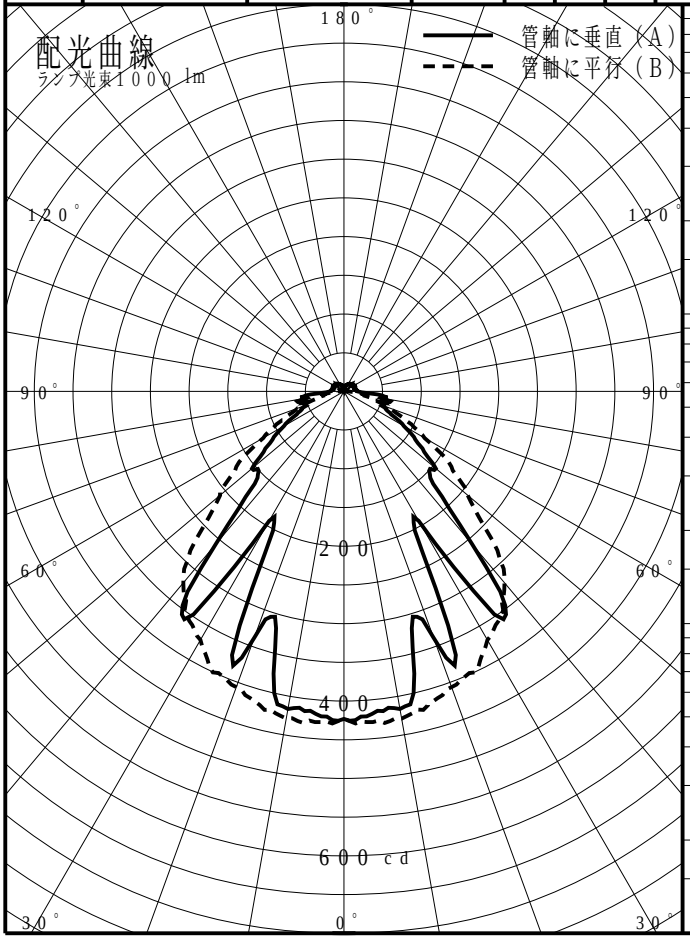

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

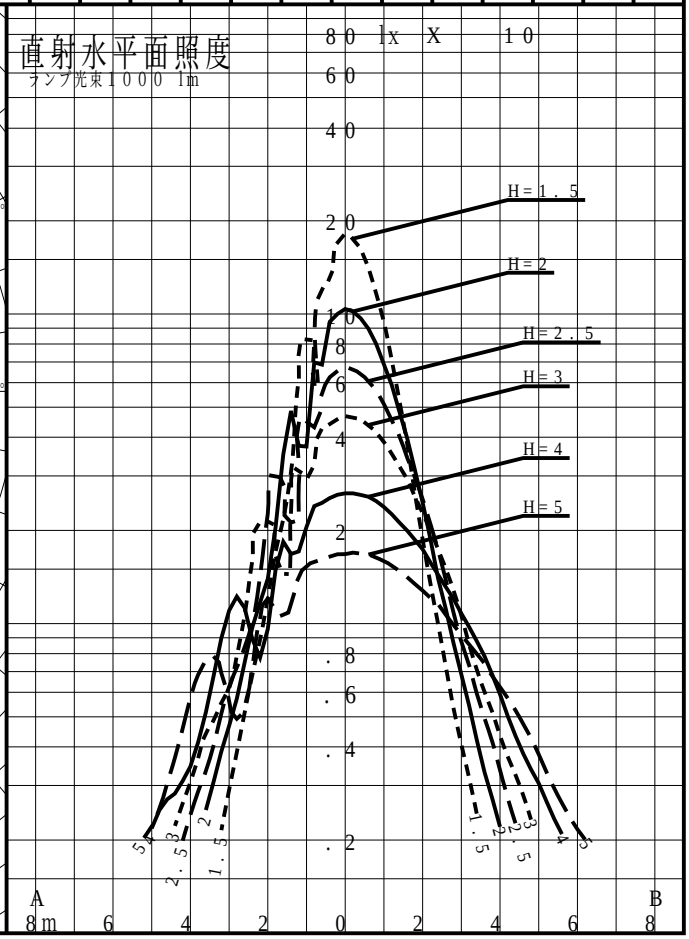

パナソニックエレクトリックワークス株式会社