屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB19241B
光源	LDA7L-D-G/S/Z6 x2　　810.0 lm
管理番号	K0126481(0)DB1
BZ分類	BZ8

器具効率	89 %
上方光束	42 %
下方光束	47 %


保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56


下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.59Hm	1.59Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	40	29	22	17	37	27	20	16	31	23	17	14	25	19	14	11	7
0.8	48	37	29	24	44	34	27	22	36	29	23	19	30	24	19	16	10
1.0	53	42	35	29	49	39	32	27	40	33	27	23	33	27	23	19	13
1.25	58	48	40	35	53	44	38	32	44	37	32	28	36	31	27	23	15
1.5	61	52	45	39	56	48	42	37	47	41	36	31	39	34	30	26	18
2.0	66	58	52	46	61	54	48	43	51	46	41	37	42	38	34	31	21
2.5	70	62	56	51	64	58	52	48	54	49	45	41	45	41	37	34	24
3.0	72	66	60	55	67	61	56	51	56	52	48	44	47	43	40	37	26
4.0	75	70	65	61	70	65	61	57	59	55	52	49	49	46	44	41	29
5.0	77	72	68	64	72	67	64	60	61	58	55	52	51	48	46	44	32
7.0	80	76	73	69	74	71	68	65	63	61	58	56	53	51	49	48	35
10.0	82	79	76	74	76	73	71	69	65	63	61	60	55	54	52	51	37

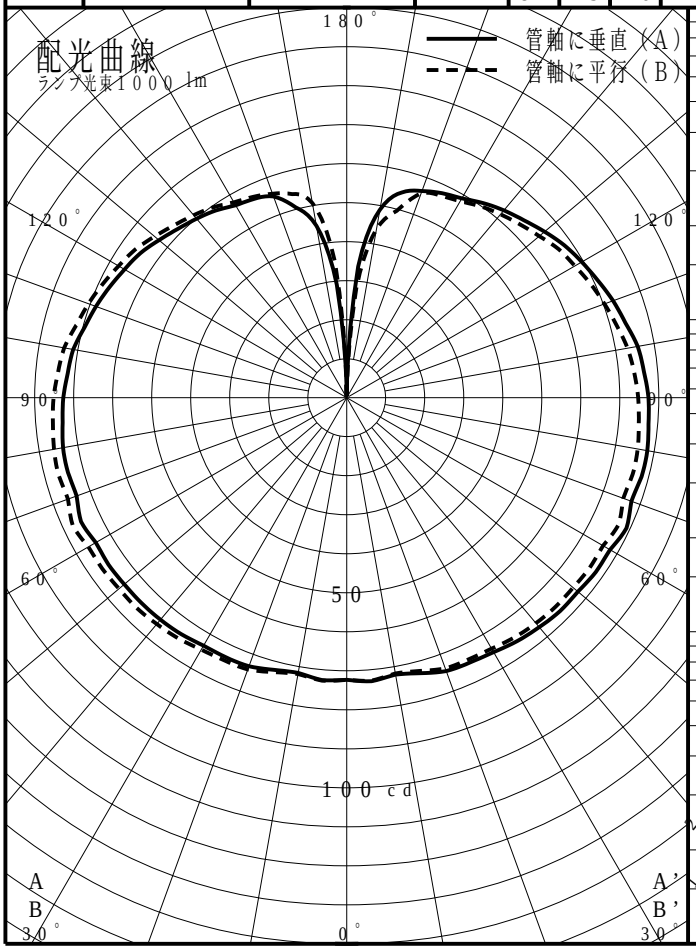

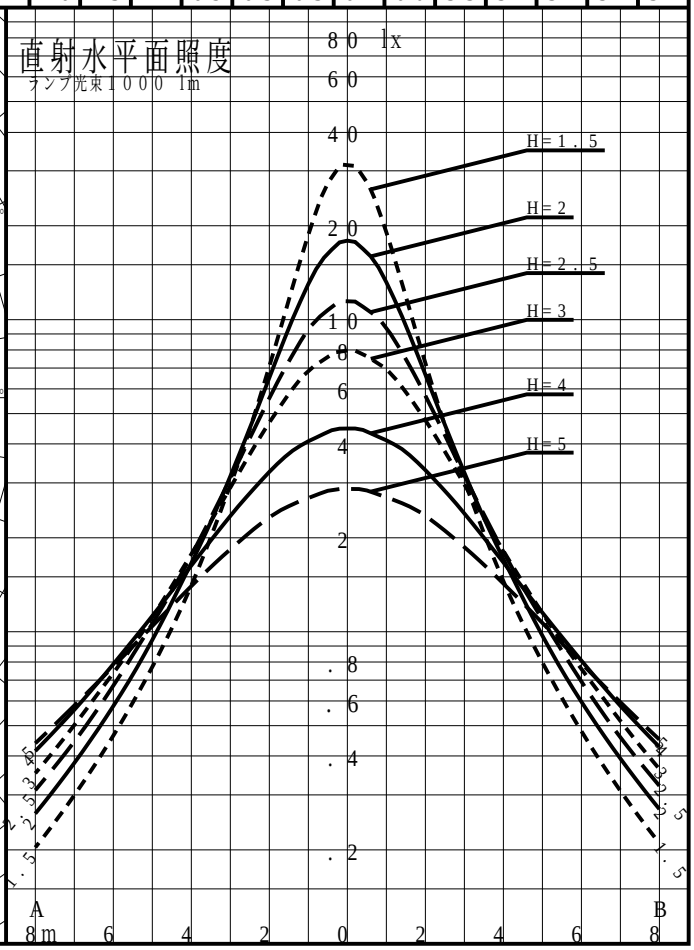

79.3
72.3

パナソニックエレクトリックワークス株式会社