# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | ＳＬＢ１９２６１Ｂ |
| 光源 | ＬＤＡ７Ｌ－Ｄ－Ｇ／Ｓ／Ｚ６ ｘ２　　８１０．０ ｌｍ |
| 管理番号 | Ｋ０１２６４８１（０）ＤＢ１ |
| ＢＺ分類 | ＢＺ８ |


| | |
|---|---|
| 器具効率 | ８９ ％ |
| 上方光束 | ４２ ％ |
| 下方光束 | ４７ ％ |


| | |
|---|---|
| 保守率 | 良　０．６３<br>中　０．６<br>否　０．５６ |
| 下方投影面積 | ｃｍ$^2$ |
| 等価発光面積 | ｃｍ$^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 | |
|---|---|---|
| | 横方向（Ａ） | 縦方向（Ｂ） |
| Ｈｍ | １．５９Ｈｍ | １．５９Ｈｍ |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 天井 | ８０％ | | | | ７０％ | | | | ５０％ | | | | ３０％ | | | | ０％ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | ７０ | ５０ | ３０ | １０ | ７０ | ５０ | ３０ | １０ | ７０ | ５０ | ３０ | １０ | ７０ | ５０ | ３０ | １０ | ０％ |
| 床 | １０％ | | | | １０％ | | | | １０％ | | | | １０％ | | | | ０％ |

| 室指数 | 照明率（ＸＯ．０１） | | | | | | | | | | | | | | | | ＺＣＭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ０．６ | ４０ | ２９ | ２２ | １７ | ３７ | ２７ | ２０ | １６ | ３１ | ２３ | １７ | １４ | ２５ | １９ | １４ | １１ | ７ |
| ０．８ | ４８ | ３７ | ２９ | ２４ | ４４ | ３４ | ２７ | ２２ | ３６ | ２９ | ２３ | １９ | ３０ | ２４ | １９ | １６ | １０ |
| １．０ | ５３ | ４２ | ３５ | ２９ | ４９ | ３９ | ３２ | ２７ | ４０ | ３３ | ２７ | ２３ | ３３ | ２７ | ２３ | １９ | １３ |
| １．２５ | ５８ | ４８ | ４０ | ３５ | ５３ | ４４ | ３８ | ３２ | ４４ | ３７ | ３２ | ２８ | ３６ | ３１ | ２７ | ２３ | １５ |
| １．５ | ６１ | ５２ | ４５ | ３９ | ５６ | ４８ | ４２ | ３７ | ４７ | ４１ | ３６ | ３１ | ３９ | ３４ | ３０ | ２６ | １８ |
| ２．０ | ６６ | ５８ | ５２ | ４６ | ６１ | ５４ | ４８ | ４３ | ５１ | ４６ | ４１ | ３７ | ４２ | ３８ | ３４ | ３１ | ２１ |
| ２．５ | ７０ | ６２ | ５６ | ５１ | ６４ | ５８ | ５２ | ４８ | ５４ | ４９ | ４５ | ４１ | ４５ | ４１ | ３７ | ３４ | ２４ |
| ３．０ | ７２ | ６６ | ６０ | ５５ | ６７ | ６１ | ５６ | ５１ | ５６ | ５２ | ４８ | ４４ | ４７ | ４３ | ４０ | ３７ | ２６ |
| ４．０ | ７５ | ７０ | ６５ | ６１ | ７０ | ６５ | ６１ | ５７ | ５９ | ５５ | ５２ | ４９ | ４９ | ４６ | ４４ | ４１ | ２９ |
| ５．０ | ７７ | ７２ | ６８ | ６４ | ７２ | ６７ | ６４ | ６０ | ６１ | ５８ | ５５ | ５２ | ５１ | ４８ | ４６ | ４４ | ３２ |
| ７．０ | ８０ | ７６ | ７３ | ６９ | ７４ | ７１ | ６８ | ６５ | ６３ | ６１ | ５８ | ５６ | ５３ | ５１ | ４９ | ４８ | ３５ |
| １０．０ | ８２ | ７９ | ７６ | ７４ | ７６ | ７３ | ７１ | ６９ | ６５ | ６３ | ６１ | ６０ | ５５ | ５４ | ５２ | ５１ | ３７ |

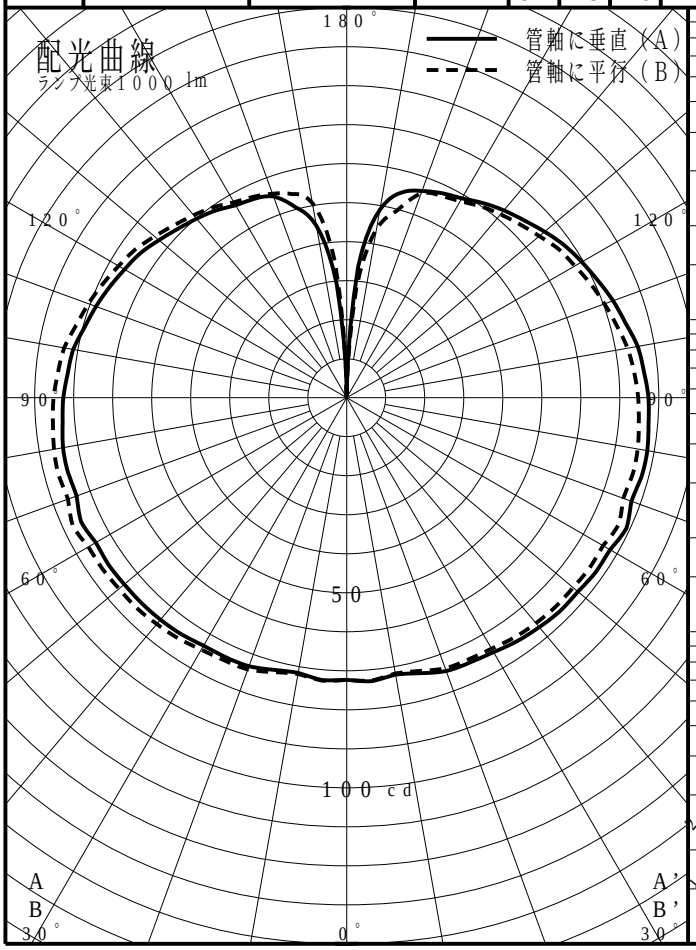

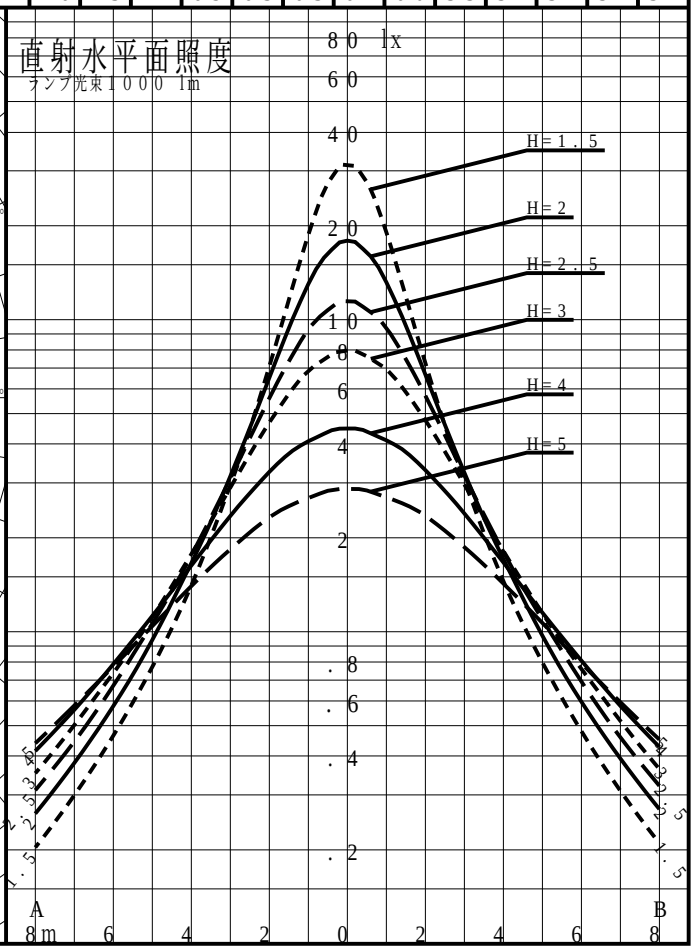


パナソニックエレクトリックワークス株式会社