屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＬＢ１９２８１Ｂ
光源	ＬＤＡ７Ｌ－Ｄ－Ｇ／Ｓ／Ｚ６ ｘ１　　８１０．０ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１２６４８１（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ８

器具効率	８９ ％
上方光束	４２ ％
下方光束	４７ ％


保守率	良　０．６３ 中　０．６ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	１．５９Ｈｍ	１．５９Ｈｍ

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（　Ｘ０．０１）																ＺＣＭ			
０．６	４０	２９	２２	１７	３７	２７	２０	１６	３１	２３	１７	１４	２５	１９	１４	１１	７			
０．８	４８	３７	２９	２４	４４	３４	２７	２２	３６	２９	２３	１９	３０	２４	１９	１６	１０			
１．０	５３	４２	３５	２９	４９	３９	３２	２７	４０	３３	２７	２３	３３	２７	２３	１９	１３			
１．２５	５８	４８	４０	３５	５３	４４	３８	３２	４４	３７	３２	２８	３６	３１	２７	２３	１５			
１．５	６１	５２	４５	３９	５６	４８	４２	３７	４７	４１	３６	３１	３９	３４	３０	２６	１８			
２．０	６６	５８	５２	４６	６１	５４	４８	４３	５１	４６	４１	３７	４２	３８	３４	３１	２１			
２．５	７０	６２	５６	５１	６４	５８	５２	４８	５４	４９	４５	４１	４５	４１	３７	３４	２４			
３．０	７２	６６	６０	５５	６７	６１	５６	５１	５６	５２	４８	４４	４７	４３	４０	３７	２６			
４．０	７５	７０	６５	６１	７０	６５	６１	５７	５９	５５	５２	４９	４９	４６	４４	４１	２９			
５．０	７７	７２	６８	６４	７２	６７	６４	６０	６１	５８	５５	５２	５１	４８	４６	４４	３２			
７．０	８０	７６	７３	６９	７４	７１	６８	６５	６３	６１	５８	５６	５３	５１	４９	４８	３５			
１０．０	８２	７９	７６	７４	７６	７３	７１	６９	６５	６３	６１	６０	５５	５４	５２	５１	３７			


配光曲線

ランプ光束１０００ ｌｍ

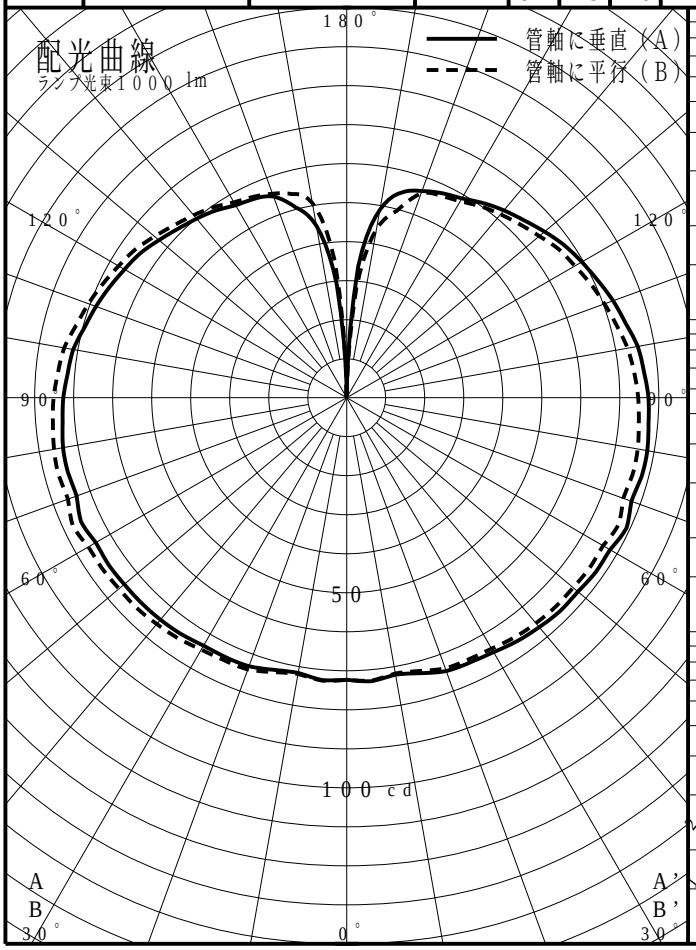

直射水平面照度

ランプ光束１０００ ｌｍ

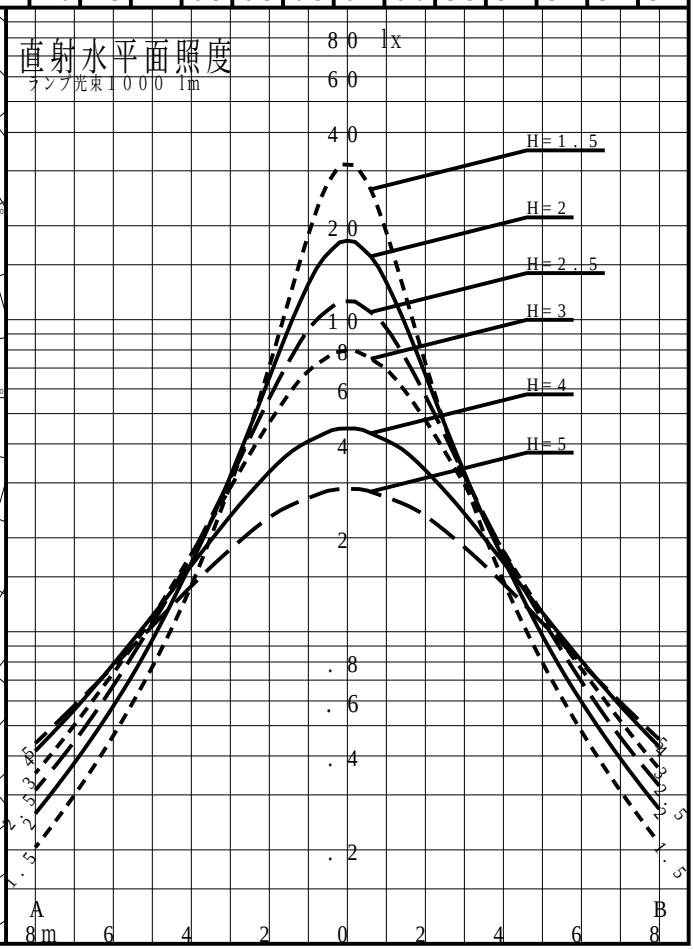

パナソニックエレクトリックワークス株式会社