屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB19291B
光源	LDA7L-D-G/S/Z6 x1　　810.0 lm
管理番号	K0126481(0)DB1
BZ分類	BZ8


器具効率	89 %
上方光束	42 %
下方光束	47 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²


取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.59Hm	1.59Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	40	29	22	17	37	27	20	16	31	23	17	14	25	19	14	11	7			
0.8	48	37	29	24	44	34	27	22	36	29	23	19	30	24	19	16	10			
1.0	53	42	35	29	49	39	32	27	40	33	27	23	33	27	23	19	13			
1.25	58	48	40	35	53	44	38	32	44	37	32	28	36	31	27	23	15			
1.5	61	52	45	39	56	48	42	37	47	41	36	31	39	34	30	26	18			
2.0	66	58	52	46	61	54	48	43	51	46	41	37	42	38	34	31	21			
2.5	70	62	56	51	64	58	52	48	54	49	45	41	45	41	37	34	24			
3.0	72	66	60	55	67	61	56	51	56	52	48	44	47	43	40	37	26			
4.0	75	70	65	61	70	65	61	57	59	55	52	49	49	46	44	41	29			
5.0	77	72	68	64	72	67	64	60	61	58	55	52	51	48	46	44	32			
7.0	80	76	73	69	74	71	68	65	63	61	58	56	53	51	49	48	35			
10.0	82	79	76	74	76	73	71	69	65	63	61	60	55	54	52	51	37			

配光曲線
ランプ光束1000 lm

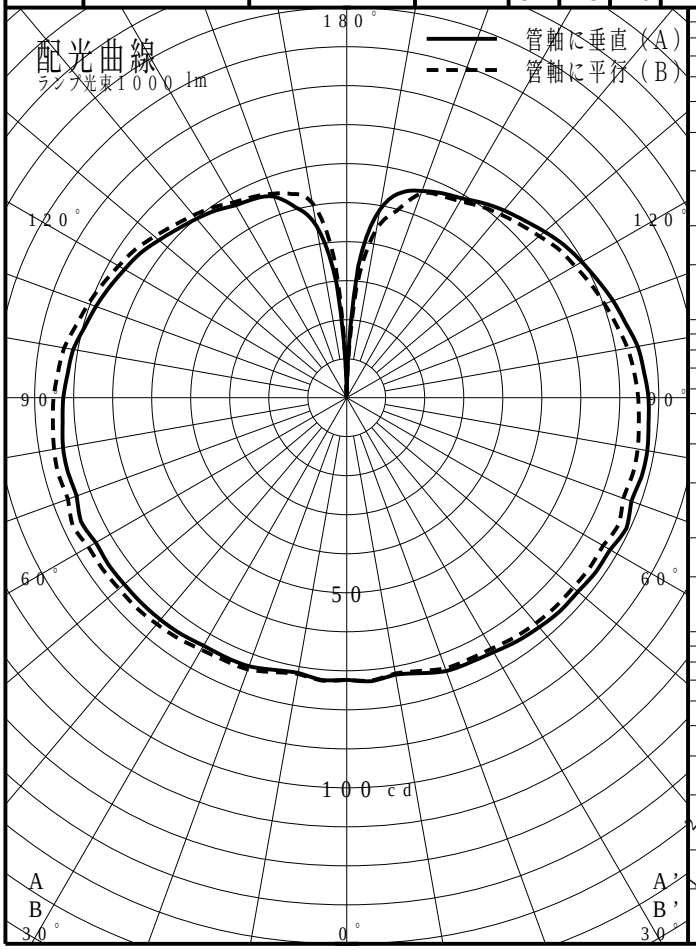

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

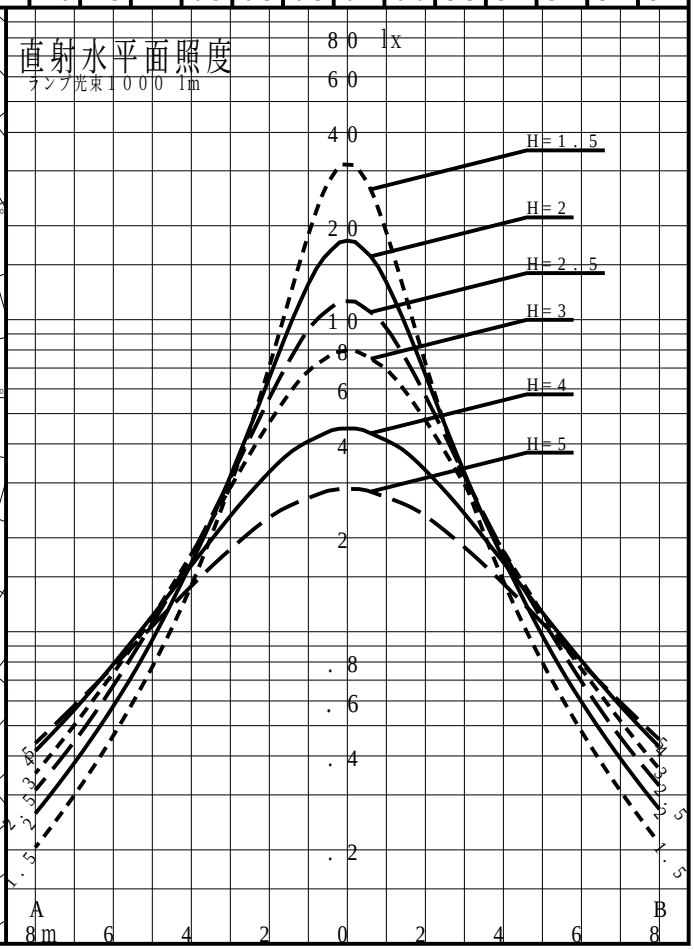

79.3
72.3

パナソニックエレクトリックワークス株式会社