屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＬＢ１９３２１Ｂ
光源	ＬＤＡ(５ＬＤＥ１７＋７ＬＤ)ＳＺ(２８７０)　ｘ１　　２８７０．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１３２５９５（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ８

器具効率	８７　％
上方光束	４０　％
下方光束	４７　％


保守率	良　０．６３ 中　０．６ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	１．４７Ｈｍ	１．４４Ｈｍ


反射率	天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％
	壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％
	床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％

室指数	照明率（　Ｘ０．０１）																ＺＣＭ
０．６	４０	２９	２２	１７	３６	２７	２０	１６	３０	２３	１７	１４	２５	１９	１４	１１	７
０．８	４７	３６	２９	２４	４３	３３	２７	２２	３６	２８	２３	１９	２９	２３	１９	１６	１０
１．０	５２	４２	３４	２９	４８	３８	３２	２７	４０	３２	２７	２３	３２	２７	２３	１９	１３
１．２５	５７	４７	４０	３４	５２	４３	３７	３２	４３	３７	３１	２７	３６	３０	２６	２３	１５
１．５	６０	５１	４４	３８	５５	４７	４１	３６	４６	４０	３５	３１	３８	３３	２９	２６	１７
２．０	６５	５７	５１	４５	６０	５３	４７	４２	５０	４５	４０	３６	４１	３７	３４	３０	２１
２．５	６８	６１	５５	５０	６３	５７	５１	４７	５３	４８	４４	４０	４４	４０	３７	３４	２４
３．０	７０	６４	５９	５４	６５	５９	５５	５０	５５	５１	４７	４３	４６	４２	３９	３７	２６
４．０	７３	６８	６３	５９	６８	６３	５９	５５	５８	５４	５１	４８	４８	４５	４３	４０	２９
５．０	７５	７１	６７	６３	７０	６６	６２	５９	６０	５６	５４	５１	５０	４７	４５	４３	３１
７．０	７８	７４	７１	６８	７２	６９	６６	６３	６２	５９	５７	５５	５２	５０	４８	４７	３４
１０．０	８０	７７	７４	７２	７４	７２	６９	６７	６４	６２	６０	５８	５４	５２	５１	５０	３７

配光曲線
ランプ光束１０００ｌｍ

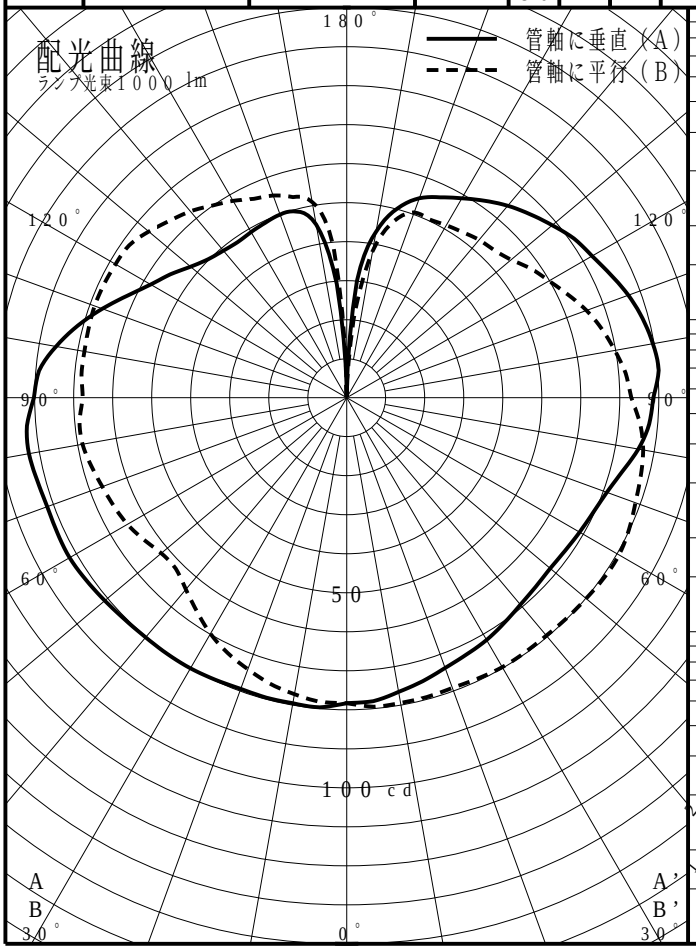

直射水平面照度
ランプ光束１０００ｌｍ

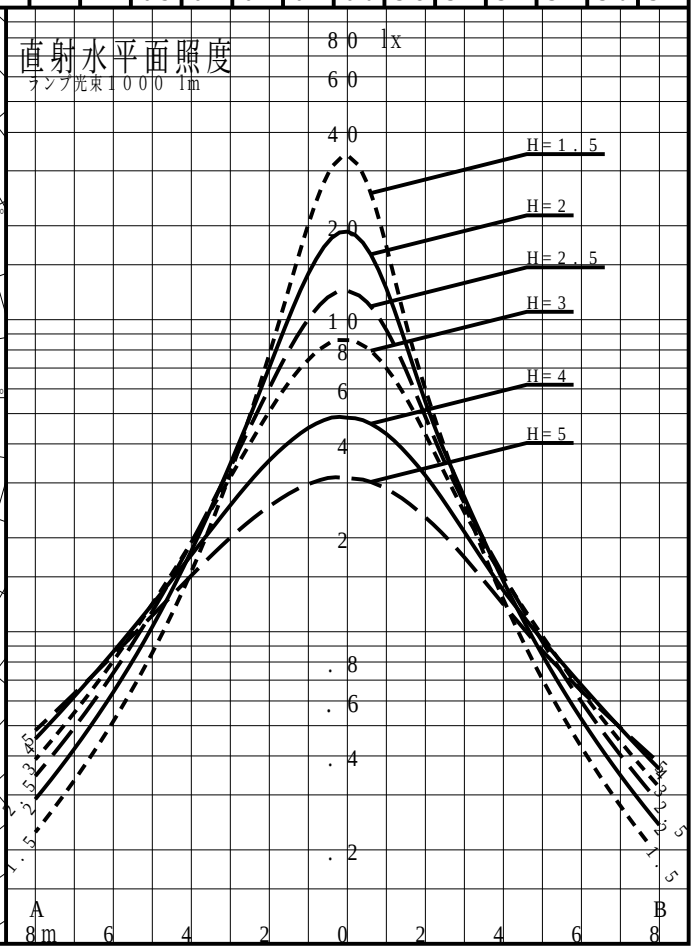

パナソニックエレクトリックワークス株式会社