屋内照明器具特性


品番（品名）	ＳＬＢ１９３７１Ｗ
光源	ＬＤＡ(５ＬＤＥ１７＋７ＬＤ)ＳＺ(２８７０)　ｘ１　　２８７０．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１３２５９４（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ８


器具効率	８９　％
上方光束	４２　％
下方光束	４７　％

保守率	良　０．６３ 中　０．６ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	１．４６Ｈｍ	１．４３Ｈｍ

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（　Ｘ０．０１）																ＺＣＭ			
０．６	４０	２９	２２	１７	３７	２７	２０	１６	３１	２３	１７	１３	２５	１９	１４	１１	７			
０．８	４８	３７	２９	２４	４４	３４	２７	２２	３６	２８	２３	１９	２９	２３	１９	１６	１０			
１．０	５３	４２	３５	２９	４８	３９	３２	２７	４０	３３	２７	２３	３３	２７	２３	１９	１２			
１．２５	５８	４８	４０	３４	５３	４４	３７	３２	４４	３７	３２	２７	３６	３０	２６	２３	１５			
１．５	６１	５２	４５	３９	５６	４８	４１	３６	４７	４０	３５	３１	３８	３３	２９	２６	１７			
２．０	６６	５８	５１	４６	６１	５４	４８	４３	５１	４５	４１	３６	４２	３７	３４	３０	２１			
２．５	６９	６２	５６	５１	６４	５８	５２	４７	５４	４９	４４	４１	４４	４０	３７	３４	２３			
３．０	７２	６５	６０	５５	６６	６０	５５	５１	５６	５１	４７	４４	４６	４３	４０	３７	２６			
４．０	７５	６９	６５	６０	６９	６４	６０	５６	５９	５５	５１	４８	４９	４６	４３	４１	２９			
５．０	７７	７２	６８	６４	７１	６７	６３	６０	６１	５７	５４	５１	５１	４８	４６	４３	３１			
７．０	７９	７６	７２	６９	７４	７０	６７	６４	６３	６０	５８	５６	５３	５１	４９	４７	３４			
１０．０	８１	７９	７６	７３	７６	７３	７１	６９	６５	６３	６１	５９	５５	５３	５２	５０	３７			

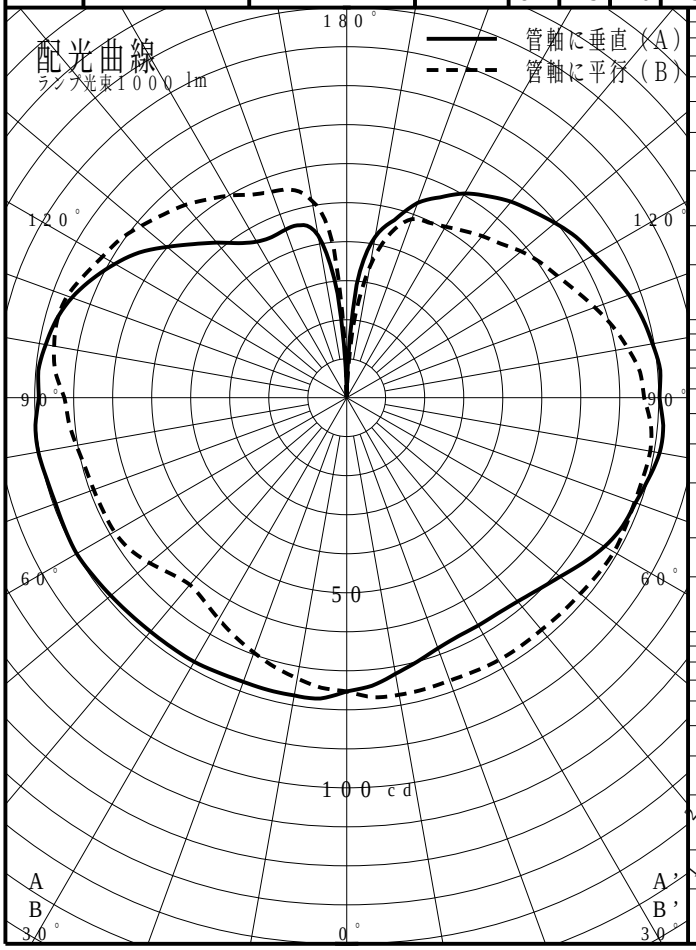

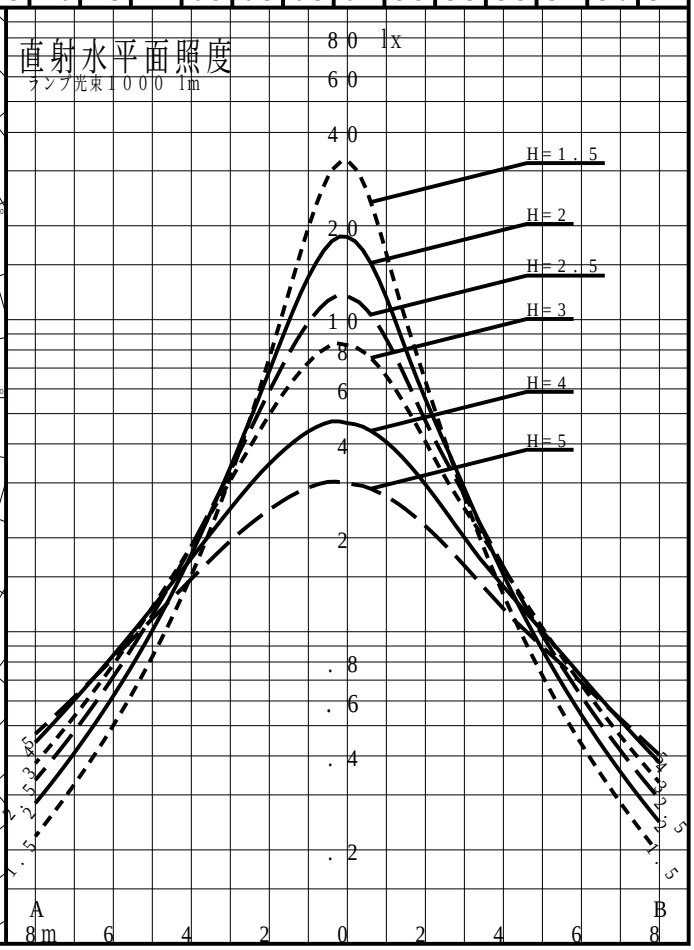

パナソニックエレクトリックワークス株式会社