屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＬＢ１９３９１Ｗ
光源	ＬＤＡ７Ｌ－Ｄ－Ｇ/Ｓ/Ｚ６ ｘ１　　８１０．０ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１２６４７２（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ８


器具効率	９０ ％
上方光束	３８ ％
下方光束	５２ ％


保守率	
良	０．６３
中	０．６
否	０．５６

下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	１．５４Ｈｍ	１．５５Ｈｍ

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（ Ｘ０．０１）																ＺＣＭ			
０．６	４１	３０	２３	１８	３８	２８	２１	１７	３２	２４	１８	１４	２７	２０	１６	１２	８			
０．８	４９	３８	３０	２５	４５	３５	２８	２３	３８	３０	２４	２０	３２	２５	２１	１７	１２			
１．０	５４	４３	３６	３０	５０	４０	３３	２８	４２	３５	２９	２４	３５	２９	２５	２１	１４			
１．２５	５９	４９	４２	３６	５５	４６	３９	３４	４６	３９	３４	２９	３９	３３	２９	２５	１８			
１．５	６３	５３	４６	４０	５８	５０	４３	３８	４９	４３	３７	３３	４１	３６	３２	２８	２０			
２．０	６８	６０	５３	４７	６３	５６	５０	４５	５４	４８	４３	３９	４５	４０	３７	３３	２４			
２．５	７１	６４	５８	５３	６６	６０	５４	４９	５７	５１	４７	４３	４８	４４	４０	３７	２７			
３．０	７４	６７	６１	５７	６９	６３	５８	５３	５９	５４	５０	４６	５０	４６	４３	４０	２９			
４．０	７７	７１	６７	６２	７２	６７	６２	５８	６２	５８	５４	５１	５２	４９	４７	４４	３３			
５．０	７９	７４	７０	６６	７４	６９	６６	６２	６４	６０	５７	５４	５４	５２	４９	４７	３５			
７．０	８１	７８	７４	７１	７６	７３	７０	６７	６６	６３	６１	５９	５７	５４	５２	５１	３９			
１０．０	８３	８１	７８	７５	７８	７６	７３	７１	６８	６６	６４	６２	５８	５７	５５	５４	４１			

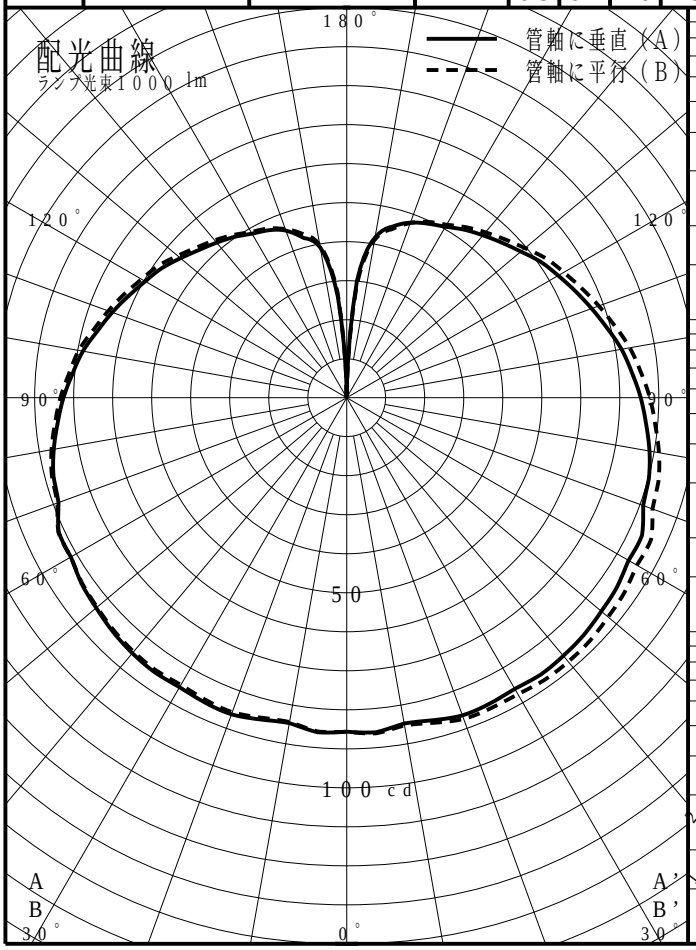

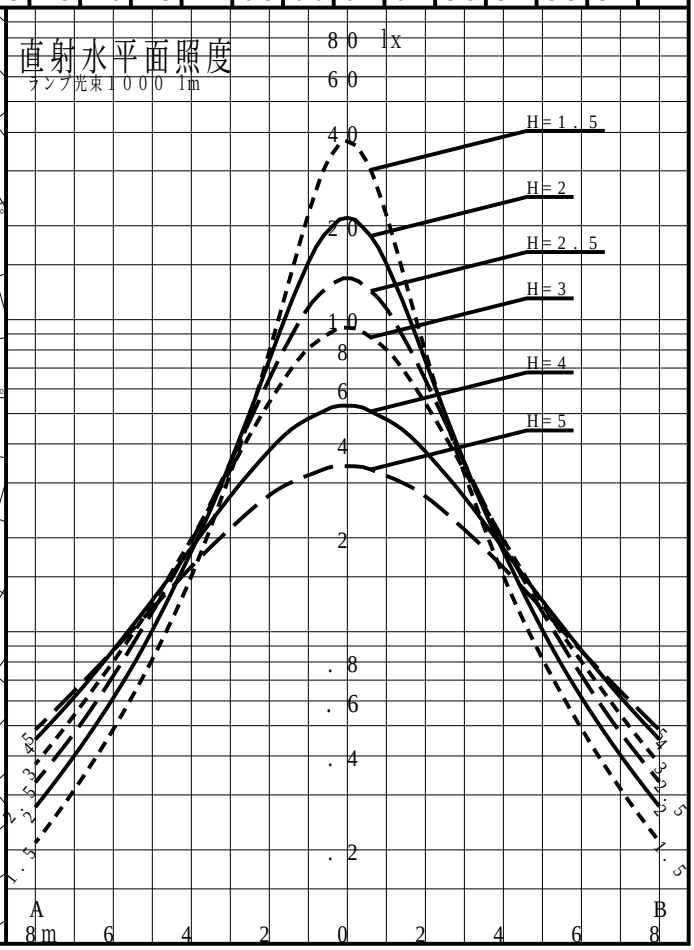

88.4
85.6

パナソニックエレクトリックワークス株式会社