屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB50669
光源	LED3500_70_2100 x1　　2100.0 lm
管理番号	K0192395(0)DB1
BZ分類	BZ5


器具効率	100 %
上方光束	10 %
下方光束	90 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.9 m	2.14 m
2	2.51	2.7
2.5	3.12	3.27
3	3.72	3.87

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	55	43	35	30	53	42	35	30	50	40	34	29	47	39	33	28	26			
0.8	65	53	46	40	63	52	45	39	59	50	43	38	55	48	42	37	34			
1.0	71	60	53	47	69	59	52	46	65	56	50	45	61	54	48	44	41			
1.25	77	67	60	54	75	66	59	53	70	62	57	52	66	60	54	50	47			
1.5	81	72	65	59	78	70	64	58	74	67	61	57	70	64	59	55	51			
2.0	86	79	72	67	84	77	71	66	79	73	68	64	75	70	66	62	58			
2.5	90	83	78	73	87	81	76	72	82	77	73	69	78	74	70	67	62			
3.0	92	86	81	77	90	84	80	76	85	80	76	73	80	77	73	70	66			
4.0	95	91	86	83	93	88	85	81	88	84	81	78	84	81	78	75	70			
5.0	97	93	90	86	95	91	88	85	90	87	84	82	86	83	81	79	73			
7.0	100	96	94	91	97	94	92	89	92	90	88	86	88	86	84	83	77			
10.0	101	99	97	95	99	97	95	93	94	93	91	89	90	88	87	86	80			


配光曲線

ランプ光束1000 lm

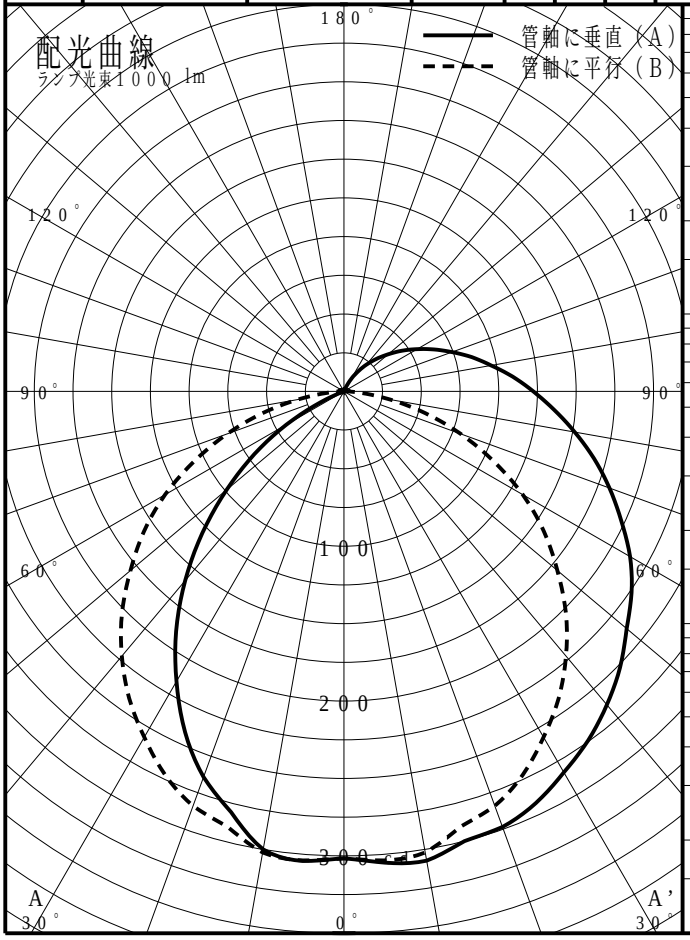

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

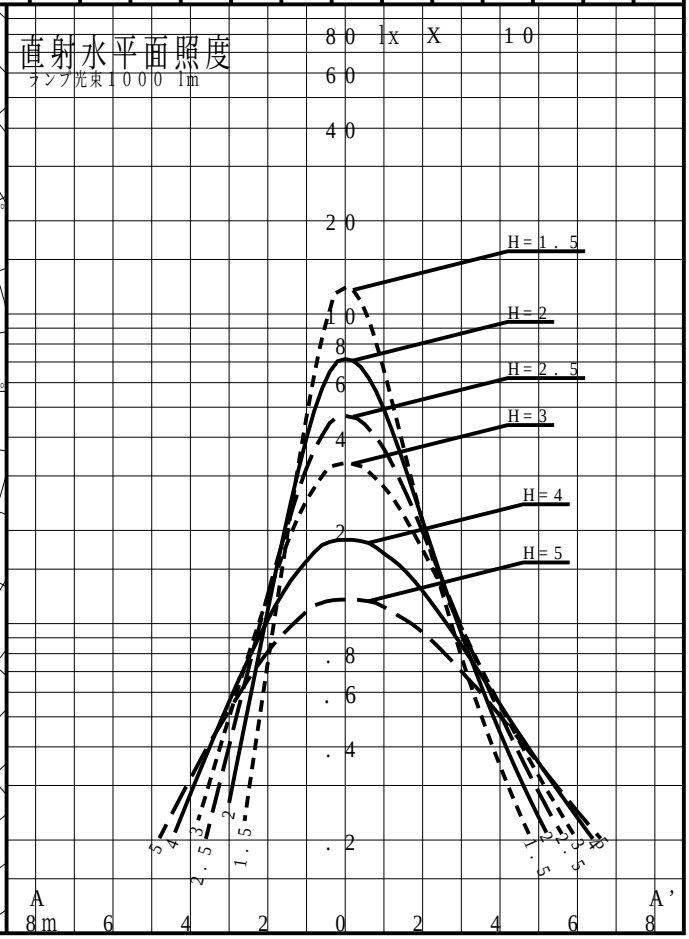

パナソニックエレクトリックワークス株式会社