屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB55004
光源	LED3500_70_1355 x1　　1355.0 lm
管理番号	K0195204(0)DB1
BZ分類	BZ6

器具効率	100 %
上方光束	20 %
下方光束	80 %
保守率	良 0.69 / 中 0.67 / 否 0.63
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²


反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	51	39	31	25	49	37	30	25	44	35	28	23	40	32	26	22	19
0.8	61	49	40	34	58	47	39	34	53	43	37	32	48	40	35	30	26
1.0	67	56	47	41	64	54	46	40	58	50	43	38	53	46	40	36	32
1.25	73	62	54	48	70	60	53	47	64	56	49	45	58	52	46	42	37
1.5	77	67	60	54	74	65	58	52	67	60	54	49	62	56	51	47	41
2.0	83	74	68	62	79	72	65	60	73	66	61	57	67	62	57	54	48
2.5	86	79	73	68	83	76	71	66	76	71	66	62	70	66	62	58	52
3.0	89	82	77	72	85	80	75	70	79	74	70	66	72	69	65	62	55
4.0	92	87	82	78	89	84	80	76	82	78	75	71	76	73	70	67	60
5.0	94	90	86	82	91	87	83	80	84	81	78	75	78	75	73	70	63
7.0	97	93	90	87	93	90	87	85	87	84	82	80	80	78	76	75	67
10.0	99	96	94	92	95	93	91	89	89	87	85	83	82	81	79	78	70

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.2 m	1.96 m
2	2.93	2.59
2.5	3.67	3.21
3	4.4	3.85

配光曲線


ランプ光束1000 lm

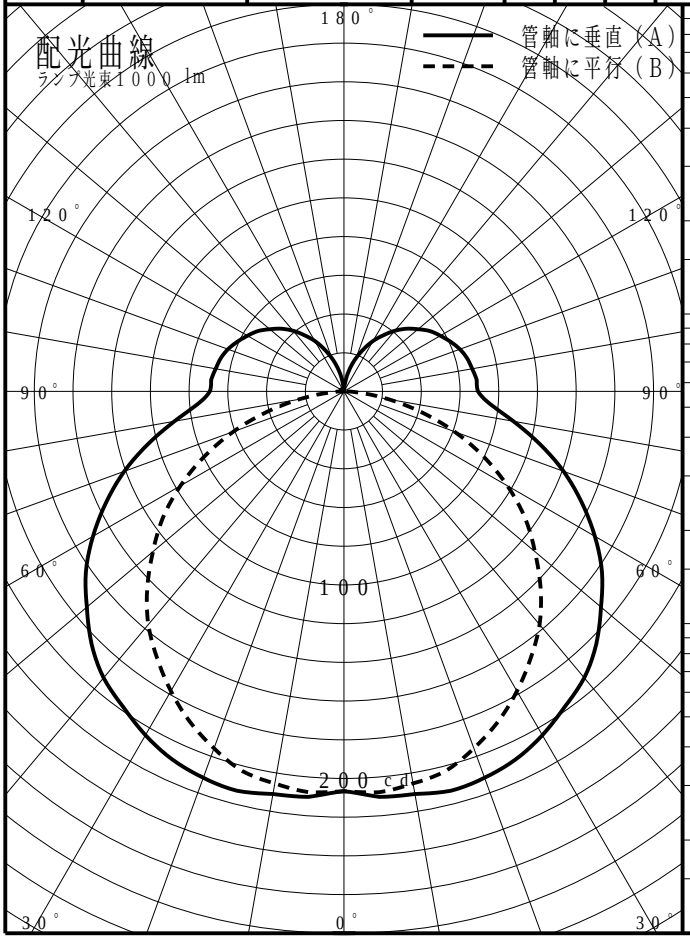

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

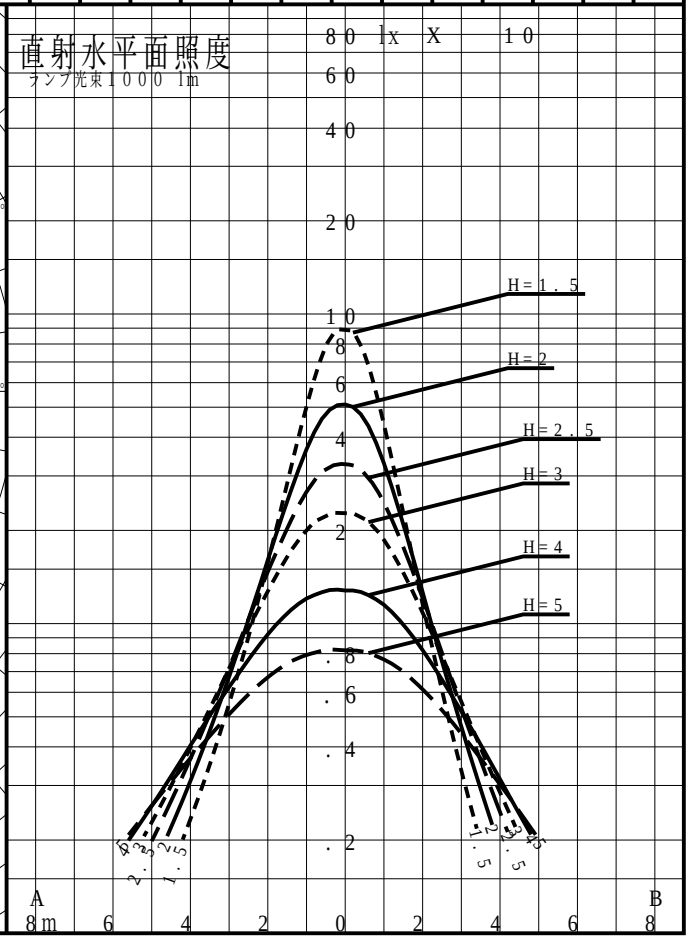

パナソニックエレクトリックワークス株式会社