屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB55006
光源	LED5000_70_2090 x1　　2090.0 lm
管理番号	K0195204(0)DB1
BZ分類	BZ6


器具効率	100 %
上方光束	20 %
下方光束	80 %


保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.22 m	2.05 m
2	2.95	2.64
2.5	3.67	3.25
3	4.39	3.88

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	51	39	31	25	49	37	30	25	44	35	28	23	40	32	26	22	19			
0.8	61	49	40	34	58	47	39	34	53	43	37	32	48	40	35	30	26			
1.0	67	56	47	41	64	54	46	40	58	50	43	38	53	46	40	36	32			
1.25	73	62	54	48	70	60	53	47	64	56	49	45	58	52	46	42	37			
1.5	77	67	60	54	74	65	58	52	67	60	54	49	62	56	51	47	41			
2.0	83	74	68	62	79	72	65	60	73	66	61	57	67	62	57	54	48			
2.5	86	79	73	68	83	76	71	66	76	71	66	62	70	66	62	58	52			
3.0	89	82	77	72	85	80	75	70	79	74	70	66	72	69	65	62	55			
4.0	92	87	82	78	89	84	80	76	82	78	75	71	76	73	70	67	60			
5.0	94	90	86	82	91	87	83	80	84	81	78	75	78	75	73	70	63			
7.0	97	93	90	87	93	90	87	85	87	84	82	80	80	78	76	75	67			
10.0	99	96	94	92	95	93	91	89	89	87	85	83	82	81	79	78	70			

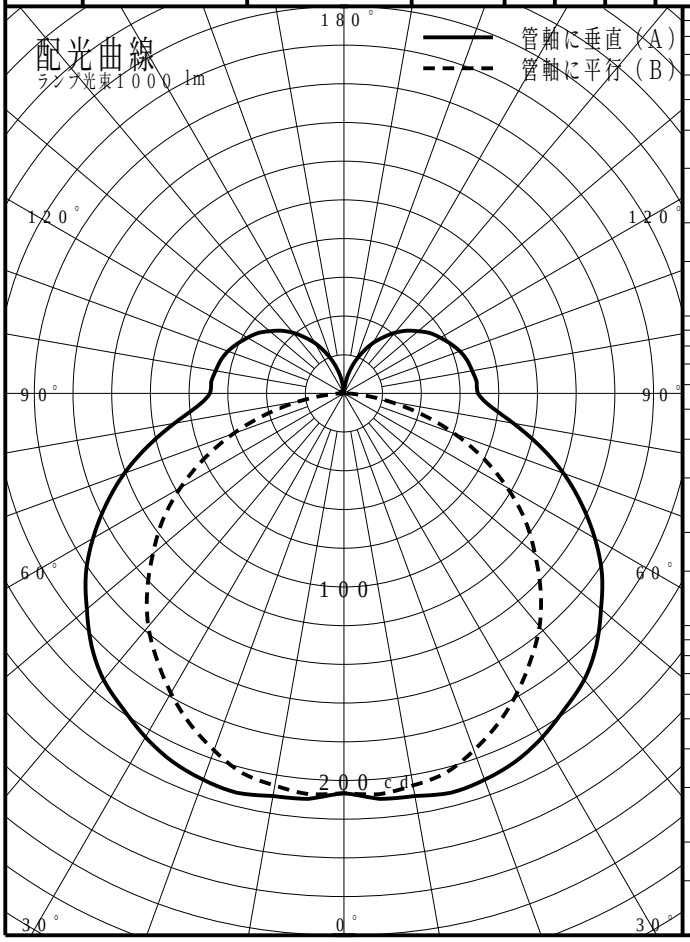

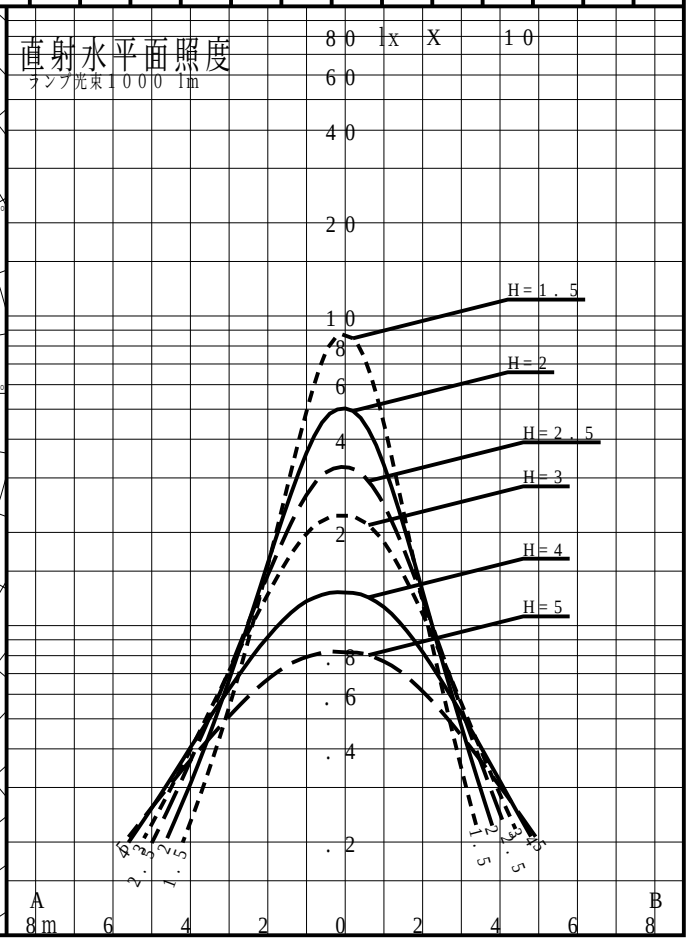

213.9
206.6

パナソニックエレクトリックワークス株式会社