# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | SLB55008 |
| 光源 | LED2700_70_1860 x1　　1860.0 lm |
| 管理番号 | K0195204(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ6 |


| | |
|---|---|
| 器具効率 | 100 % |
| 上方光束 | 20 % |
| 下方光束 | 80 % |
| 保守率 | 良 0.69 / 中 0.67 / 否 0.63 |
| 下方投影面積 | cm² |
| 等価発光面積 | cm² |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 縦方向（B） |
|---|---|---|
| 1.5m | 2.22 m | 2.05 m |
| 2 | 2.95 | 2.64 |
| 2.5 | 3.67 | 3.25 |
| 3 | 4.39 | 3.88 |

| 反射率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % | | | |
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % | | | |
| 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % | | | |
| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM | | | |
| 0.6 | 51 | 39 | 31 | 25 | 49 | 37 | 30 | 25 | 44 | 35 | 28 | 23 | 40 | 32 | 26 | 22 | 19 | | | |
| 0.8 | 61 | 49 | 40 | 34 | 58 | 47 | 39 | 34 | 53 | 43 | 37 | 32 | 48 | 40 | 35 | 30 | 26 | | | |
| 1.0 | 67 | 56 | 47 | 41 | 64 | 54 | 46 | 40 | 58 | 50 | 43 | 38 | 53 | 46 | 40 | 36 | 32 | | | |
| 1.25 | 73 | 62 | 54 | 48 | 70 | 60 | 53 | 47 | 64 | 56 | 49 | 45 | 58 | 52 | 46 | 42 | 37 | | | |
| 1.5 | 77 | 67 | 60 | 54 | 74 | 65 | 58 | 52 | 67 | 60 | 54 | 49 | 62 | 56 | 51 | 47 | 41 | | | |
| 2.0 | 83 | 74 | 68 | 62 | 79 | 72 | 65 | 60 | 73 | 66 | 61 | 57 | 67 | 62 | 57 | 54 | 48 | | | |
| 2.5 | 86 | 79 | 73 | 68 | 83 | 76 | 71 | 66 | 76 | 71 | 66 | 62 | 70 | 66 | 62 | 58 | 52 | | | |
| 3.0 | 89 | 82 | 77 | 72 | 85 | 80 | 75 | 70 | 79 | 74 | 70 | 66 | 72 | 69 | 65 | 62 | 55 | | | |
| 4.0 | 92 | 87 | 82 | 78 | 89 | 84 | 80 | 76 | 82 | 78 | 75 | 71 | 76 | 73 | 70 | 67 | 60 | | | |
| 5.0 | 94 | 90 | 86 | 82 | 91 | 87 | 83 | 80 | 84 | 81 | 78 | 75 | 78 | 75 | 73 | 70 | 63 | | | |
| 7.0 | 97 | 93 | 90 | 87 | 93 | 90 | 87 | 85 | 87 | 84 | 82 | 80 | 80 | 78 | 76 | 75 | 67 | | | |
| 10.0 | 99 | 96 | 94 | 92 | 95 | 93 | 91 | 89 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 | 70 | | | |


## 配光曲線

ランプ光束1000 lm

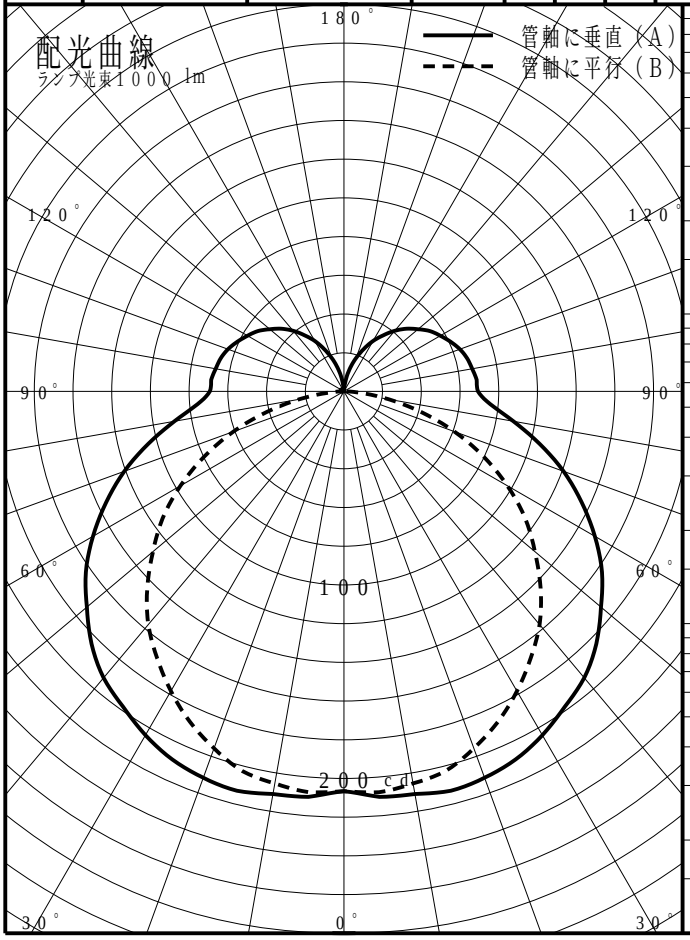


## 直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

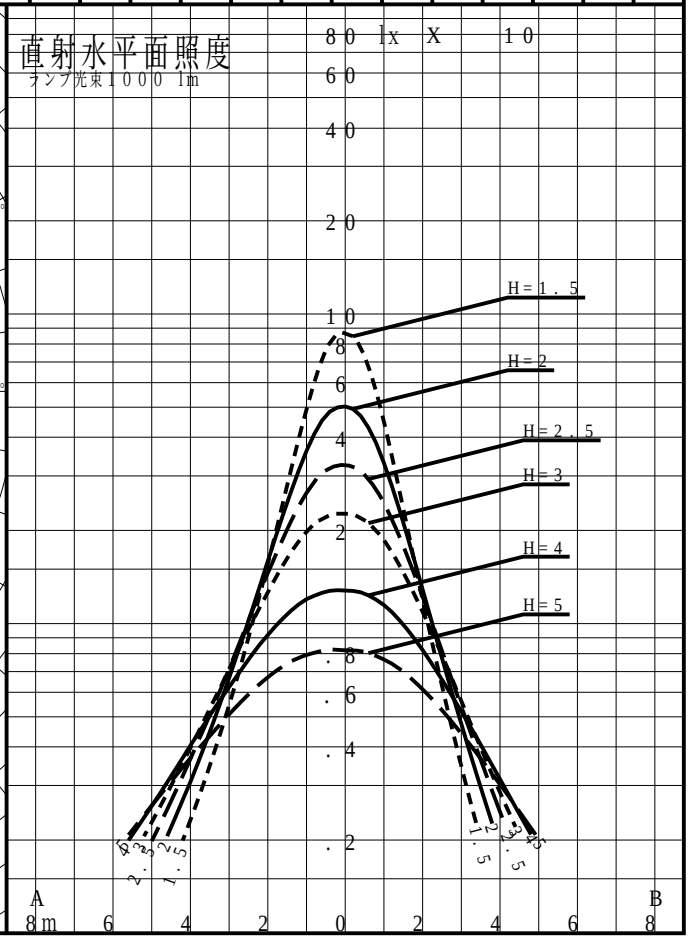




パナソニックエレクトリックワークス株式会社