屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB55013
光源	LED3500_70_3395 x1　　3395.0 lm
管理番号	K0195204(0)DB1
BZ分類	BZ6


器具効率	100 %
上方光束	20 %
下方光束	80 %
保守率	良 0.69 / 中 0.67 / 否 0.63
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.28 m	2.29 m
2	2.98	2.83
2.5	3.7	3.41
3	4.43	4

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	51	39	31	25	49	37	30	25	44	35	28	23	40	32	26	22	19			
0.8	61	49	40	34	58	47	39	34	53	43	37	32	48	40	35	30	26			
1.0	67	56	47	41	64	54	46	40	58	50	43	38	53	46	40	36	32			
1.25	73	62	54	48	70	60	53	47	64	56	49	45	58	52	46	42	37			
1.5	77	67	60	54	74	65	58	52	67	60	54	49	62	56	51	47	41			
2.0	83	74	68	62	79	72	65	60	73	66	61	57	67	62	57	54	48			
2.5	86	79	73	68	83	76	71	66	76	71	66	62	70	66	62	58	52			
3.0	89	82	77	72	85	80	75	70	79	74	70	66	72	69	65	62	55			
4.0	92	87	82	78	89	84	80	76	82	78	75	71	76	73	70	67	60			
5.0	94	90	86	82	91	87	83	80	84	81	78	75	78	75	73	70	63			
7.0	97	93	90	87	93	90	87	85	87	84	82	80	80	78	76	75	67			
10.0	99	96	94	92	95	93	91	89	89	87	85	83	82	81	79	78	70			


配光曲線

ランプ光束1000 lm

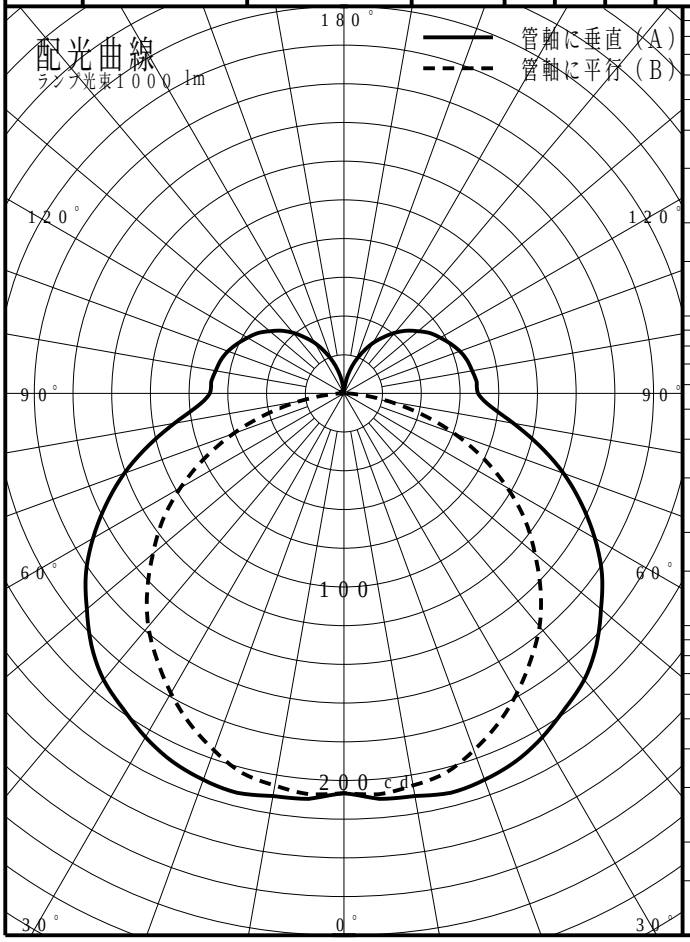

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

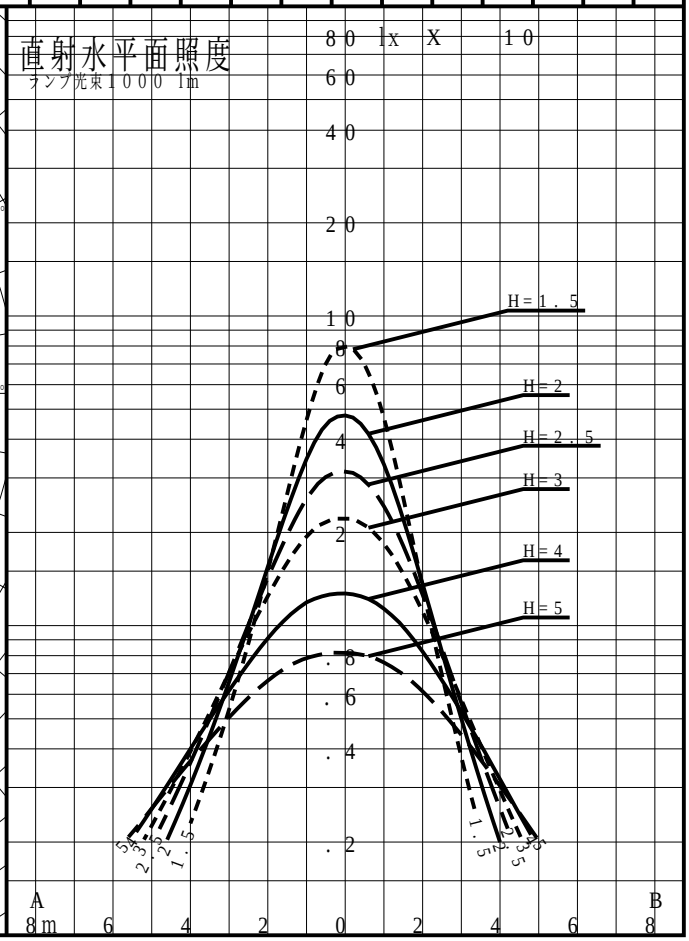

213.9
206.6

パナソニックエレクトリックワークス株式会社