屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB55105
光源	LED2700_70_610 x1　　610.0 lm
管理番号	K0195370(0)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	100 %
上方光束	51 %
下方光束	49 %

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63


下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	0 m	1.72 m
2	0	2.15
2.5	0	2.49
3	0	2.83

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	42	29	21	15	38	27	19	14	31	21	15	11	24	17	12	8	3			
0.8	50	37	28	22	45	34	26	20	36	27	21	16	28	21	16	12	5			
1.0	56	43	34	28	51	39	31	25	41	32	25	20	32	25	20	16	7			
1.25	61	50	41	34	56	45	37	31	45	37	30	25	35	29	24	19	10			
1.5	66	54	46	39	60	50	42	36	48	41	34	29	38	32	27	23	12			
2.0	71	62	53	47	65	56	49	43	53	46	40	36	42	37	32	28	16			
2.5	75	66	59	53	69	61	54	48	56	50	45	40	45	40	36	32	20			
3.0	78	70	63	57	71	64	58	53	59	53	48	44	47	43	39	36	22			
4.0	82	75	69	64	75	69	64	59	62	58	53	49	50	47	43	40	26			
5.0	84	78	73	68	77	72	68	63	65	61	57	53	52	49	46	44	29			
7.0	87	83	78	74	80	76	73	69	67	64	61	58	55	53	50	48	32			
10.0	90	86	83	80	83	80	77	74	70	67	65	63	58	56	54	52	36			


配光曲線

ランプ光束1000 lm

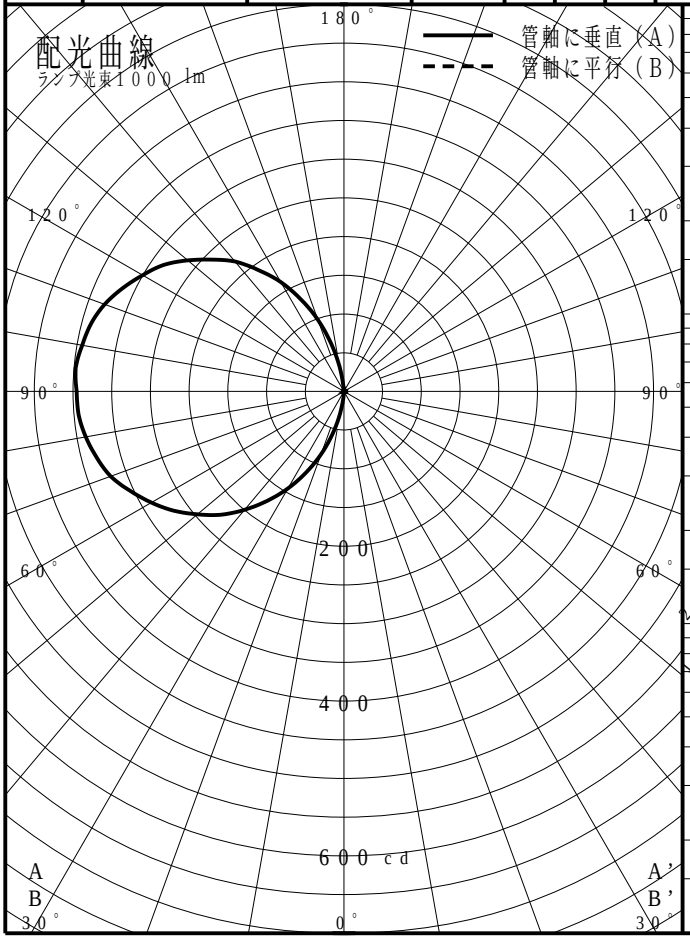

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

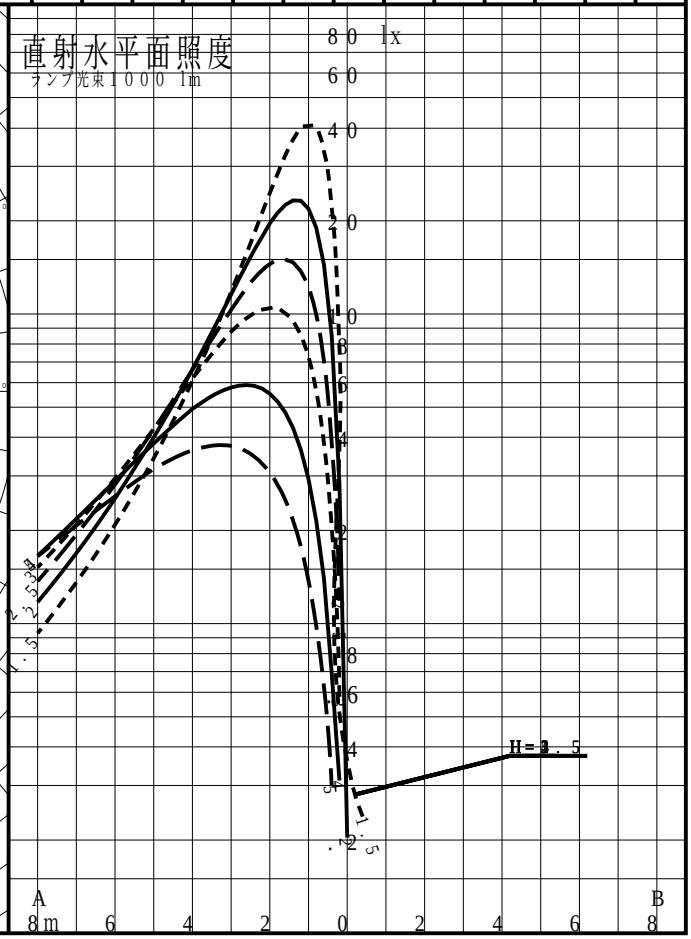

パナソニックエレクトリックワークス株式会社