屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB55204
光源	LED3500_70_955 x1　　955.0 lm
管理番号	K0195206(0)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	100 %
上方光束	51 %
下方光束	49 %

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2


取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	0 m	2.11 m
2	0	2.74
2.5	0	3.39
3	0	4.05

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	42	29	21	15	38	27	19	14	31	22	15	11	24	17	12	8	3
0.8	50	37	28	22	45	34	26	20	37	28	21	16	29	21	16	12	5
1.0	56	43	34	28	51	40	31	25	41	32	26	20	32	25	20	16	8
1.25	62	50	41	34	56	45	37	31	45	37	30	25	35	29	24	20	10
1.5	66	55	46	39	60	50	42	36	49	41	35	29	38	32	27	23	13
2.0	72	62	54	47	65	56	49	43	53	47	41	36	42	37	33	29	17
2.5	75	67	59	53	69	61	54	49	57	51	45	41	45	41	36	33	20
3.0	78	70	63	57	72	65	58	53	59	54	49	44	48	43	39	36	23
4.0	82	75	69	64	75	69	64	59	63	58	54	50	51	47	44	41	27
5.0	84	79	73	69	78	73	68	64	65	61	57	54	53	50	47	44	29
7.0	87	83	79	75	81	77	73	69	68	65	62	59	56	53	51	48	33
10.0	90	86	83	80	83	80	77	74	70	68	65	63	58	56	54	52	36


配光曲線

ランプ光束1000 lm

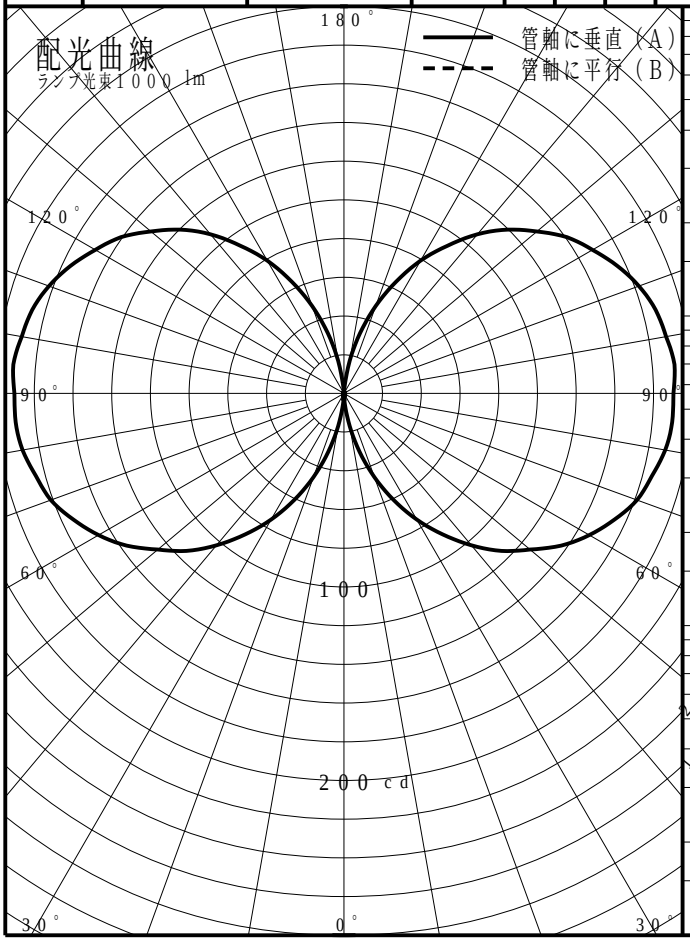

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

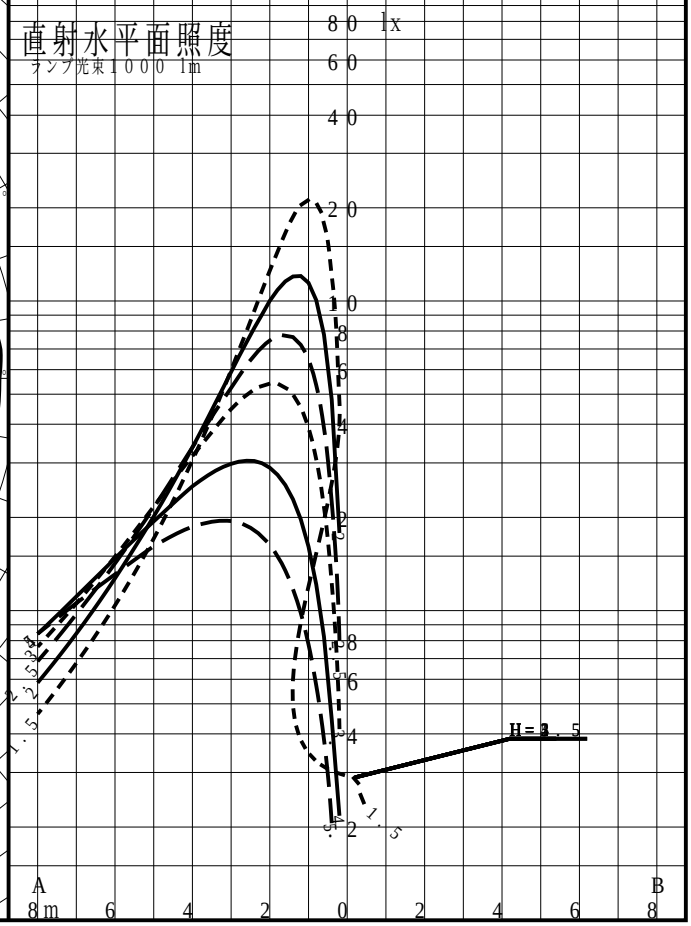

171.5
0.7

パナソニックエレクトリックワークス株式会社