屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB55211
光源	LED2700_70_1740 x1　　1740.0 lm
管理番号	K0195206(0)DB1
BZ分類	BZ10


器具効率	100 %
上方光束	51 %
下方光束	49 %


保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	0 m	2.26 m
2	0	2.86
2.5	0	3.56
3	0	4.21

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	42	29	21	15	38	27	19	14	31	22	15	11	24	17	12	8	3			
0.8	50	37	28	22	45	34	26	20	37	28	21	16	29	21	16	12	5			
1.0	56	43	34	28	51	40	31	25	41	32	26	20	32	25	20	16	8			
1.25	62	50	41	34	56	45	37	31	45	37	30	25	35	29	24	20	10			
1.5	66	55	46	39	60	50	42	36	49	41	35	29	38	32	27	23	13			
2.0	72	62	54	47	65	56	49	43	53	47	41	36	42	37	33	29	17			
2.5	75	67	59	53	69	61	54	49	57	51	45	41	45	41	36	33	20			
3.0	78	70	63	57	72	65	58	53	59	54	49	44	48	43	39	36	23			
4.0	82	75	69	64	75	69	64	59	63	58	54	50	51	47	44	41	27			
5.0	84	79	73	69	78	73	68	64	65	61	57	54	53	50	47	44	29			
7.0	87	83	79	75	81	77	73	69	68	65	62	59	56	53	51	48	33			
10.0	90	86	83	80	83	80	77	74	70	68	65	63	58	56	54	52	36			

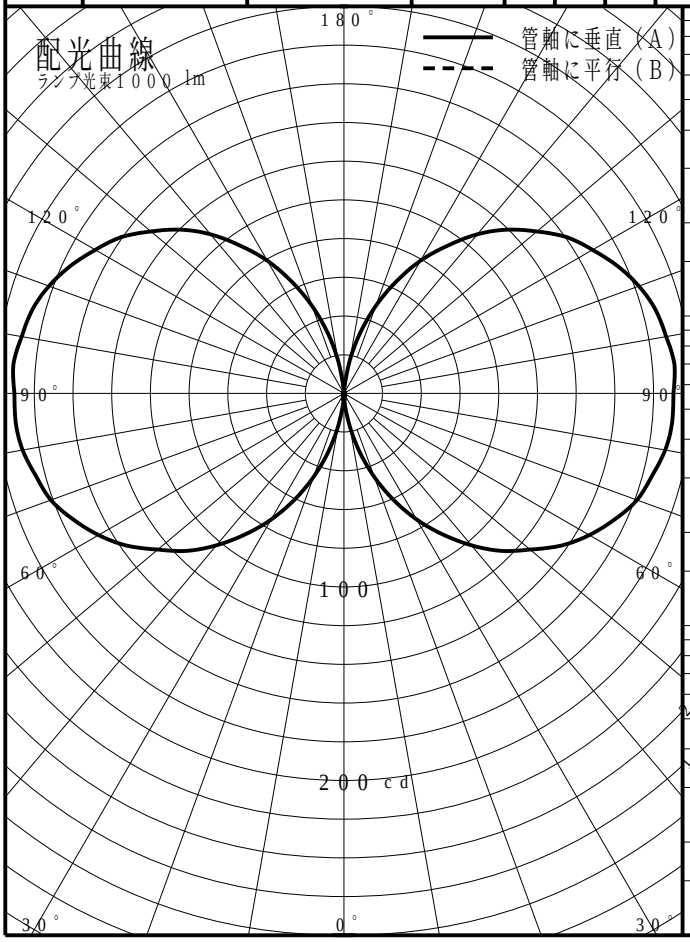

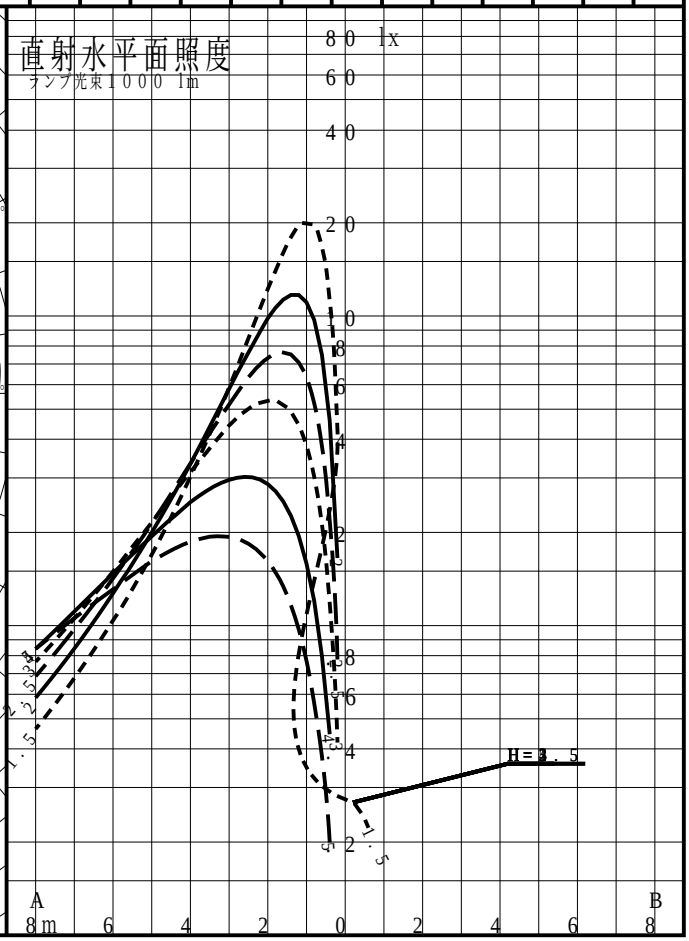

171.5
0.7

パナソニックエレクトリックワークス株式会社