屋内照明器具特性


品番（品名）	SLB55307
光源	LED3500_70_2220 x1　　2220.0 lm
管理番号	K0200158(0)DB1
BZ分類	BZ5


器具効率	100 %
上方光束	13 %
下方光束	87 %
保守率	良 0.69 / 中 0.67 / 否 0.63
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	0.49 m	1.85 m
2	0.66	2.39
2.5	0.82	2.94
3	0.98	3.52

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	55	43	35	30	53	42	35	29	49	40	33	29	46	38	32	28	25
0.8	64	53	45	39	62	51	44	38	58	49	42	37	54	46	40	36	33
1.0	70	59	52	46	68	58	51	45	63	55	49	44	59	52	47	42	39
1.25	76	66	59	53	73	64	57	52	68	61	55	50	64	58	53	48	44
1.5	80	71	64	58	77	69	63	57	72	65	60	55	68	62	57	53	49
2.0	86	78	72	66	83	76	70	65	78	72	67	63	73	68	64	60	56
2.5	89	82	77	72	86	80	75	71	81	76	72	68	76	72	68	65	60
3.0	92	86	81	76	89	83	79	75	83	79	75	72	79	75	72	69	63
4.0	95	90	86	82	92	88	84	80	87	83	80	77	82	79	76	74	68
5.0	97	93	89	86	94	90	87	84	89	86	83	80	84	81	79	77	71
7.0	99	96	93	90	96	93	91	88	91	89	87	85	86	84	82	81	75
10.0	101	99	96	94	98	96	94	92	93	91	90	88	88	87	85	84	78

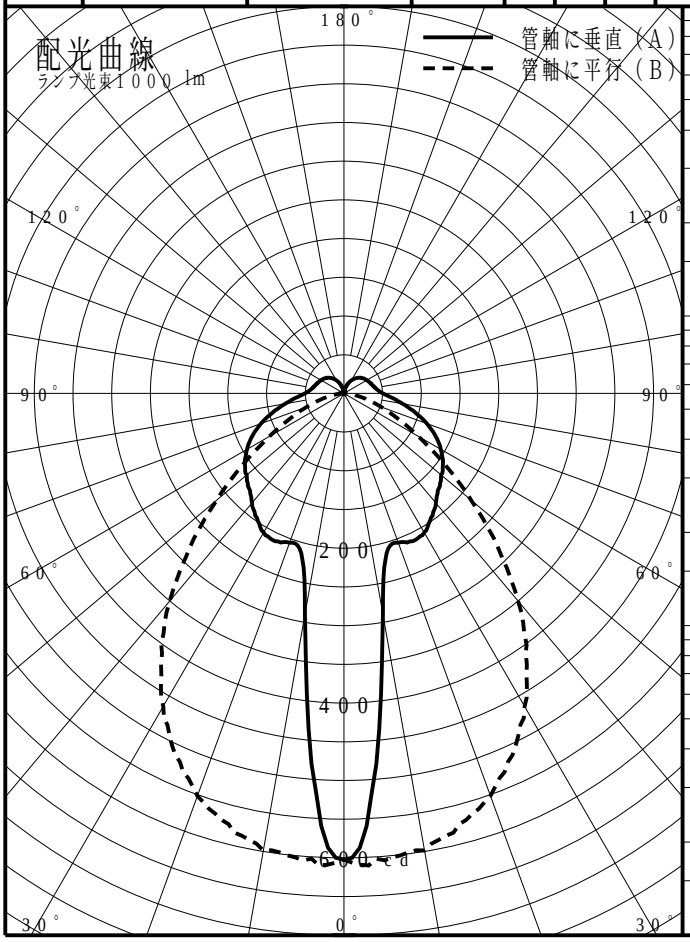

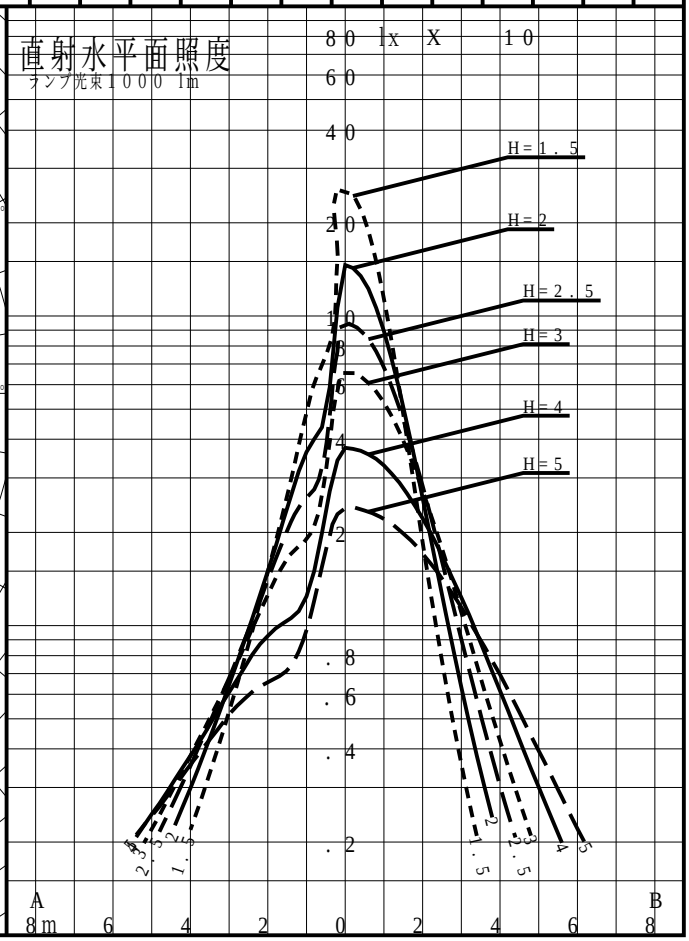

610.7
602.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社