屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB55309
光源	LED5000_70_3035 x1　　3035.0 lm
管理番号	K0200158(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	13 %
下方光束	87 %

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2


取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	0.5 m	1.96 m
2	0.66	2.47
2.5	0.82	3.01
3	0.98	3.55

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	55	43	35	30	53	42	35	29	49	40	33	29	46	38	32	28	25
0.8	64	53	45	39	62	51	44	38	58	49	42	37	54	46	40	36	33
1.0	70	59	52	46	68	58	51	45	63	55	49	44	59	52	47	42	39
1.25	76	66	59	53	73	64	57	52	68	61	55	50	64	58	53	48	44
1.5	80	71	64	58	77	69	63	57	72	65	60	55	68	62	57	53	49
2.0	86	78	72	66	83	76	70	65	78	72	67	63	73	68	64	60	56
2.5	89	82	77	72	86	80	75	71	81	76	72	68	76	72	68	65	60
3.0	92	86	81	76	89	83	79	75	83	79	75	72	79	75	72	69	63
4.0	95	90	86	82	92	88	84	80	87	83	80	77	82	79	76	74	68
5.0	97	93	89	86	94	90	87	84	89	86	83	80	84	81	79	77	71
7.0	99	96	93	90	96	93	91	88	91	89	87	85	86	84	82	81	75
10.0	101	99	96	94	98	96	94	92	93	91	90	88	88	87	85	84	78


配光曲線

ランプ光束1000 lm

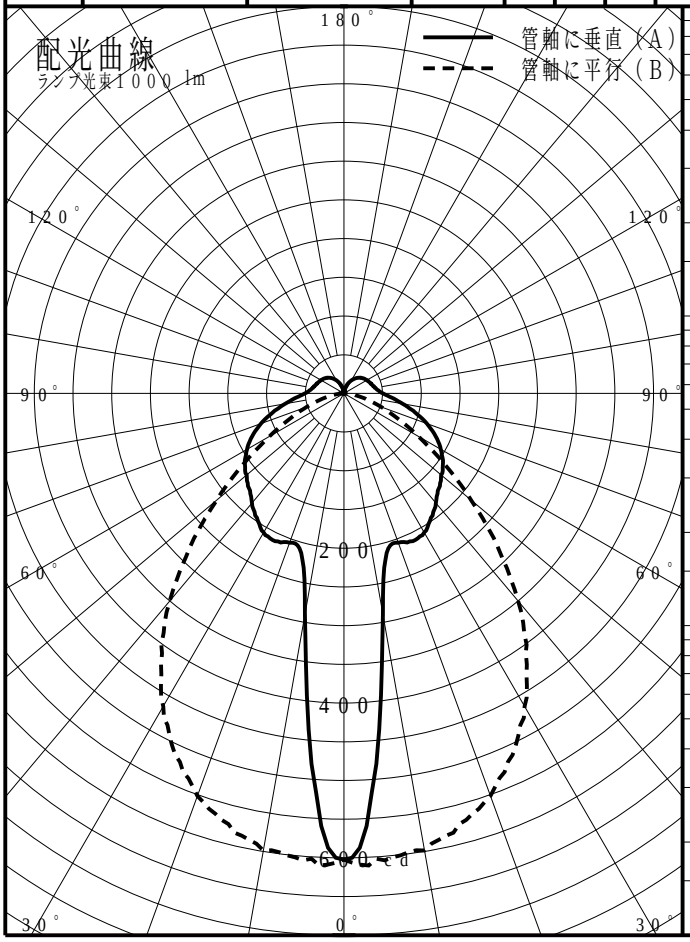

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

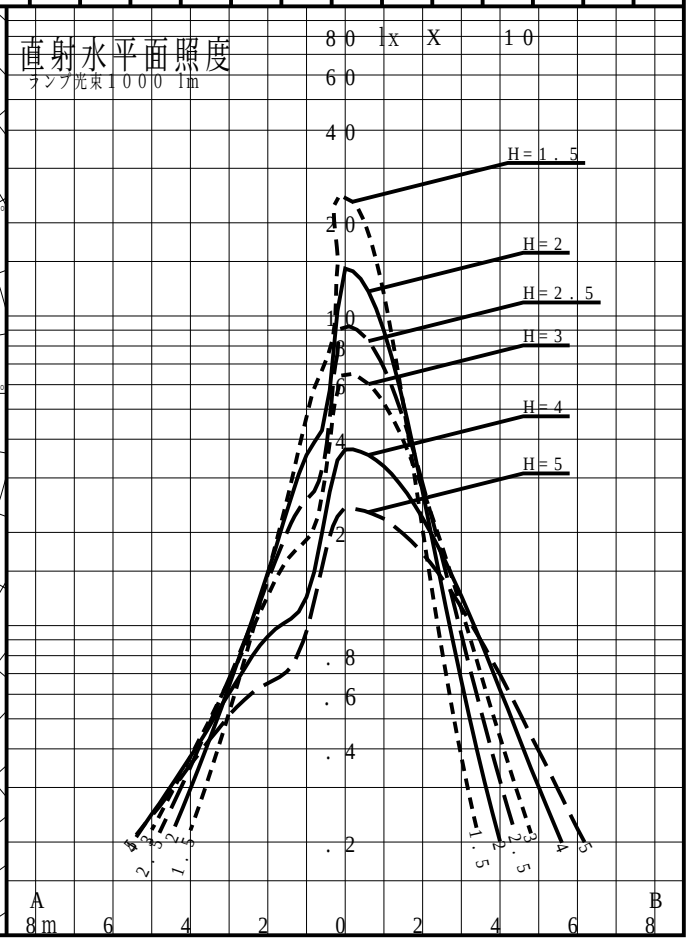

610.7
602.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社