屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＬＢ７１５３１Ｗ
光源	ＬＤＡ５Ｌ-Ｄ-Ｇ-Ｅ１７/Ｓ/Ｚ４ ｘ１　　４４０．０ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１２８４９２（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ７

器具効率	８４ ％
上方光束	３３ ％
下方光束	５１ ％

保守率	
良	０．６３
中	０．６
否	０．５６


下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	１．４２Ｈｍ	１．４３Ｈｍ

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（ＸＯ．０１）																ＺＣＭ			
０．６	３９	２９	２２	１７	３６	２７	２１	１６	３１	２３	１８	１４	２６	２０	１６	１３	９			
０．８	４６	３６	２９	２４	４３	３４	２７	２３	３７	２９	２４	２０	３１	２５	２１	１７	１３			
１．０	５１	４１	３４	２９	４８	３９	３２	２７	４１	３４	２８	２４	３５	２９	２５	２１	１６			
１．２５	５６	４７	４０	３４	５２	４４	３７	３２	４５	３８	３３	２９	３８	３３	２９	２５	１９			
１．５	５９	５１	４４	３９	５５	４７	４１	３６	４７	４１	３６	３２	４０	３６	３２	２８	２１			
２．０	６４	５６	５０	４５	６０	５３	４７	４３	５２	４６	４２	３８	４４	４０	３６	３３	２５			
２．５	６７	６０	５５	５０	６３	５７	５２	４７	５４	５０	４５	４２	４６	４３	３９	３７	２８			
３．０	６９	６３	５８	５４	６５	５９	５５	５１	５６	５２	４８	４５	４８	４５	４２	３９	３０			
４．０	７２	６７	６３	５９	６８	６３	５９	５６	５９	５５	５２	４９	５１	４８	４６	４３	３４			
５．０	７４	７０	６６	６２	７０	６６	６２	５９	６１	５８	５５	５２	５３	５０	４８	４６	３６			
７．０	７６	７３	７０	６７	７２	６９	６６	６３	６３	６１	５８	５６	５５	５３	５１	４９	３９			
１０．０	７８	７６	７３	７１	７４	７１	６９	６７	６５	６３	６１	６０	５７	５５	５４	５２	４２			


配光曲線

ランプ光束１０００ ｌｍ

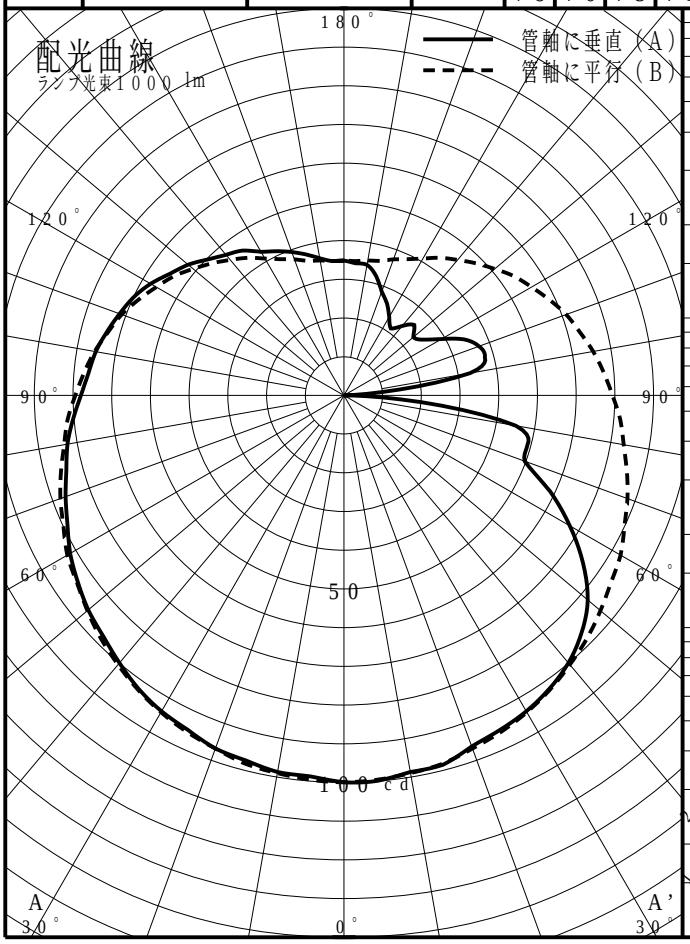

直射水平面照度

ランプ光束１０００ ｌｍ

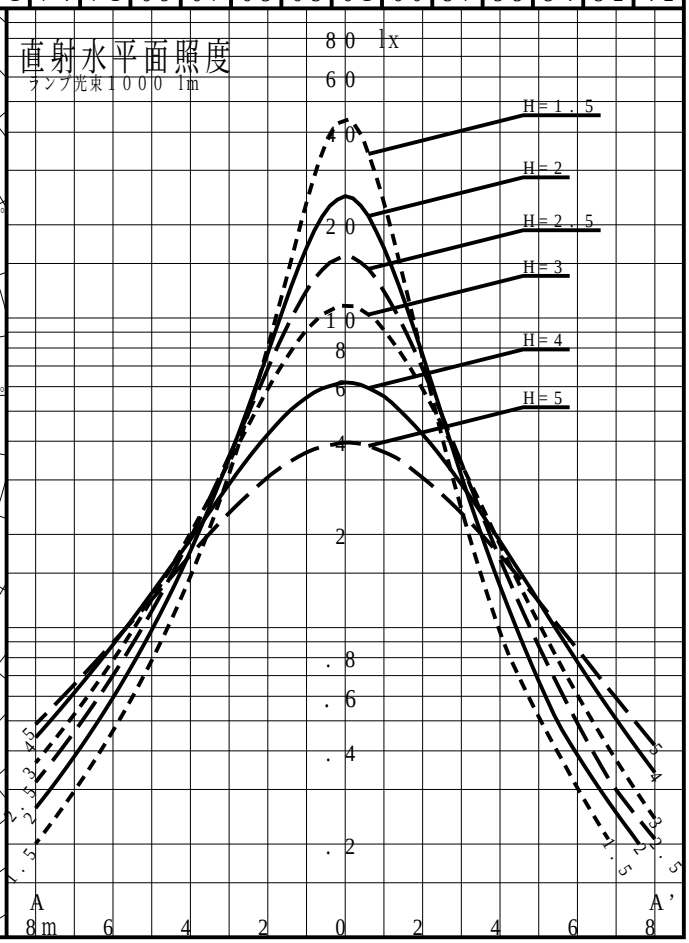

100.0
100.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社