屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB80515
光源	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0139311(0)DB1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	60 %
上方光束	19 %
下方光束	41 %


保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56


下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.62Hm	1.71Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	32	25	21	17	30	24	20	17	27	22	18	16	24	20	17	15	12
0.8	38	31	27	24	36	30	26	23	32	27	24	22	29	25	22	20	17
1.0	42	36	32	29	40	34	31	28	36	31	28	26	32	29	26	24	21
1.25	45	40	36	33	43	38	35	32	39	35	32	30	35	32	29	28	24
1.5	48	43	39	36	45	41	38	35	41	37	35	33	37	34	32	30	26
2.0	51	47	44	41	48	45	42	40	44	41	39	37	39	37	35	34	29
2.5	53	50	47	44	50	47	45	43	45	43	41	39	41	39	38	36	31
3.0	54	51	49	47	52	49	47	45	47	45	43	41	42	40	39	38	33
4.0	56	54	52	50	53	51	49	48	48	47	45	44	43	42	41	40	34
5.0	57	55	53	52	54	53	51	50	49	48	47	46	44	43	42	42	36
7.0	58	57	55	54	55	54	53	52	50	49	48	48	45	45	44	43	37
10.0	59	58	57	56	56	55	55	54	51	50	50	49	46	46	45	45	38

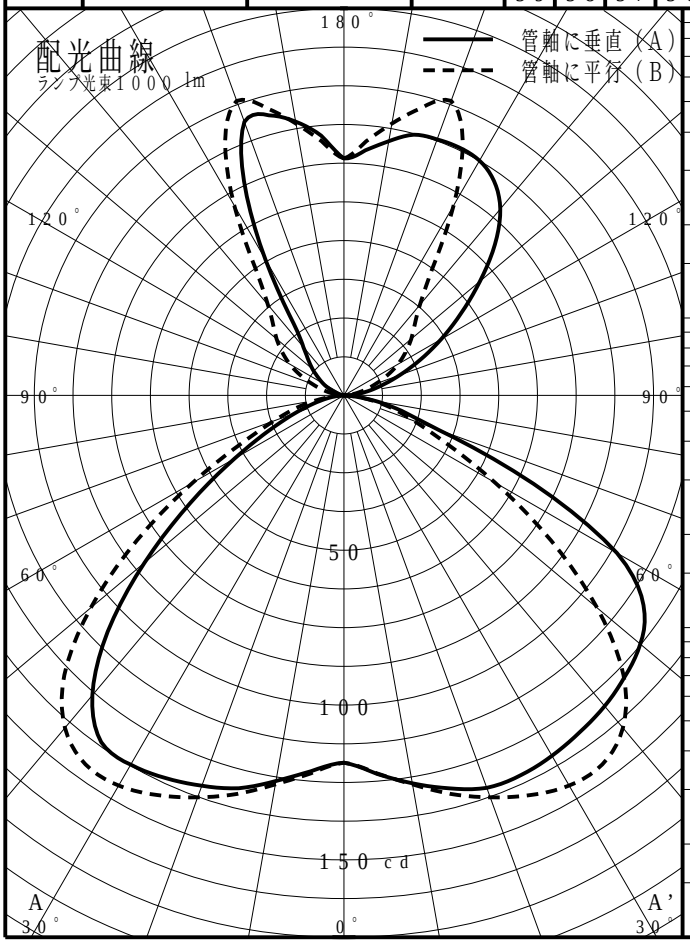

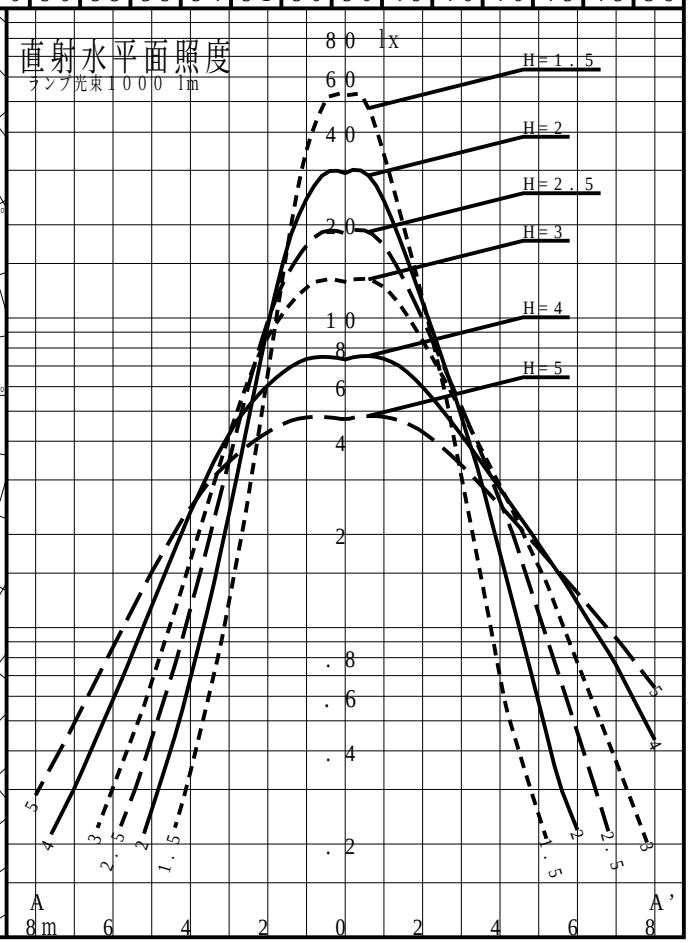

146.3
118.6

パナソニックエレクトリックワークス株式会社